


# Comment poser du carrelage en piscine ?

La solution MAPEI

## Ma liste de produits

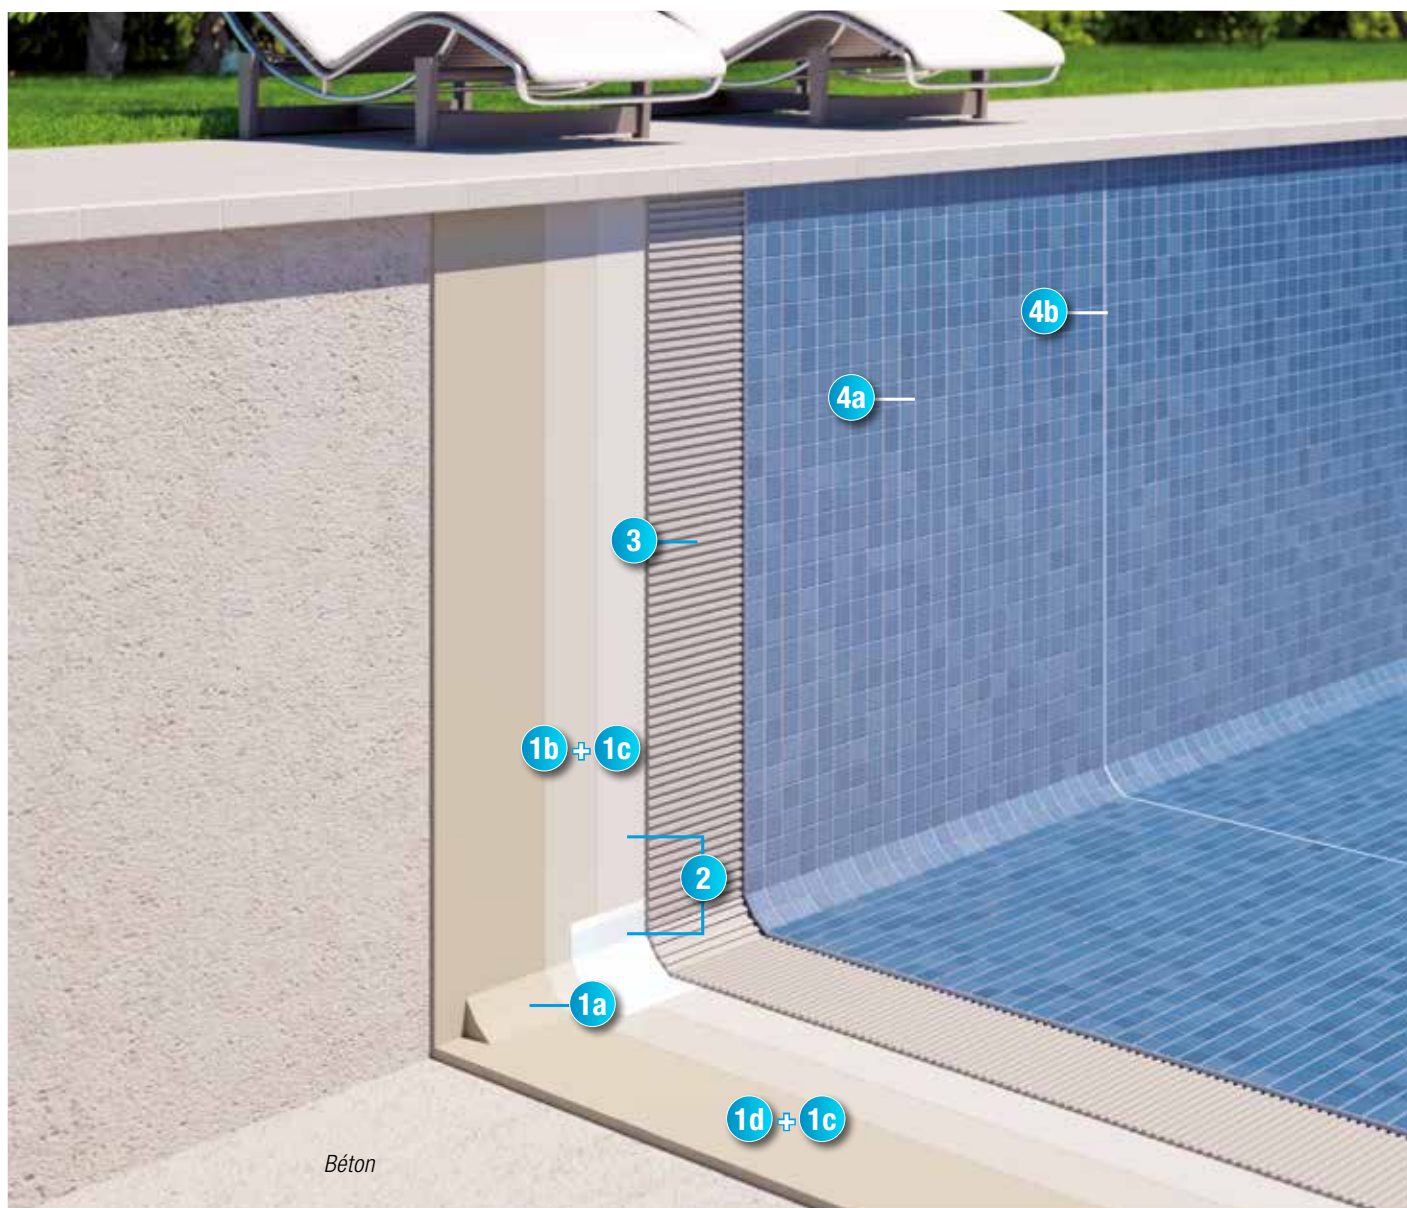

## Bon à savoir

Les ouvrages en béton armé ou précontraint doivent être âgés d'1 mois minimum et être réalisés conformément au **chapitre 6 du fascicule n°74** «construction des réservoirs en béton» de mars 1998. Les ouvrages en blocs à bancher recouverts d'un corps d'enduit ciment doivent être âgés de 3 semaines minimum, ce support est admis dans le cas de bassins privés (surface maximale parois + fond <150 m<sup>2</sup>). En l'absence de réglementation concernant ce type de structure, la pérennité des travaux réalisés est assujettie à la solidité et à la non fissuration du support.

Document de référence : **DTU 52.2** (pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles).

1

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Déposer par grattage ou piquetage les parties non adhérentes ou de faible cohésion.
- Éliminer par lavage haute pression les substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, laitance...).
- Nettoyer et dépeussier le support. Humidifier à refus et laisser ressuer.
- Pour les réparations jusqu'à 10 mm reboucher avec le mortier colle sinon avec un produit spécifique rapide type **Planitop 400 F**.
- Pour les remises à niveaux généralisées (de 2 à 15 mm) ragréer avec **Nivoplan G** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau) et laisser sécher 1 semaine. Pour les épaisseurs plus importantes en sol, réaliser une chape avec **Mapcem Pronto** gâché avec une dilution de **Planicrete Latex** (1 pour 4 d'eau).
- Pour la réalisation de gorges utiliser **Planitop 400 F**.

2

## APPLICATION DE L'IMPERMÉABILISATION

- Humidifier le support et laisser ressuer.
- Appliquer une passe de **Mapelastic** à la lisseuse et attendre environ 24 heures avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> passe (consommation : environ 1,7 kg/passe/m<sup>2</sup>).
- Incorporer dans la première passe de **Mapelastic** la **Mapeband** au droit des angles du bassin et des points singuliers.

3

## COLLAGE

- Dès 24 heures après l'application de la 2<sup>ème</sup> passe de **Mapelastic**, coller le revêtement avec **Granirapid**.
- Dans le cas de piscine public, la pâte de verre sera collée avec **Kerapoxy CQ**.
- Par temps chaud ou vent fort, le support sera humidifié à refus quelques heures avant la pose.
- Respecter les indications de mise en œuvre de la colle (temps ouvert, durée de vie du mélange...).
- Procéder à un double encollage pour des formats supérieurs à 10 x 10 cm.
- Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.



4

## JOINTOIEMENT

- Le jointoiment pourra être réalisé dès 8 heures (à 20°C) après le collage de **Granirapid** avec **Kerapoxy CQ**.
- Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec les équipements seront traités avec **Mapesil AC** associé au **Primer FD**.