


Mapeheat Cable Guides

Guías de cable acoplables para pisos de radiación de calefacción personalizables



Tecnología de

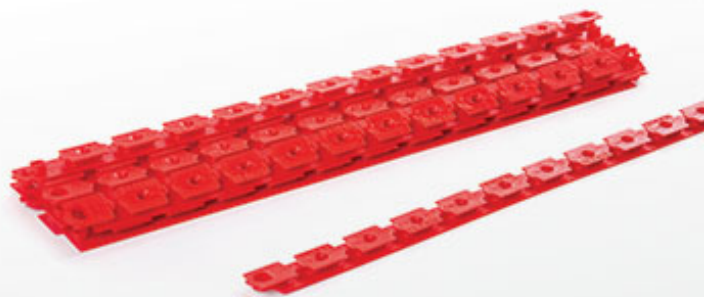

DESCRIPCIÓN

Mapeheat™ Cable Guides se usan para asegurar el Mapeheat Cable al sustrato antes de instalar los materiales de revestimiento de pisos (losetas piedras, laminado, pisos de madera de ingeniería o de vinilo de lujo). Mapeheat Cable Guides se pueden fijar a un subpiso de madera con clavos o tornillos, y a un subpiso de concreto con pegamento.

Instalar Mapeheat Cable con Mapeheat Cable Guides ofrece flexibilidad en el espaciado para variar la densidad de vatios de la siguiente manera:

- Un espaciado consistente de 7,5 cm (3 pulgadas) produce 12 W/pie² (rendimiento estándar).
- Un espacio alternante de 7,5 y 5 cm (3 pulgadas y 2 pulgadas) produce 15 W por pie² (alta potencia), que es lo mejor para instalaciones sobre una losa de concreto o cuando se teme que haya pérdida de calor.

Especificaciones del producto

Color	Rojo
Material	Plástica
Guías por paquetes	12
Patente	Patente de EE.UU. D664,098

Número de guías requeridas

Longitud del cable	Guías requeridas (1 paquete contiene 12 guías)
De 0 a 18,3 m (0 a 60 pies)	1 paquete
De 18,3 a 36,6 m (60 a 120 pies)	2 paquetes
De 36,9 a 57,9 m (121 a 190 pies)	3 paquetes
De 57,9 a 79,2 m (190 a 260 pies)	4 paquetes
De 79,2 a 104 m (260 a 340 pies)	5 paquetes
De 104 a 128 m (340 a 420 pies)	6 paquetes
De 128 a 152 m (420 a 500 pies)	7 paquetes
De 152 a 180 m (500 a 590 pies)	8 paquetes
De 180 a 207 m (590 a 680 pies)	9 paquetes
De 207 a 235 m (680 a 770 pies)	10 paquetes
De 235 a 265 m (770 a 870 pies)	11 paquetes
De 265 a 296 m (870 a 970 pies)	12 paquetes

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de instalación de *Mapeheat Cable**

* En www.mapei.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO**Oficina Central de MAPEI para Norteamérica**

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:
Pisos: 1-800-992-6273
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614
Canadá:
1-800-361-9309

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 19 de marzo de 2024 MK 3000359 (22-2614)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto,
visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

