


HINWEISBLATT SYSTEMLÖSUNG

Für Holzuntergründe

BEI UNS STIMMT
DIE [BAU]CHEMIE!



ÜBERRASCHUNG BEI ALTUNTERGRÜNDEN?

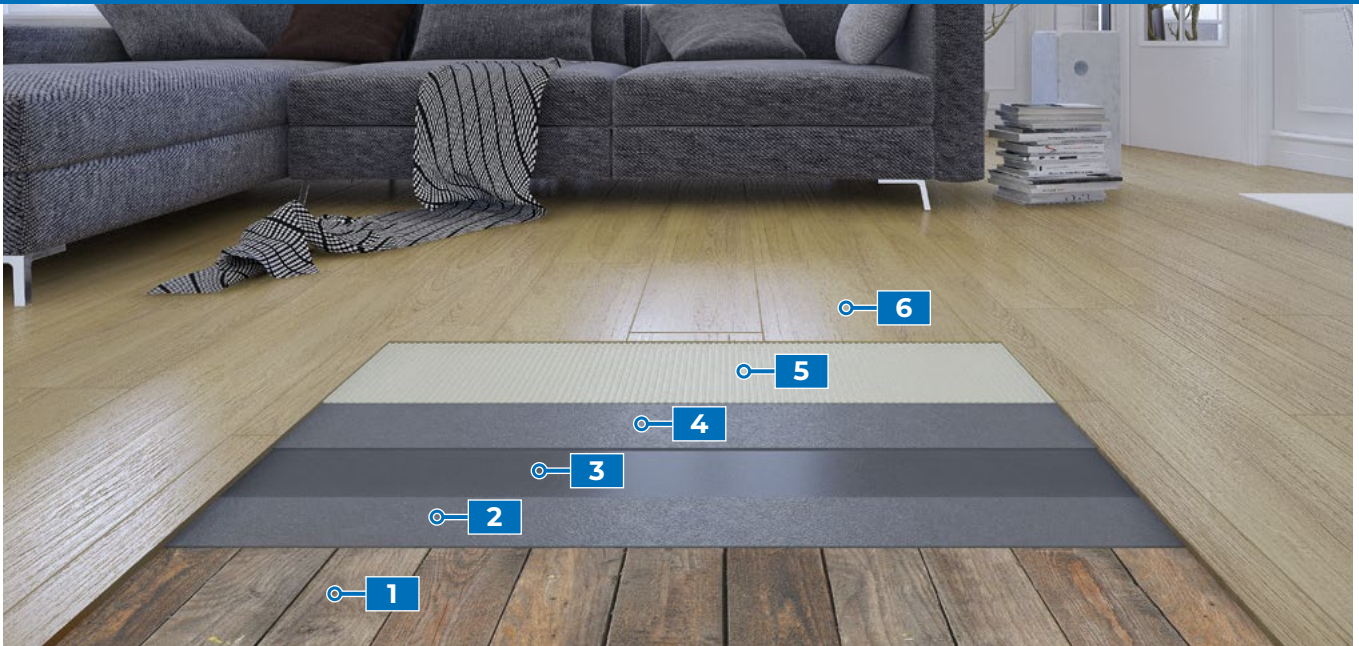

1 Untergrund: Alte Holzdielen oder OSB-Platten

2 Spachtelmasse + elastifizierende Dispersion
Planipatch Xtra + Latex Plus

3 Dispersionsgrundierung
Eco Prim T Plus

4 Bodenspachtelmasse – zementär
Fiberplan Xtra

5 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
Ultrabond Eco 4 LVT

6 Designbelag (LVT)




Top-Lösung für kritische Untergründe

- standfeste Spachtelmasse in Verbindung mit elastifizierender Dispersion, einfache Verarbeitung mit entkoppelnder Wirkung; macht Bewegungen im Untergrund möglich ohne zu reißen
- einfacher und sicherer Aufbau auf bewegungsfreudigen Untergründen, wie Holzdielen oder Holzwerkstoffplatten
- im System mit **Mapenet 150** auch zum Überspachteln unterschiedlicher Untergründe geeignet



Vorteile

- maximale Sicherheit auf Problemuntergründen durch optimalen Verbund und Elastizität
- sichere Belagsverlegung durch ebene Oberfläche mit **Planipatch Xtra + Latex Plus**, da fugenfüllend ohne einzufallen
- kein Aufquillen der Holzdielen, da wasserarmes System
- geringe Aufbauhöhe, perfekt für Sanierungen im Bestand



Geeignete Baustellen

- Altbausanierungen aller Art im privaten und gewerblichen Bereich
- besonders gut bei alten Holzdielen, OSB-Platten oder anderen bewegungsfreudigen Untergründen
- auch geeignet auf anderen Problemuntergründen, z. B. Metall, festsitzenden PVC- oder Kautschukbelägen, Altstrichen, Keramik

DIE SYSTEMLÖSUNG FÜR HOLZUNTERGRÜNDE



- 1 Untergrund**
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten



- 2 Planipatch Xtra + Latex Plus**
Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion
- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
 - geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse
 - kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim ersten Auftrag
 - hohe Haftung, auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung



- 3 Eco Prim T Plus**
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
- Zwischengrundierung als perfekte Vorbereitung zum nachfolgenden Ausgleichen
 - sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
 - Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 3



- 4 Fiberplan Xtra**
Bodenspachtelmasse, zementär – faserarmiert
- stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung
 - außergewöhnlich guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen
 - dank spezieller Fasern sogar problemlos raketbar



- 5 Ultrabond Eco 4 LVT**
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
- Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
 - hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



- 6 Designbelag**

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at



App



Facebook



Instagram



YouTube



LinkedIn