MAPEI CATALOGUE
SYSTÈMES PERSPIRANTS

MAPEI®
COLLES · RAGRÉAGES · MORTIERS · ADJUVANTS

Le monde de Mapei entre vos mains

Avec cette nouvelle app, vous accédez en quelques clics à toutes les informations produits importantes.

App

SOMMAIRE

PRODUITS

p. 4 Injections contre l'humidité
p. 5 Consolidants et antipoussières
p. 6 Injection structurelle à base de chaux
p. 7 Primaire d'accrochage à base de chaux
p. 8 Enduits à base de chaux
p. 9 Enduits de finition à base de chaux
p. 10 Produits perspirants à base de ciment
p. 11 Primaire et finition
p. 12 Joints pour maçonneries

SYSTÈMES

p. 14 Système à base de chaux hydraulique naturelle et d'Eco-Pouzzolane, pour la rénovation de maçonnerie avec humidité ascensionnelle
p. 15 Système Mape-Antique conforme aux normes européennes EN 998
p. 16 Système à base de liants hydrauliques à réaction pouzzolane, pour la rénovation de maçonnerie avec humidité ascensionnelle

L'ÉQUIPE MAPEI

p. 18 Notre service

INJECTIONS CONTRE L'HUMIDITÉ

Mapestop Cream Kit

Émulsion crémeuse monomère à base de silane pour la création de barrières chimiques contre les remontées d'humidité capillaire.
Le kit comprend 10 poches de 600 ml et une pipette d'injection.

Consommation: env. 10 ml/m par cm d'épaisseur de la maçonnerie.
Délai avant application d'un enduit: 24 h.
Conditionnement: boite de 10 x 600 ml kg (pal: 89 pc).

Pistolet manuel

Pistolet pour l'application de Mapestop Cream (poches de 600 ml).

Mapestop

Agent d'injection pour la réalisation d'une barrière chimique contre les remontées d'humidité par capillarité présentes dans les maçonneries.
Application: par gravité (Mapestop Kit Diffusion) ou pompe à injection.
Consommation: en fonction de l'absorption du mur.
Environ 8-9 kg/m de solution pour un mur d'une épaisseur de 40 cm, égal à 0,4-0,6 kg/m de MAPESTOP (produit non dilué)
Rapport de mélange: 1 part de Mapestop avec 15-19 parts d'eau
Taux de silanes/siloxanes: 100%
Conditionnement: boite de 12 x 1 kg (pal: 18 pc).

Mapestop Kit Diffusion

Outil de diffusion lente en kit.
Composition:

- 8 diffuseurs complets où chaque diffuseur peut contenir jusqu'à 1,5 L
- 8 supports de suspension
- 8 tuyaux de diffusion de 1 m, Ø 7 mm
- 8 injecteurs, Ø 12 mm
- 8 tubes de diffusion perforés de 50 cm, Ø 12 mm
- 8 petits bouchons

NB: le produit Mapestop n'est pas compris dans l'emballage.

CONSOLIDANTS ET ANTIPOUSSIÈRES

Primer 3296

Consolidant acrylique en dispersion aqueuse et antipoussière avec pouvoir pénétrant pour support à base d'enduit, briques, ciment, tuf et grès. Application intérieure et extérieure.

Application: au pulvérisateur (ou à la brosse et au rouleau) en 2-3 passes.
Délai avant application d'un enduit: 2 h.
Rapport de dilution à l'eau: 1:1 à 1:2
Consommation: en fonction de l'absorption et de la porosité du support
entre 0,1-0,5 kg/m²
Conditionnement: bidon de 5 kg (pal: 128 pc).

Consolidante 8020

Consolidant prêt à l'emploi à base de polymères en phase solvant et antipoussière avec pouvoir pénétrant pour matériaux en pierre, brique, enduit, mortier détérioré avec une faible cohésion de différentes natures et peintures à base de chaux.
Application intérieure et extérieure.
Application: au pulvérisateur (ou à la brosse et au rouleau) en 2-3 passes frais sur frais.
Délai avant application d'un enduit: 2 h.
Consommation: en fonction de l'absorption et de la porosité du support
entre 0,1-1,0 kg/m²
Conditionnement: seau métallique de 10 kg (pal: 33 pc).

INJECTION STRUCTURELLE À BASE DE CHAUX

Mape-Antique I

Pour la réalisation de coulis d'injection pour maçonneries, liant hydraulique fillerisé super fluide, sans ciment, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane, de sable naturel ultrafin et d'adjuvants spéciaux. *Ne jamais rien ajouter au mélange (adjuvant, filler, chaux, etc.)*
Consommation: environ 1,40 kg/dm³ (de cavité à remplir).
Application: par injection (pression inférieure ou égale à 1 atmosphère) ou par coulis
Fluidité du mélange: < 30 s (début).
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Quantité d'eau: 7 L d'eau par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc).

Etape 1:
Mise en place des injecteurs.

Etape 2:
Préparation du mélange dans la machine à injection.

Etape 3:
Injection de ***Mape-Antique I***.

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE À BASE DE CHAUX

Mape-Antique Rinzaffo

Mortier d'accrochage perspirant, résistant aux sels et aux sulfates, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane, utilisé comme première couche lors de l'application d'enduits déshumidifiants, perspirants et "structuraux".

Application: à la taloche ou à la pompe.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 7,5 kg/m² (pour 5 mm d'épaisseur).
Quantité d'eau: 5-5,5 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

ENDUITS À BASE DE CHAUX

Mape-Antique MC

Mortier pour enduits macroporeux assainissants, résistants aux chlorures, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane pour la restauration de maçonnerie ancienne y compris les monuments à caractère historique. **BLANC**

A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la truelle.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 15 kg/m² par cm d'épaisseur (épaisseur par couche: 20-30 mm).
Quantité d'eau: 3,5-4 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique Intonaco NHL

Enduit perméable à la vapeur d'eau, à base de chaux hydraulique naturelle et d'Eco-Pouzzolane, à appliquer sur les maçonneries neuves ou anciennes.
MARRON CLAIR

A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la machine.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 14,5 kg/m² par cm d'épaisseur (épaisseur: 10-30 mm par passe).
Quantité d'eau: 4,75-5,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique Strutturale NHL

Mortier pour enduits perspirants et maçonneries, à hautes résistances mécaniques, à base de chaux hydraulique naturelle et d'Eco-Pouzzolane. Particulièrement adapté pour la pose de mortier « renforcé ». **BLANC**

A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la truelle et à la machine.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 17 kg/m² par cm d'épaisseur (épaisseur: 10- 40 mm par passe).
Quantité d'eau: 4-4,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique MC

Mape-Antique Intonaco NHL

Mape-Antique Strutturale NHL

ENDUITS DE FINITION À BASE DE CHAUX

Mape-Antique FC Civile

Mortier de ragréage perspirant à texture fine, résistant aux sels et aux sulfates, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane, pour la finition des enduits.
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 14 kg/m² par cm d'épaisseur (épaisseur min: 2 mm).
Quantité d'eau: 6-6,5 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique FC Ultrafine

Mortier de ragréage perspirant à grains fins, résistant aux sels et aux sulfates, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane, pour la finition lisse des enduits.
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 13 kg/m² par cm d'épaisseur (épaisseur min: 2 mm).
Quantité d'eau: 6-6,4 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

PRODUITS PERSPIRANTS À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

PoroMap Rinzaffo Plus

Mortier à base de liants à réaction pouzzolane hydraulique pour améliorer l'adhérence de l'enduit et équilibrer l'absorption du support. Perméable à la vapeur et résistant aux sels et aux sulfates. **GRIS CLAIR**
Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 7,5-8 kg/m² par cm d'épaisseur
(à appliquer par couche d'environ 5 mm d'épaisseur).
Quantité d'eau: 4,75-5,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

PoroMap Deumidificante

Enduit déshumidifiant à base de liants à réaction pouzzolane hydraulique. Perméable à la vapeur et résistant aux sels et aux sulfates.
GRIS CLAIR
Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: 11-12 kg/m² (par cm d'épaisseur).
Epaisseur: 20-30 mm
Quantité d'eau: 4,4-4,8 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

PoroMap Rinzaffo Plus

PoroMap Deumidificante

PRIMAIRES ET FINITIONS

Silancolor Base Coat

Couche de fond teintée nivellante à base de siloxane pour revêtements perspirants à fort pouvoir couvrant.
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Rapport de dilution: 5-10 % d'eau.
Consommation: 0,3 à 0,5 kg par m² par couche.
Conditionnement: seau de 20 kg.

Silancolor Pittura Plus

Peinture intérieure et extérieure à base de résine silicone en dispersion aqueuse, anti-algues, antimoisissures et antimousses, à efficacité élevée, hydrofuge et à haute perméabilité à la vapeur d'eau.
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Primaire conseillé: **Silancolor Base Coat**
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Rapport de dilution: 15-20 % d'eau.
Consommation: 0,3 à 0,4 kg/m² (pour deux passes de produit).
Conditionnement: seau de 20 kg.

Silancolor Tonachino Plus

Revêtement siloxanique sous forme de crépis pour applications intérieures et extérieures. Hydrofuge et respirant, résistants aux moisissures et aux algues et à haute perméabilité à la vapeur d'eau.
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Primaire conseillé: **Malech**
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Consommation: de 1,7-2,6 kg/m² (selon la granulométrie)
Conditionnement: seau de 20 kg.

Silancolor Base Coat

Silancolor Pittura Plus

Silancolor Tonachino Plus

JOINTS POUR MAÇONNERIES

Keracolor Brick

Mortier de jointoiement à base de ciment, hautes performances, pour la réalisation de joints des maçonneries en briques apparentes, parpaings, briquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée ciment.
Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 30 min.
Consommation: en fonction du joint (voir formule, mais en général, la consommation varie de 6-10 kg/m²).
Quantité d'eau: 2,5-3 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

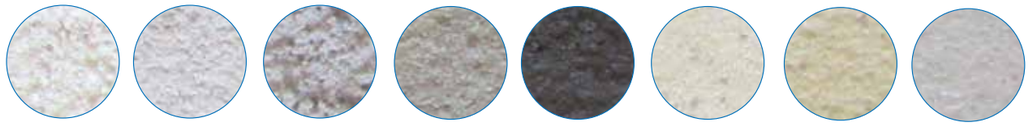

100	110	112	113	114	130	131	287
BLANC	MANHATTAN	GRIS MOYEN	GRIS CIMENT	ANTHRACITE	JASMIN	VANILLE	GRIS FUMÉ

Mape-Antique Alletamento

Mortier pour maçonnerie résistant aux sels, à base de chaux hydraulique naturelle et d'Eco-Pouzzolane, pour le jointoiement des maçonneries de parement.

Application: à la taloche.
Durée pratique d'utilisation: environ 60 min.
Consommation: en fonction du joint, en général, 16,5 kg/m² (par cm d'épaisseur).
avec 5 mm d'épaisseur minimale
Quantité d'eau: 4,5-5 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

CE EN 998-2 — IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 998-2 G-M5 MAPEI MASONRY MORTAR

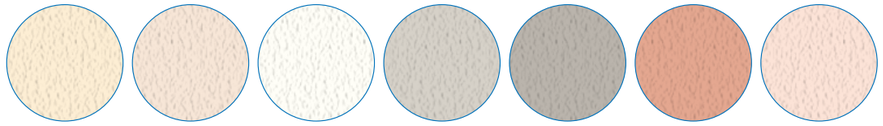

TUFO	CREMA	AVORIO	GRIGIO	TORTORA	COCCIOPESTO	ROSA

Les couleurs sont à titre indicatif. Le rendu des nuances peut varier en fonction du processus d'impression.

Pont GRAY, IXELLES,
Mape-Antique Alletamento
mis en oeuvre par NUTONS SA

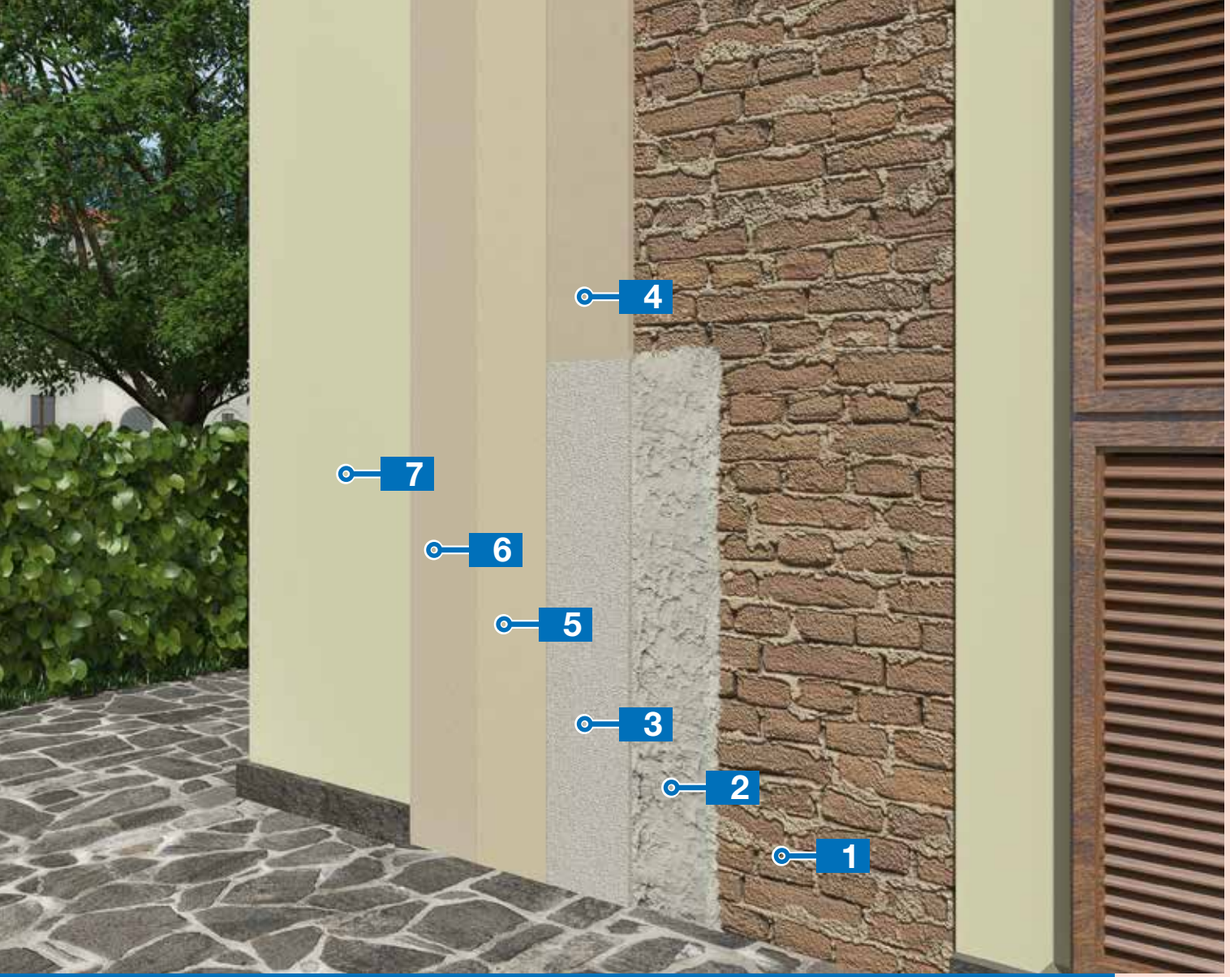

SYSTÈME À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE ET D'ECO-POUZZOLANE, POUR LA RÉNOVATION DE MAÇONNERIE AVEC HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE

1 Maçonnerie en briques

2 ***Mape-Antique Rinzaffo***

3 ***Mape-Antique MC***

4 ***Mape-Antique Intonaco NHL***

5 ***Mape-Antique FC Civile***

6 ***Silancolor Base Coat***

7 ***Silancolor Pittura Plus***

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.

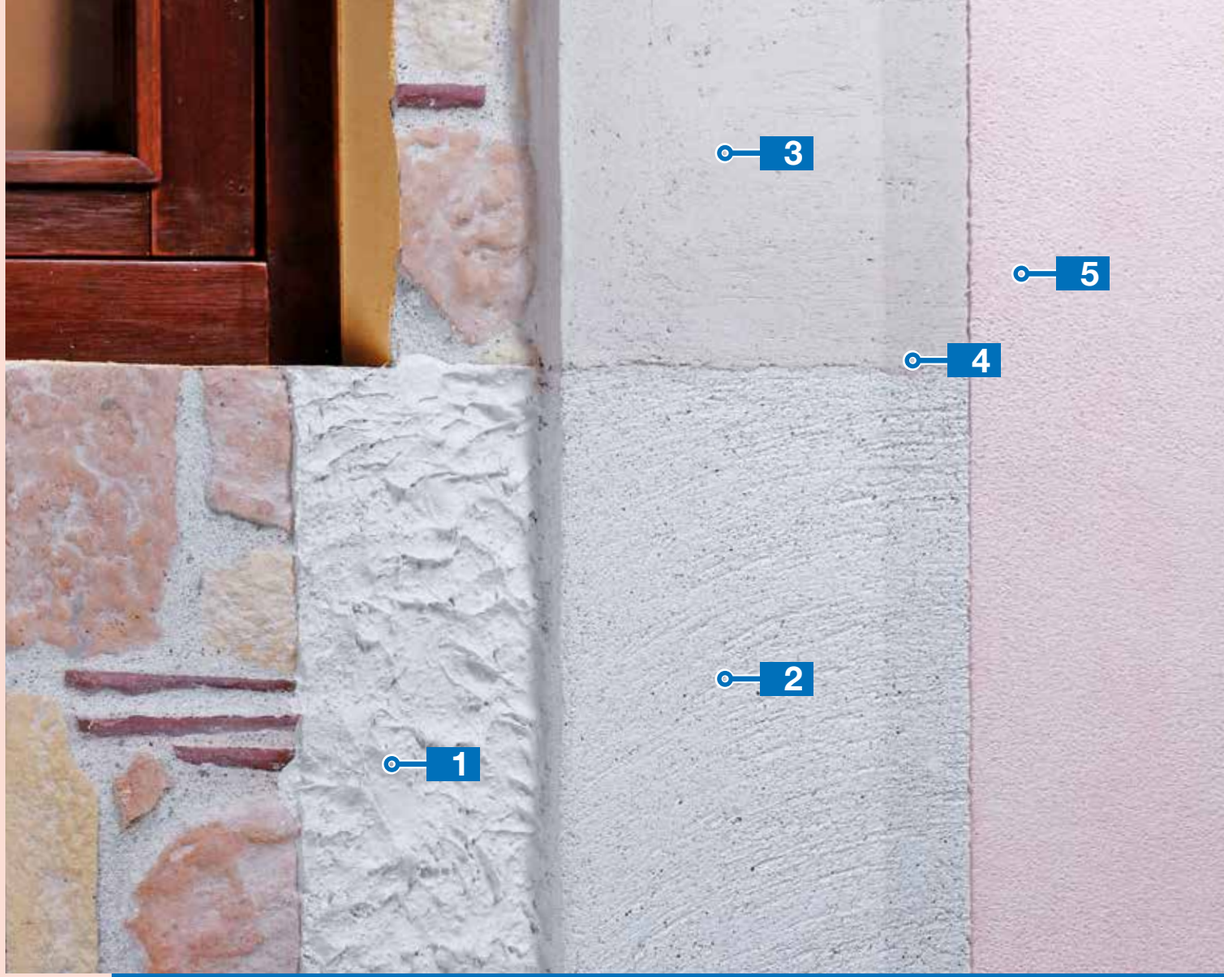

SYSTÈME MAPE-ANTIQUE CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES EN 998

1 ***Mape-Antique Rinzaffo***

2 ***Mape-Antique MC***

3 ***Mape-Antique Intonaco NHL***

4 ***Silancolor Base Coat***

5 ***Silancolor Tonachino Plus***

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.

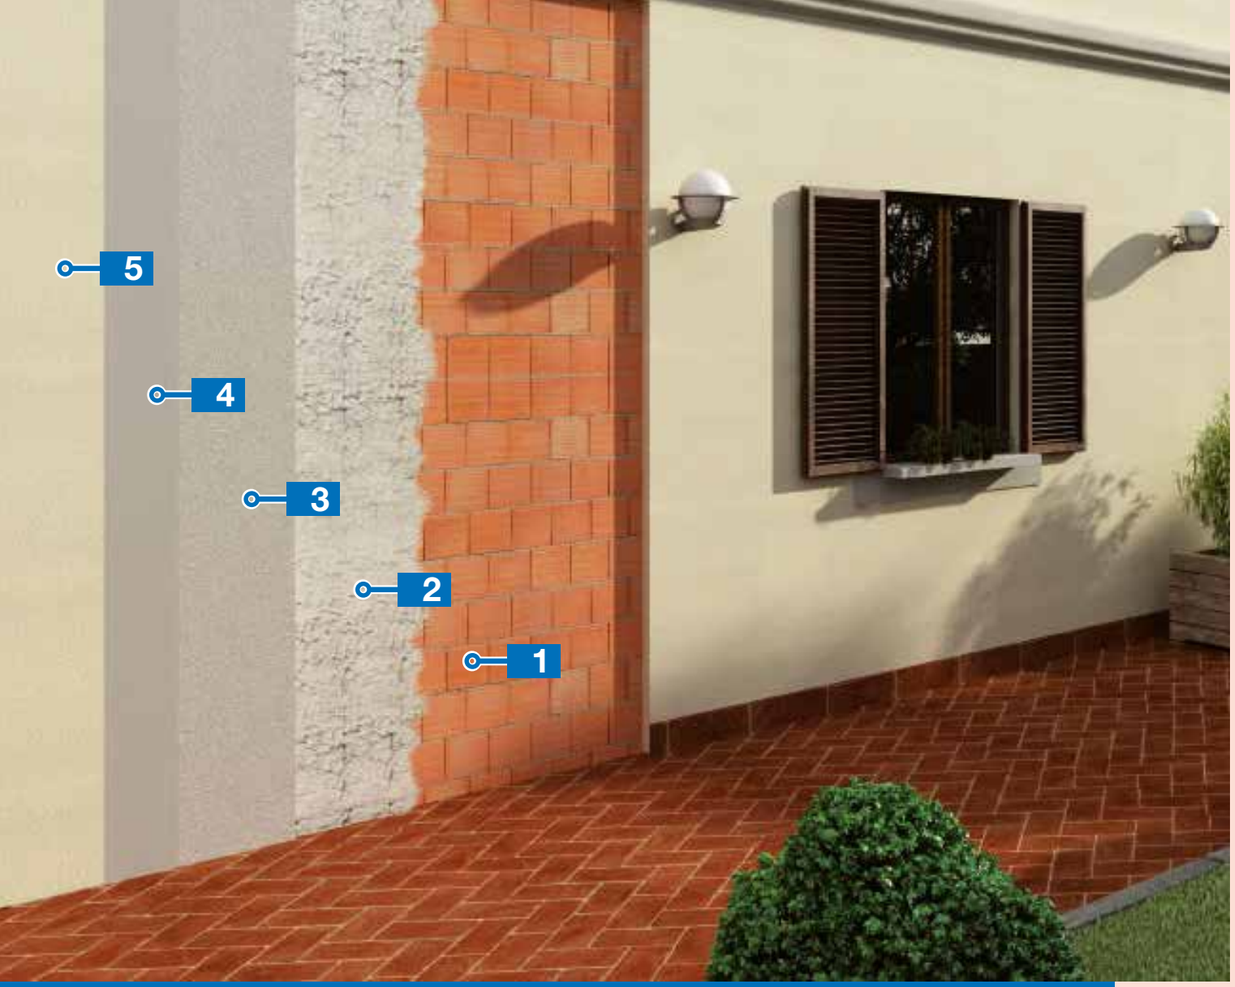

SYSTÈME À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES À RÉACTION POUZZOLANE, POUR LA RÉNOVATION DE MAÇONNERIE AVEC HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE

1 Maçonnerie existante

2 ***PoroMap Rinzaffo Plus***

3 ***PoroMap Deumidificante***

4 ***Silancolor Base Coat***

5 ***Silancolor Pittura Plus***

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.

À VOTRE SERVICE

- *Une assistance sur chantier.*
- *Un service de 1ère qualité et GRATUIT.*
- *Une gamme de produits complète pour la protection des murs en briques et tuf.*
- *Un contact direct avec votre délégué attitré.*

NOS OBJECTIFS

1. Vous démontrer que choisir les systèmes perpirants de chez Mapei, c'est faire le choix d'un travail de qualité en toute sécurité.
2. Rester à votre disposition en toutes circonstances.
3. Nous démarquer de la concurrence grâce à notre apport technique sur vos chantiers.
4. Vous accueillir prochainement dans nos locaux pour des formations et tests de produits.

Dominique Van den Broeck
Frederick Balleux

CERTIFICATIONS

MAPEI : QUALITÉ CERTIFIÉE

LES PRODUITS ET SYSTEMES DE POSE MAPEI REPONDENT AU RÉGLEMENT EUROPÉEN POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (CPR 305/2011 ex CPD)

*Les colles pour la pose du carrelage et la pierre, les enduits, les matériaux pour chapes, les mortiers pour murs, les produits pour la réparation et la protection du béton, les adjuvants pour béton, les systèmes de scellements, les systèmes d'isolation par l'extérieur, etc., sont conformes aux normes européennes et bénéficient du **marquage CE** exigé par le CPR. Des logos spécifiques sur le catalogue et sur les fiches techniques attestent l'obtention de cette exigence et la norme de référence.*

CE EN 998-1 | CE EN 12004 | CE EN 13813 | CE EN 1504 | CE EN 934

D'autres logos rappellent les caractéristiques du produit selon les descriptions des différentes normes européennes.

CT C30-F6 A1fl S-MAPEI | EN 12004 MAPEI MORTIERS CARRELAGE | EN 15824 MAPEI | EN 1504-2 (C) PRINCIPE MC-IR MAPEI | EN 1504-3 R2 MAPEI | EN 999-1 PRINCIPE GP-CS III MAPEI | EN 998-2 T-M5 MAPEI

LES SYSTÈMES DE POSE DE REVÊTEMENTS SOUPLES, PARQUET ET CARRELAGE SONT CERTIFIÉS CONFORMES AUX EXIGENCES DES INSTITUTS ET DES LABORATOIRES INTERNATIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR.

GEV EMICODE | GEV-EMICODE EC1 Très faible émission | GEV-EMICODE EC1 PLUS Très faible émission

Depuis 2005, les produits Mapei, testés et certifiés par les instituts internationaux qualifiés, sont pourvus de la certification et du marquage "EC1" (à très faible émission de substances organiques volatiles) et depuis 2010, du marquage "EMICODE EC1 PLUS" (à très faible émission de substances organiques volatiles PLUS), tous deux reconnus par le GEV (Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V) association pour le contrôle des émissions des produits pour les sols, les colles et les matériaux du bâtiment dont MAPEI S.p.A. est devenu membre.

DER BLAUE ENGEL Weil es um Gesundheit geht

À ces certifications, s'est ajouté récemment « Der Blaue Engel », un label écologique allemand qui identifie les produits respectueuxde l'environnement, de l'applicateur et del'utilisateur final.

Les certifications MAPEI des produits et des systèmes de gestion de la qualité, de l'environnement et de la sécurité sont délivrées pardes organismes agréés et reconnus au niveau international.

MAPEI FAVORISE CONCRÊTEMENT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ADHÉRANT À DES PROGRAMMES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN DÉVELOPPANT DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AVANCÉES QUI CONTRIBUENT À LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE …

GREEN INNOVATION

Notre engagement pour l'environnement
Les produits MAPEI permettent aux architectes et aux entrepreneurs de réaliser des projets innovants certifiés LEED, en accord avec le U.S. Green Building Council.

Low Dust®
La technologie Mapei Low Dust permet de réduire de 90% l'émission de poussière durant les phases de préparation et d'application d'un produit en poudre. Des avantages pour l'environnement et la santé du poseur.

BioBlock®
Cette technologie Mapei, empêche, en présence d'humidité, la formation et la prolifération des divers types de moisissures.

DropEffect®
Technologie Mapei, basée sur l'utilisationd'additifs hydrophobes, permettant d'obtenir des surfaces hydrofuges, moins salissantes d'une excellente durabilité.

Ultracoat fire resistant protection system®
Systèmes en phase aqueuse bénéficiant d'une certification de résistance au feu de classe Bf1 S1

Ultralite Technologie®
Permet de réduire la quantité de produitstransportés et utilisés sur chantier, préservantainsi l'environnement et la santé.

Fast Track®
Technologie qui identifie les produits permettant une mise en oeuvre plus rapide en sols et murs, réduisant ainsi les coûts et les délais d'immobilisation des locaux.

BENOR *La marque **BENOR** atteste qu'un produit ou un service est conforme à un référentiel de qualité technique adopté par l'ensemble des parties concernées par sa mise sur le marché. Ce référentiel une fois adopté se retrouve dans un document normatif, appelé Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV). La marque BENOR couvre systématiquement toutes les caractéristiques pertinentes du produit ou service pour son application et sa mise en oeuvre concrète par l'utilisateur qu'il soit public ou privé. Les performances déclarées répondent ainsi aux attentes de qualité du secteur concerné et de ses clients.*

Éditeur responsable : Mapei Benelux SA-**MKBEL00205**-11/2020

Official Dealer

Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l'Avenir, 40
B-4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

/ Mapei Belgium

MAPEI