Mapethene LT

Données Techniques	
Largeur (mm):	**1000 (975 + 25 bande vulcanisée)**
Épaisseur (mm):	**1,5**
Température d'application:	**de -5°C à +20°C**
Imperméabilité à l'eau (bar):	**8**
Coefficient de diffusion du gaz radon (m^2s-1):	**1,49 E-13**
Perméabilité au gaz méthane (ISO 7229) ($ml/m^2 \cdot 24\ h \cdot atm$):	**360**
Propriétés en traction (N/50 mm):	**240 ± 40**
Allongement à la rupture longitudinale (%):	**370 ± 100**
Allongement à la rupture transversale (%):	**320 ± 80**
Perméabilité à la vapeur d'eau S_D (m):	**235**
Résistance aux chocs:	**convient: méthode A ≤ 200**
Résistance au cisaillement des joints (N/50 mm):	**230 ± 80**
Flexibilité à basse température (°C):	**- 30**
Résistance aux charges statiques:	**convient: méthode B ≤ 5**
Résistance à la déchirure (méthode du clou) (N):	**140 ± 40**
Certifications CE:	**EN 13969** (murs enterrés) **EN 14967** (reprise de capilarité) CE EN 13969 CE EN 14967

Mapethene Primer W

Données Techniques	
Consistance:	**liquide**
Couleur:	**blanc**
Masse volumique (kg/m^3):	**1,00**
Extrait sec (%):	**env. 49**
Viscosité (mPa·s):	**12.000: (arbre 2 - 1 tr/min)**
Température d'application:	**de -5°C à +30°C**
Délai de séchage à +23°C et 50% H.R. (min.):	**env. 45**
Conditionnement:	**seau de 5 kg**

MAPEI

Votre point de vente

Mapei Benelux SA
Zoning Industriel
Rue de l'Avenir 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
www.mapei.be
mapei@mapei.be

/ Mapei Belgium

MAPEI

Mapei Benelux SA- Editeur Responsable - MKBEL00190 (FRxBE) 07/20

MAPETHENE LT

MEMBRANE AUTOCOLLANTE POUR MURS ENTERRÉS

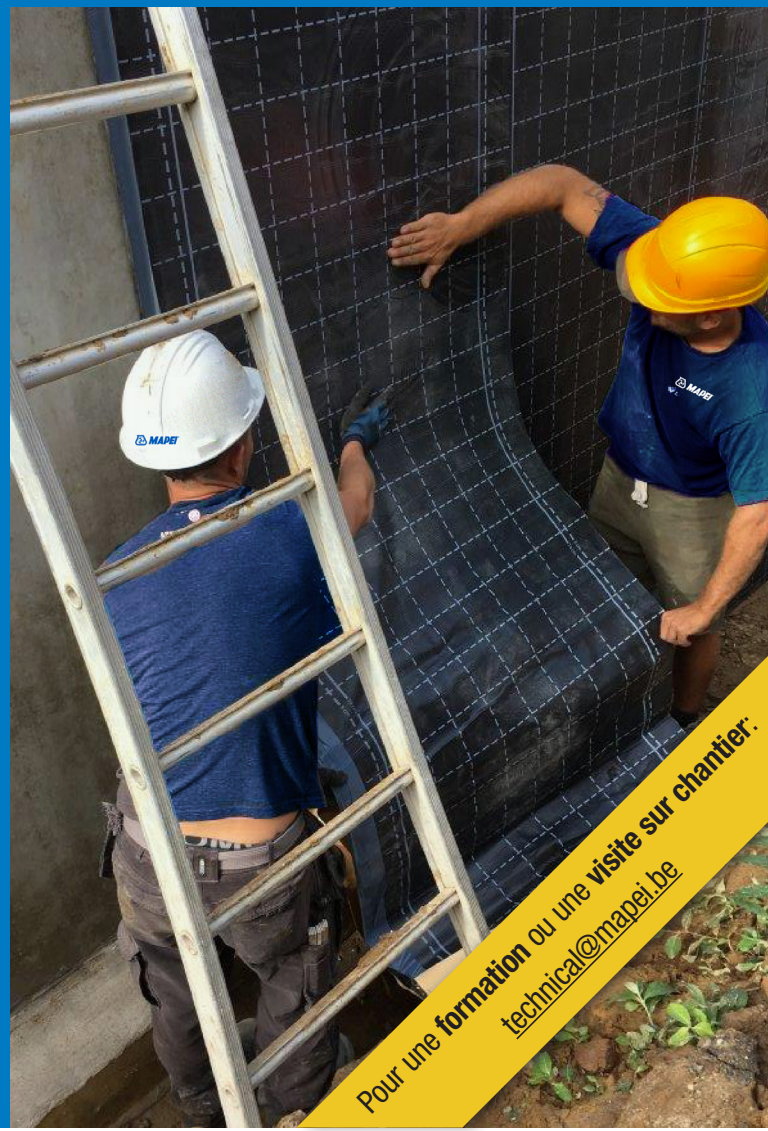

www.mapei.com
MAPEI

Le système **Mapethene LT**

La technique idéale pour l'étanchéité des murs enterrés

- Pour caves, fondations, sous-bassements, vides ventilés, garages et parkings sous-terrains.
- Pour tout support minéral : blocs de béton, voiles de béton, etc.
- Pontage des fissures.

Le système

1. Support
2. Primaire **Mapethene Primer W**
3. Membranes autocollantes
   Mapethene LT
   Mapethene Band C
   (traitement des angles intérieurs et extérieurs)
4. Protection mécanique requise

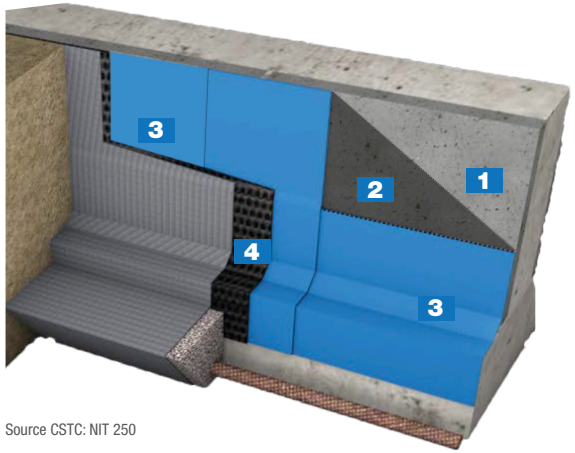

Source CSTC: NIT 250

Consulter nos fiches techniques et guide de pose sur www.mapei.be

Les avantages

Une membrane performante

Pose 100% à froid, pas de flamme sur chantier. Membrane sans solvants.

Système monocouche : rapide et simple à positionner (quadrillage 10/10).
Chevauchement de 5 cm min.

Adhérence totale au support (100%).
Imperméabilité : résiste à 8 bar de pression.

Étanche au radon et au méthane.

La gamme

Les produits

Mapethene LT

- Rouleau de 15 x 1 m
- Bord de sécurité vulcanisé
- Protection amovible au dos de la membrane
- Emballage carton. Stockage vertical.

Mapethene Primer W

- Seau de 5 kg
- Consommation : 100-150 g/m² (selon le support)
- Produit sans solvant

Mapethene Band C
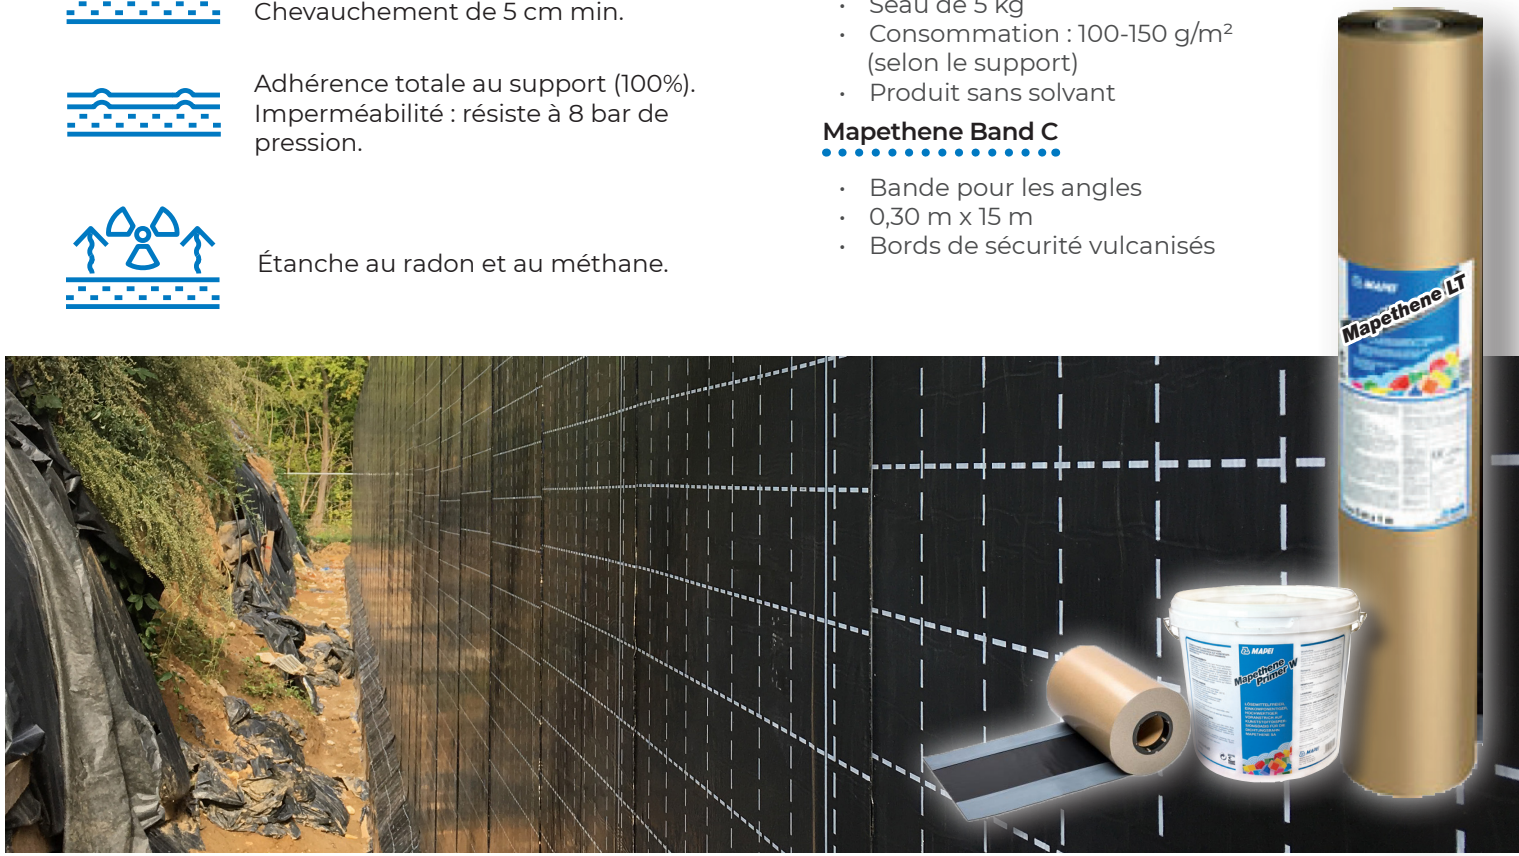
- Bande pour les angles
- 0,30 m x 15 m
- Bords de sécurité vulcanisés