RINFORZO DI MURATURA PORTANTE

Rinforzo per azioni fuori e nel piano con PLANITOP INTONACO ARMATO

Tavola n. 6.g

Rev.1 del 24.02.2022

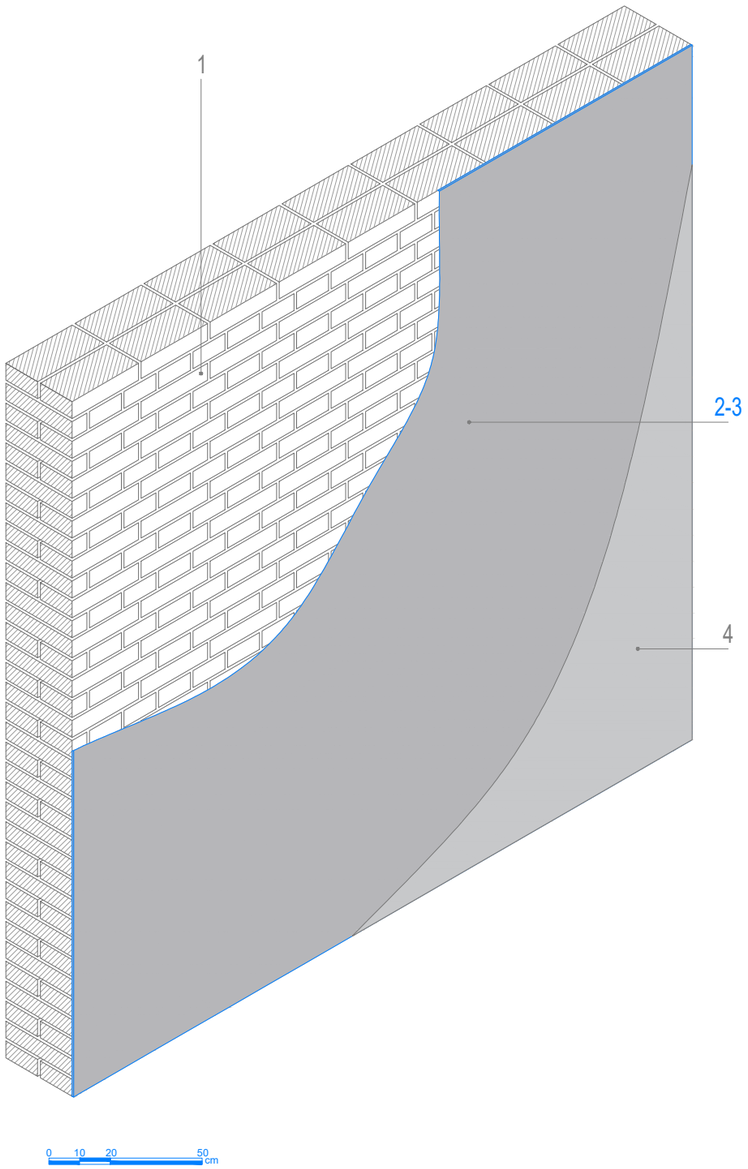

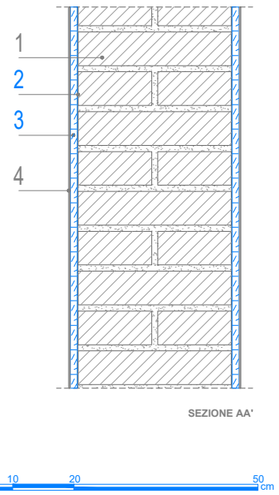

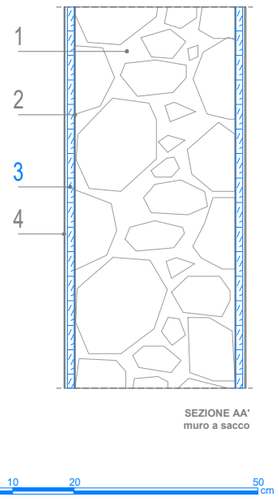

1. Muratura esistente

2. **PRIMER 3296**

   Primer acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere PRIMER 3296

3. **PLANITOP INTONACO ARMATO**

   Prima mano, comprensiva di regolarizzazione, di malta cementizia premiscelata bicomponente, fibrorinforzata a elevata duttilità composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-pozzolana classificabile, secondo la normativa europea EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 e in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV.

Massa volumica dell'impasto	1.800	(kg/mc)
Spessore di applicazione	5	(mm per mano)
Resistenza a compressione 28 gg (EN 12190)	> 15	(N/mmq)
Modulo elastico a compressione (EN 13412)	8.000	(N/mmq)
Adesione al supporto in muratura a 28 gg	>0,8	(N/mmq)
Consumo	1,80	(kg/mq per mm di spessore)

4. Finitura

ATTENZIONE: verificare sempre l'aggiornamento dei dati con l'ultima versione delle schede tecniche dei prodotti indicati, disponibili sul sito www.mapei.com

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto alla progettazione. La possibilità di tale installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono essere verificati in concreto dal progettista nel progetto esecutivo. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Tutte le dimensioni devono essere verificate e stabilite nel progetto esecutivo di cantiere.