

AQUAFLEX S 1K

Impermeabilizzante silanico
pronto all'uso per coperture,
balconi e terrazzi, bagni e docce





Impermeabilizzazione pronta all'uso

Aquaflex S 1K è una **membrana liquida pronta all'uso**, a base di polimeri a terminazione silanica, per impermeabilizzare:

- coperture a vista di nuova realizzazione o esistenti
- terrazzi e balconi con rivestimento
- bagni e ambienti umidi prima della posa del rivestimento

Il **ridotto spessore** applicato e l'**eccellente adesione** a differenti tipologie di supporti (calcestruzzo e massetti cementizi; membrane bituminose esistenti; pannelli in cartongesso e fibrocemento; metallo; dettagli in PVC), permette di impiegare il prodotto tanto su **nuove strutture** che per il **recupero delle esistenti**.

Il prodotto è **pronto all'uso** quindi la sua **applicazione** risulta essere molto **veloce** e **semplice**. Per ottenere un corretto **sistema di impermeabilizzazione**, è consigliato l'impiego degli **accessori** (armatura e bandelle) al fine di ottenere un'applicazione continua e durevole. Infine, il prodotto è certificato **EN 14891 (RM02P)** ed ha ottenuto l'importante certificazione di sistema **EAD 030350-00-0402** "Kit di impermeabilizzazione per coperture applicato allo stato liquido" (ex ETAG 005).



I vantaggi del prodotto



TECNOLOGIA INNOVATIVA



DURABILITÀ CERTIFICATA 10 ANNI
(AQUAFLEX S 1K SYSTEM ROOF)



ECCELLENTI PRESTAZIONI
DI RESISTENZA AL FUOCO



NON TEME L'ACQUA STAGNANTE



OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI U.V.



PRODOTTO PRONTO ALL'USO



FACILE DA APPLICARE



RAPIDA IMPERMEABILITÀ
1 ORA



ECCELLENTE ADESIONE
AI SUPPORTI



IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA
O RIVESTIBILE CON PIASTRELLE



ELEVATA FLESSIBILITÀ IN TUTTE LE
CONDIZIONI CLIMATICHE ED AMBIENTALI



ATOSSICO, ESENTE DA SOLVENTI




Impermeabilizzazione pronta all'uso

Aquaflex S 1K è una **membrana liquida pronta all'uso**, a base di polimeri a terminazione silanica, **per impermeabilizzare**:

- **coperture a vista di nuova realizzazione o esistenti**
- **terrazzi e balconi con rivestimento**
- **bagni e ambienti umidi prima della posa del rivestimento**

Il **ridotto spessore** applicato e l'**eccellente adesione** a differenti tipologie di supporti (calcestruzzo e massetti cementizi; membrane bituminose esistenti; pannelli in cartongesso e fibrocemento; metallo; dettagli in PVC), permette di impiegare il prodotto tanto su **nuove strutture** che per il **recupero delle esistenti**.


Il prodotto è **pronto all'uso** quindi la sua **applicazione** risulta essere molto **veloce** e **semplice**. Per ottenere un corretto **sistema di impermeabilizzazione**, è consigliato l'impiego degli **accessori** (armatura e bandelle) al fine di ottenere un'applicazione continua e durevole. Infine, il prodotto è certificato **EN 14891 (RM02P)** ed ha ottenuto l'importante certificazione di sistema **EAD 030350-00-0402** "Kit di impermeabilizzazione per coperture applicato allo stato liquido" (ex ETAG 005).

Il sistema di impermeabilizzazione

Aquaflex S 1K si applica manualmente a rullo, spatola o pennello, su superfici orizzontali, verticali e inclinate per uno spessore secco finale di almeno 1,5 mm (corrispondente a circa 2,4 kg /m²) in due mani.

Aquaflex S 1K, usato come impermeabilizzante su **coperture transitabili per manutenzione, può essere lasciato a vista** in quanto è un prodotto **resistente ai raggi UV, non teme ristagni d'acqua** (è comunque consigliabile preparare adeguatamente i supporti garantendo la giusta pendenza per il deflusso delle acque piovane).

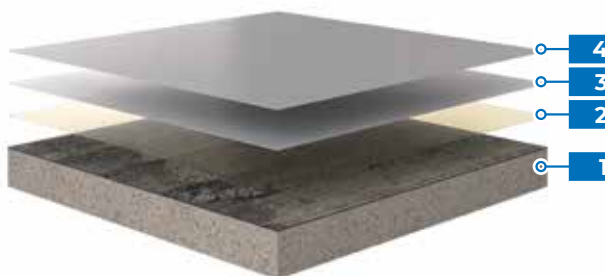

- 1 Supporto in guaina bituminosa liscia
- 2 Mapecoat I 600 W
- 3 Aquaflex S 1K - 1° mano
- 4 Aquaflex S 1K - 2° mano

Aquaflex S 1K, usato come impermeabilizzante per **terrazzi, balconi, bagni o ambienti umidi**, deve **sempre** essere **piastrellato**. Per incollare un rivestimento ceramico su **Aquaflex S 1K**, è possibile usare:

- **Keralastic** oppure **Kerapoxy Adhesive**
- **Kerabond** (*) miscelato con **Isolastic** puro.

(*) Quando si usa **Kerabond**, stendere sulla membrana **Aquaflex S 1K** asciutta, uno strato sottile dello stesso **Aquaflex S 1K**, spagliato quando ancora fresco con **Quarzo 0,5**



- 1 Supporto cementizio
- 2 Mano a zero di **Aquaflex S 1K**
- 3 **Aquaflex S 1K** - 1° mano
- 4 **Aquaflex S 1K** - 2° mano
- 5 **Keralastic / Kerapoxy Adhesive / Kerabond + Isolastic**
- 6 Piastrelle

**È TUTTO OK,
CON MAPEI**

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com

