



LINEA PLANITOP

Rasature per ogni tipo di supporto





**UN ELEVATO POTERE ADESIVO
SU QUALSIASI TIPO DI SOTTOFONDO
UNITO A UN'OTTIMA SCORREVOLEZZA
PERMETTONO ALLE RASATURE
DELLA LINEA PLANITOP DI SODDISFARE
TUTTE LE ESIGENZE APPLICATIVE.**

LINEA PLANITOP

Rasature per ogni
tipo di supporto

QUADRO SINOTTICO	2
Planitop 200	4
Planitop 210 ZERO	5
Planitop 217	6
Planitop 510	7
Planitop 517	8
Planitop 525	9
Planitop 530	10
Planitop 540	11
Planitop 560	12
Planitop 565	13
Planitop 600 RasaGesso	14
Planitop 610 RasaGesso M	15
Planitop Raso Max	16
Planitop Superfine	17
I progetti realizzati con la Linea Planitop.....	18



QUADRO SINOTTICO

	Granulometria max (mm)	Proprietà idrofuga	Supporti								Marcatura CE				Composizione				Colore	
			Assorbenti					Inassorbenti			EN 998-1 (Malte per intonaci interni ed esterni)	EN 1504-2 (Sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo)	EN 1504-3 (Riparazione strutturale e non strutturale del calcestruzzo)	EN 13279-1 (Leganti e intonaci a base gesso)	Calce-cemento	Cemento	Calce-gesso	Gesso	Bianco	Grigio
			Intonaci interni	Intonaci esterni	Intonaci "freschi" (entro 24 h dall'applicazione)	Intonaci "stagionati" (più di 24 h dall'applicazione)	Calcestruzzo	Rivestimenti plastici	Mosaico vetroso	Gres porcellanato										
Planitop 200	0,4																			
Planitop 210 ZERO	0,4																			
Planitop 217	1																			
Planitop 510	0,4																			
Planitop 517	1																			
Planitop 525	0,4																			
Planitop 530	0,4																			
Planitop 540	0,4																			
Planitop 560	< 0,1																			
Planitop 565	< 0,1																			
Planitop 600 RasaGesso	< 0,1																			
Planitop 610 RasaGesso M	< 0,1																			
Planitop Raso Max	< 0,6																			
Planitop Superfine	< 0,1																			



IL SUPPORTO, OLTRE CHE STAGIONATO, DEVE ESSERE ANCHE ASCIUTTO

Planitop 200

DESCRIZIONE

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi, rivestimenti plastici, vetrosi e porcellanato

CAMPI D'IMPIEGO

- Regularizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi o in malta bastarda, prima della verniciatura.
- Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti plastici ecc. purché consistenti, pulite e ben ancorate.
- Lisciatura di mosaici vetrosi o in gres porcellanato a parete.



CARATTERISTICHE

- **Idrofuga**
- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h 30 min. (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm (6 mm in 2 mani con interposta Mapenet 150)
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 210 ZERO

DESCRIZIONE

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici

CAMPI D'IMPIEGO

- Regularizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi o in malta bastarda, prima della verniciatura.
- Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti plastici ecc. purché consistenti, pulite e ben ancorate.



CARATTERISTICHE

- **Idrofuga**
- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm (6 mm in 2 mani con interposta Mapenet 150)
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR
- **Consumo:** circa 1,45 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 217

DESCRIZIONE

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile grossa per calcestruzzi e rivestimenti plastici

CAMPI D'IMPIEGO

- Regolarizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi o in malta bastarda, prima della verniciatura.
- Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti plastici ecc. purché consistenti, pulite e ben ancorate.



CARATTERISTICHE

- **Idrofuga**
- **Granulometria max:** 1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm (6 mm in 2 mani con interposta Mapenet 150)
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



Planitop 510

DESCRIZIONE

Rasatura calce-cemento a tessitura civile fine per intonaci

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati", all'interno o all'esterno, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati.
- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati" premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS II
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 517

DESCRIZIONE

Rasatura calce-cemento idrofuga a tessitura civile grossa per intonaci

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati", all'interno o all'esterno, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati.
- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati" premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** 1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS III
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



Planitop 525

DESCRIZIONE

Rasatura bianca a civile a base calce-cemento per intonaci interni ed esterni "freschi" o "stagionati", applicabile in uno spessore fino a 3 mm

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati", all'interno o all'esterno, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati.
- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati" premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 2 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS II
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 530

DESCRIZIONE

Rasatura calce-cemento a tessitura civile fine per intonaci e calcestruzzi

CAMPI D'IMPIEGO

- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati", all'interno o all'esterno, in malta bastarda o premiscelati, prima della pittura o dell'applicazione di rivestimenti colorati.
- Finitura a civile di intonaci "freschi" o "stagionati" premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.
- Rasatura di pareti in calcestruzzo leggermente irregolari prima della tinteggiatura.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR
- **Consumo:** circa 1,25 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 540

DESCRIZIONE

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per intonaci e calcestruzzi

CAMPI D'IMPIEGO

- Rasatura a civile di intonaci "stagionati", all'interno o all'esterno, in calce-cemento o premiscelati, prima della pittura o dell'applicazione di rivestimenti colorati.
- Rasatura di pareti in calcestruzzo leggermente irregolari prima della tinteggiatura.
- Rasatura dei giunti di solai predalles.
- Rasatura di manufatti in calcestruzzo prefabbricato come pannelli, pilastri e travi.



CARATTERISTICHE

- **Idrofuga**
- **Granulometria max:** 0,4 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-2 - rivestimento (C) principi MC e IR
- **Consumo:** circa 1,2 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

grigio



bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



Planitop 560

DESCRIZIONE

Rasatura calce-cemento a tessitura finissima per intonaci

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura di intonaci "freschi" interni ed esterni, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati a parete e a soffitto.
- Finitura liscia di intonaci "stagionati", interni ed esterni, premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.
- Lisciatura di intonaci in locali dove è prevista l'applicazione di carta da parati o di rivestimenti tessili leggeri.
- Rasatura di solai predalles.
- Mano a finire liscia per rasature a grana grossa.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** < 0,1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 2 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 2 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV
- **Consumo:** circa 1,1 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



Planitop 565

DESCRIZIONE

Rasatura bianca a granulometria fine, a base calce-cemento per la finitura di intonaci cementizi "freschi" o "stagionati", applicabile in uno spessore fino a 1 mm, all'interno e all'esterno

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura di intonaci "freschi" interni ed esterni, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati a parete e a soffitto.
- Finitura liscia di intonaci "stagionati", interni ed esterni, premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.
- Lisciatura di intonaci in locali dove è prevista l'applicazione di carta da parati o di rivestimenti tessili leggeri.
- Rasatura di solai predalles.
- Mano a finire liscia per rasature a grana grossa.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** < 0,1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 2 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** lisciatura a "zero"
- **Spessore massimo di applicazione:** 1 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS II
- **Consumo:** circa 1,2 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CARATTERISTICHE

bianco



CERTIFICAZIONI



Planitop 600 RasaGesso

DESCRIZIONE

Rasatura calce-gesso per intonaci interni

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura di intonaci interni a base calce, gesso e cemento, purché sufficientemente "stagionati" e "asciutti".
- Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati.
- Finitura di superfici in gesso o in latero-gesso.
- Stucco per vecchie murature intonacate, con piccole irregolarità a seguito della rimozione di vecchie pitture, carte da parati o rivestimenti tessili.
- Lisciatura di intonaci in locali dove è prevista l'applicazione di carta da parati o rivestimenti tessili leggeri.
- Mano a finire liscia da applicare su rasature a grana grossa.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** < 0,1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +23°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 3 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 13279-1 (B3-20-2)
- **Consumo:** circa 1 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



Planitop 610 RasaGesso M

DESCRIZIONE

Rasatura a base-gesso per intonaci interni

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura di intonaci interni a base calce, gesso e cemento, purché sufficientemente "stagionati" e "asciutti".
- Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati.
- Finitura di superfici in gesso o in latero-gesso.
- Stucco per vecchie murature intonacate, con piccole irregolarità a seguito della rimozione di vecchie pitture, carte da parati o rivestimenti tessili.
- Lisciatura di intonaci in locali dove è prevista l'applicazione di carta da parati o rivestimenti tessili leggeri.
- Mano a finire liscia da applicare su rasature a grana grossa.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** < 0,1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 40-50 min. (a +23°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 1 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 5 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 13279-1 (B1-20-2)
- **Consumo:** circa 1 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 15 kg



Planitop Raso Max

DESCRIZIONE

Rasatura calce-cemento per spessori da 2 a 10 mm, fibrorinforzata, idrofuga, a tessitura civile, per intonaci cementizi, calcestruzzi e rivestimenti plastici

CAMPI D'IMPIEGO

- Regularizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi particolarmente resistenti, prima della verniciatura.
- Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti plastici ecc. purché consistenti, pulite e ben ancorate.
- Rasatura di rivestimenti vetrosi in ambienti interni (preliminarmente trattati con **Eco Prim Grip**).



CARATTERISTICHE

- **Fibrorinforzata**
- **Idrofuga**
- **Granulometria max:** < 0,6 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 1 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** 2 mm
- **Spessore massimo di applicazione:** 10 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:**
 - EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS IV;
 - EN 1504-3 - malta non strutturale di classe R2
- **Consumo:** circa 1,45 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONFEZIONE

Sacco da 25 kg



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA

SU mapei.com



Planitop Superfine

DESCRIZIONE

Rasatura cementizia bianca a granulometria finissima per la finitura di intonaci cementizi "freschi" o "stagionati", applicabile in uno spessore fino a 1 mm, all'interno e all'esterno

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura di intonaci "freschi" interni ed esterni, in malta bastarda o premiscelati, prima della pitturazione o dell'applicazione di rivestimenti colorati a parete e a soffitto.
- Finitura liscia di intonaci "stagionati", interni ed esterni, premiscelati e in malta bastarda a parete e a soffitto.
- Lisciatura di intonaci in locali dove è prevista l'applicazione di carta da parati o di rivestimenti tessili leggeri.
- Rasatura di solai predalles.
- Mano a finire liscia per rasature a civile.



CARATTERISTICHE

- **Granulometria max:** < 0,1 mm
- **Durata dell'impasto:** circa 2 h (a +20°C)
- **Spessore minimo di applicazione:** lisciatura a "zero"
- **Spessore massimo di applicazione:** 1 mm
- **Applicazione:** spatola
- **Classificazione:** EN 998-1 - malta tipo GP categoria CS II
- **Consumo:** circa 1,3 kg/m² per mm di spessore
- **Immagazzinaggio:** 12 mesi

COLORE

bianco



CERTIFICAZIONI



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA

SU mapei.com



CONFEZIONE

Sacco da 20 kg





I progetti realizzati con la Linea Planitop


Edificio residenziale
Bari - Italia



Parco condominiale
Il giardino dei cappuccini
Bari - Italia



Viadotto Scrivia
Serravalle Scrivia - Italia

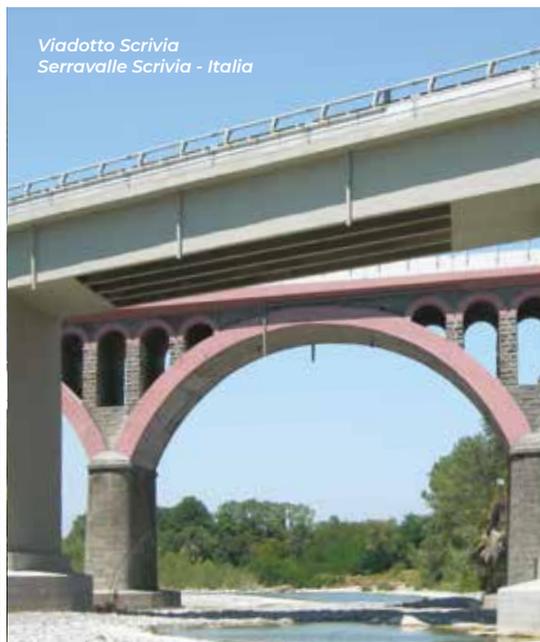

Viadotto Leira
Genova - Italia



Mama Casa in Campagna
Cellole, Caserta - Italia



PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della **Linea ZERO** per l'anno 2024 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste.

Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina **ZERO.mapei.it**.

Costruiamo insieme un futuro **SOSTENIBILE**

**È TUTTO OK,
CON MAPEI**



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it