

ADESIVI ECO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

ADESIVI MONOCOMPONENTI
SILILATI A BASSISSIMA
EMISSIONE DI SOSTANZE
ORGANICHE VOLATILI



Ultrabond Eco S958 1K



Dati Tecnici	
Dati identificativi del prodotto	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige
EMICODE:	EC1 Plus
Resistenza Shear ISO 17178:	2,3

Adesivo monocomponente, "Hard-Elastic", a base di polimeri sililati, completamente esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. È il risultato della perfetta combinazione tra la forza della durezza e i vantaggi dell'elasticità, in accordo con la Norma ISO 17178.



PERCHÉ USARLO:

particolarmente indicato per la posa di pavimenti in legno massiccio.

Ultrabond Eco S Plus



Dati Tecnici	
Dati identificativi del prodotto	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	avorio
EMICODE:	EC1 Plus

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati di nuova generazione e tecnologia, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili ed esente da emissione di metanolo.



PERCHÉ USARLO:

esente da emissione di metanolo; più sicuro per la salute del posatore e maggiore rispetto per l'ambiente.

ADESIVI MONOCOMPONENTI SILILATI

Gli adesivi monocomponenti Mapei a base di polimeri sililati sono esenti da acqua, solventi, ammine e resine epossidiche. Tutti gli adesivi sililati della gamma **Ultrabond** sono a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

Oggi l'emissione di metanolo è un argomento molto discusso; tutti gli adesivi Mapei sililati rispondono alle rigide restrizioni delle certificazioni tedesche, e sono rigorosamente sotto i limiti di emissione di metanolo da esse imposte. In particolare, con **Ultrabond Eco S Plus**, Mapei ha addirittura anticipato le regole delle certificazioni in quanto questo prodotto è totalmente esente da emissioni di metanolo.

La gamma di adesivi è conforme alle norme europee 14293 nelle categorie Soft e Hard e ISO nella categoria Hard e Hard-Elastic.

Gli adesivi della gamma Mapei rispondono a tutte le esigenze dell'applicatore, sono idonei per la posa di tutti i tipi di pavimenti in legno, dai prefiniti multistrato ai pavimenti in legno massiccio di qualsiasi formato e specie legnosa, su qualsiasi tipo di sottofondo.



Ultrabond Eco S958 1K



Dati Tecnici	
Dati identificativi del prodotto	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige
EMICODE:	EC1 Plus
Resistenza Shear ISO 17178:	2,3

Adesivo monocomponente, "Hard-Elastic", a base di polimeri sililati, completamente esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. È il risultato della perfetta combinazione tra la forza della durezza e i vantaggi dell'elasticità, in accordo con la Norma ISO 17178.

PERCHÉ USARLO:

particolarmente indicato per la posa di pavimenti in legno massiccio.



Ultrabond Eco S Lite



Dati Tecnici	
Dati identificativi del prodotto	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	grigio chiaro
EMICODE:	EC1 Plus

Adesivo monocomponente alleggerito a base di polimeri sililati, senza solvente, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

PERCHÉ USARLO:

ridottissimo peso specifico che porta a un più basso consumo per m² in fase di applicazione, una confezione pesa il 40% in meno rispetto alle classiche confezioni.



Ultrabond Eco S Plus



Dati Tecnici	
Dati identificativi del prodotto	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	avorio
EMICODE:	EC1 Plus

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati di nuova generazione e tecnologia, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili ed esente da emissione di metanolo.

PERCHÉ USARLO:

esente da emissione di metanolo; più sicuro per la salute del posatore e maggiore rispetto per l'ambiente.





1 Tecnologia Ultralite: a parità di volume, le confezioni di **Ultrabond Eco S Lite** hanno un peso inferiore rispetto a quelle degli adesivi tradizionali. Questo comporta una facile movimentazione, minori costi di trasporto e una resa maggiore del prodotto.

2 Facile da applicare, meno fatica per il posatore.

3 Ideale per la posa di qualsiasi formato di pavimento in legno.



REFERENZE

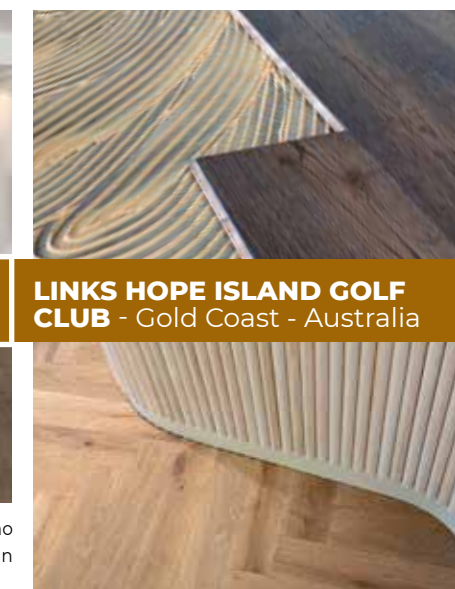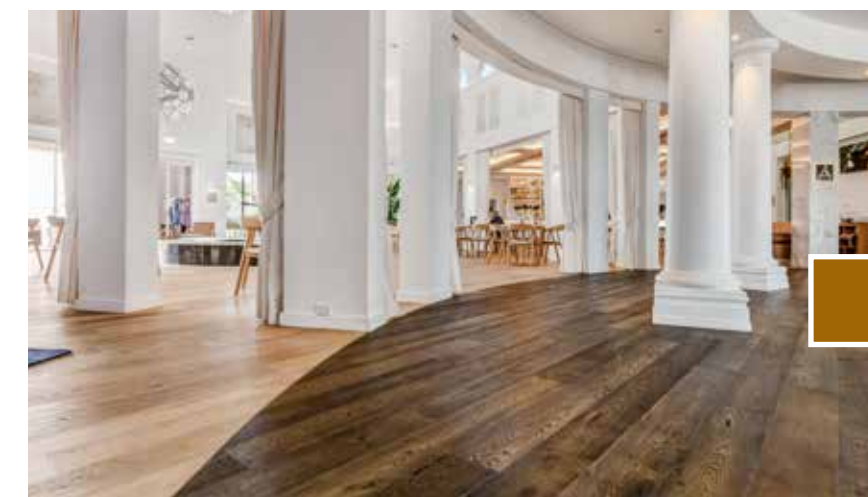

LINKS HOPE ISLAND GOLF CLUB - Gold Coast - Australia

Nel rinomato Golf Club in Australia, a Hope Island, i prodotti Mapei per la posa e la cura del parquet sono stati utilizzati nell'intervento di riqualificazione e ampliamento della clubhouse, pensata per ospitare un lussuoso hotel a 5 stelle.



Università FHNW
Muttens - Svizzera



Tra i lavori all'interno di questa ultramoderna Università spiccano, oltre ai lavori di posa di ceramica e pavimenti resilienti, 20.000 m² di parquet posato con **Ultrabond ECO S940 1K**, dopo la regolarizzazione dei sottofondi con **Ultraplani Maxi**.



Università degli Studi
Padova - Italia

Nella nuova sede del Polo Umanistico dell'Università di Padova sono stati posati oltre 13.000 m² di parquet con **Ultrabond P913** e trattati con le vernici della Linea **Ultracoat**. Il cantiere è di fatto uno dei più grandi lavori di Linea dell'anno in Italia.

È TUTTO OK, CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com
mapei@mapei.it

