

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0449**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Felhasználás céljai: **Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Bejelentett szervek: **Tecnalia Research & Innovation, kijelölt laboratórium, N. 1292, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

**CSI S.p.A., kijelölt laboratórium, N. 0497, bocsátotta ki a tűzvédelmi osztályozás értékelését a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

**EN 15651-1                      F-EXT-INT-CC                      (20 HM OSZTÁLY)**

**Kondicionálás:                      B módszer**

**Alap:                      M2 habarcs PRIMER FD alapozóval**

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
<b>Tűzvédelmi osztály</b>	<b>E</b>
<b>Veszélyes anyag kibocsátás</b>	<b>lásd bizt.adatlapot</b>
<b>Vízzáróság és légzáróság:</b>	
- Megfolyási ellenállás	<b>≤ 3 mm</b>
- Térfogatcsökkenés	<b>≤ 10 %</b>
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után, 23°C-on	<b>megfelel</b>
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, -30°C-on	<b>megfelel</b>
<b>Tartósság</b>	<b>megfelel</b>

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (20 HM OSZTÁLY)

Kondicionálás: B módszer

Alap: M2 habarcs PRIMER FD alapozóval


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály	E
Veszélyes anyag kibocsátás	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál	megfelel
- Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
- Szakadási ellenállás	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után	megfelel
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on	megfelel
Tartósság	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőse mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2016.02.09.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

1.változat megjegyzés:	érvényes dokumentum első kibocsátása
------------------------	--------------------------------------

**MAPEFLEX MS45**

**CE JEL**


**TNY melléklete, sz. CPR-IT1/0449**



## CE jel

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div>		
<div>14</div> <div>CPR-IT1/0449</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX MS45</div> <div>Tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is</div>			
Kondicionálás:		B módszer	
Alap:		M2 habarcs PRIMER FD alapozóval	
		EN 15651-1	EN 15651-4
Tűzvédelmi osztály		E	
Veszélyes anyag kibocsátás		lásd bizt.adatlapot	
Vízzáróság és légzáróság:			
- Megfolyási ellenállás		≤ 3 mm	==
- Térfogatcsökkenés		≤ 10 %	≤ 10 %
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után, 23°C-on		megfelel	==
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál			
- Térfogatcsökkenés		==	megfelel
- Szakadási ellenállás		==	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után		==	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után		==	megfelel
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on		megfelel	megfelel
Tartósság		megfelel	megfelel

**CE emlékeztető nyomtatva a tubuson**

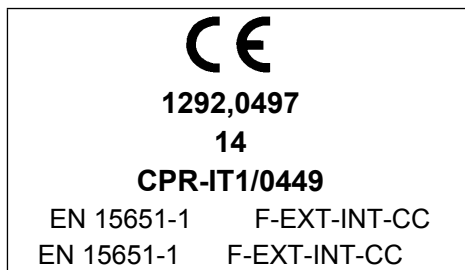

### Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból: az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba