

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0449

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali, anche in climi freddi.**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norme armonizzate: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organismi notificati:

Il laboratorio notificato Tecnalía Research & Innovation, N. 1292, ha valutato la prestazione in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

Il laboratorio notificato CSI S.p.A., N. 0497, ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

- 6) Prestazioni dichiarate:

F-EXT-INT-CC (CLASSE 20HM)

Condizionamento: metodo B

Sottofondo: malta M2 con PRIMER FD

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS
Tenuta all'acqua e all'aria:	
– Resistenza al flusso	≤ 3 mm
– Perdita di volume	≤ 10 %
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23°C	Passa
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Durabilità	Passa

EN 15651-4 :2012 **PW-EXT-INT-CC** (**CLASSE 20HM**)
Condizionamento: *metodo B*
Sottofondo: *malta M2 con PRIMER FD*


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS
Tenuta all'acqua e all'aria	
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta	Passa
– Perdita di volume	≤ 10 %
– Resistenza allo strappo	Passa
– Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
– Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua salina	Passa
– Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Durabilità	Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

In **Milano** addì **01/07/2014**

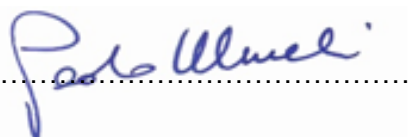

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note di revisione: prima emissione del presente documento