

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0449

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Beoogd gebruik: **kit voor niet-structureel gebruik in gevelelementen binnen- en buitenshuis en voetgangerszones, ook in koude klimaten**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde instantie Tecnia Research & Innovation, N. 1292, heeft de beoordeling van de prestatie aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

Het aangemelde laboratorium CSI S.p.A., N. 0497, heeft de beoordeling van de prestatie aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.

- 6) Aangegeven prestaties:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)

Conditionering: Methode B

Ondergrond: Mortel M2 met PRIMER FD

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
– Stromingsweerstand	≤ 3 mm
– Volumeverlies	≤ 10 %
– Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water bij 23°C	Test geslaagd
– Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C	Test geslaagd
Duurzaamheid	Test geslaagd

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)

Conditionering: *methode B*

Ondergrond: *Mortel M2 met PRIMER FD*


Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
– Treksterkte bij blijvende uitzetting	Test geslaagd
– Volumeverlies	≤ 10 %
– Scheurweerstand	Test geslaagd
– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water	Test geslaagd
– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in zout water	Test geslaagd
– Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C	Test geslaagd
Duurzaamheid	Test geslaagd

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No. 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 09/02/2016

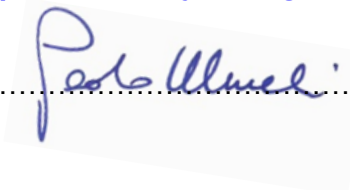


Prestatieverklaring in Pdf format beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product ongewijzigd, lay-out prestatieverklaring gewijzigd
---------------------	--

CE markering

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div>		
<div>14</div> <div>CPR-IT1/0449</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX MS45</div> <div>kit voor niet-structureel gebruik in gevelelementen binnen- en buitenshuis en voetgangerszones, ook in koude klimaten</div>			
<div>Conditionering: methode B</div> <div>Ondergrond: mortel M2 met PRIMER FD</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Gedrag bij brand</div> <div>Gevaarlijke stoffen</div>	Klasse E		
	Zie VIB		
<div>Water en luchtdichtheid:</div> <div><div>– Stromingsweerstand</div><div>– Volumeverlies</div><div>– Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water bij 23°C</div><div>– Treksterkte bij blijvende uitzetting</div><div>– Scheurweerstand</div><div>– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water</div><div>– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in zout water</div><div>– Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C</div></div> <div>Duurzaamheid</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Test geslaagd</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div> <div>Test geslaagd</div>	

CE reminder printed on the cartridge

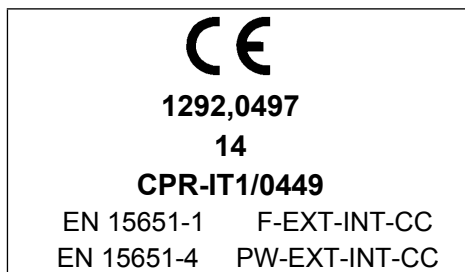

Notitie:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.