

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0584

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Namjeravana uporaba: **poliuretansko brtvilo za nestrukturnu unutarnju i vanjsku upotrebu na fasadnim elementima, pješačkim stazama, također i u hladnim klimatskim uvjetima**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav AVCP-a: **Sustav 3**
- 5) Usklađena norma: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Prijavljeno tijelo: **prijavljeni laboratorij Tecnia Research & Innovation, br. 1292 proveo je postupak utvrđivanja svojstava na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.**

Prijavljeni laboratorij CSI S.p.A., br. 0497, proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.

- 6) Objavljena svojstva:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (RAZRED 20HM)

Zahtjevi: metoda B

Podloga: mort M2 bez temeljnog premaza

Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Razred E
Otpuštanje opasnih tvari	vidi SDS
Vodotijesnost i zrakotijesnost:	
– Otpor tečenju	≤ 3 mm
– Gubitak volumena	≤ 10 %
– Vlačna svojstava uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu pri 23°C	zadovoljava
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C	zadovoljava
Trajnost	zadovoljava

EN 15651-4
PW-EXT-INT-CC
(RAZRED 20HM)
Zahtjevi:
metoda B
Podloga:
mort M2 bez temeljnog premaza


Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Razred E
Otpuštanje štetnih tvari	vidi SDS
Vodotijesnost i zrakotijesnost:	
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje	zadovoljava
– Gubitak volumena	≤ 10 %
– Otpornost na kidanje	zadovoljava
– Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u vodu	zadovoljava
– Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u slanu vodu	zadovoljava
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C	zadovoljava
Trajnost	zadovoljava

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 18.04.2016.



Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei.


Revizija 0:

Prvo izdanje

CE oznaka

<div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div></div>		
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45 FT</div> <div>poliuretansko brtvilo za nestrukturnu unutarnju i vanjsku upotrebu na fasadnim elementima, pješačkim stazama, također i u hladnim klimatskim uvjetima</div>			
<div>Zahtjevi: metoda B</div> <div>Podloga: mort M2 bez temeljnog premaza</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Reakcija na požar</div> <div>Otpuštanje opasnih tvari</div>	Razred E vidi SDS		
<div>Vodotijesnost i zrakotijesnost:</div> <div><div><div>– Otpor tečenju</div><div>– Gubitak volumena</div><div>– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu pri 23°C</div><div>– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje</div><div>– Otpornost na kidanje</div><div>– Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u vodu</div><div>– Prianjanje i kohezijska svojstva uz pridržano istezanje nakon 28 dana uronjenosti u slanu vodu</div><div>– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C</div></div><div>Trajnost</div></div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div><div>zadovoljava</div><div>==</div><div>==</div><div>==</div><div>==</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div></div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div><div>==</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div><div>zadovoljava</div></div>	

CE oznaka otisnuta na pakiranju

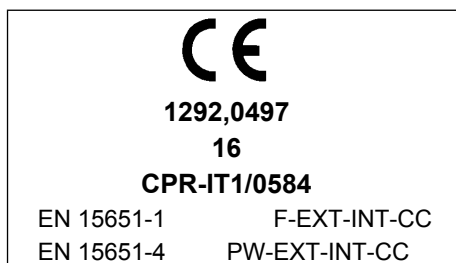

Napomena:

MAPEI prilaže važeći aneks zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka za međunarodne kupce. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnuta na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičkih prilagodbi zbog nedostatka prostora ili načina tiskanja
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja)
- proizvod je već bio na zalih u trenutku ažuriranja CE oznaka
- tiskarskih pogrešaka.