

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0584

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Felhasználás céljai: **Poliuretán tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Bejelentett szervek: **Tecnalia Research & Innovation, kijelölt laboratórium, N. 1292, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

CSI S.p.A., kijelölt laboratórium, N. 0497, bocsátotta ki a tűzvédelmi osztályozás értékelését a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.

- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (20 HM OSZTÁLY)

Kondicionálás: B módszer

Alap: M2 habarcs alapozó nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály	E
Veszélyes anyag kibocsátás	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
- Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után, 23°C-on	megfelel
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, -30°C-on	megfelel
Tartósság	megfelel

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (20 HM OSZTÁLY)
Kondicionálás: B módszer
Alap: M2 habarcs alapozó nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály	E
Veszélyes anyag kibocsátás	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál	megfelel
- Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
- Szakadási ellenállás	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után	megfelel
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on	megfelel
Tartósság	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2016.04.18.




A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0.változat megjegyzés: első kibocsátás


MAPEFLEX PU45 FT
CE JEL
TNY melléklet sz. CPR-IT1/0584



CE JEL

<div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div></div>		
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45 FT</div> <div>Poliuretán tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is.</div>			
<div>Kondicionálás: B módszer</div> <div>Alap: M2 habarcs alapozás nélkül</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Tűzvédelmi osztály</div> <div>Veszélyes anyag kibocsátás</div>	<div>E</div> <div>lásd bizt.adatlapot</div>		
<div>Vízzáróság és légzáróság:</div> <div><div><div>-</div><div>Megfolyási ellenállás</div></div><div><div>-</div><div>Térfogatcsökkenés</div></div><div><div>-</div><div>Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után, 23°C-on</div></div><div><div>-</div><div>Húzási tulajdonságok tartós húzásnál</div></div><div><div>-</div><div>Szakadási ellenállás</div></div><div><div>-</div><div>Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után</div></div><div><div>-</div><div>Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után</div></div><div><div>-</div><div>Húzási tulajdonságok tartós húzással, -30°C-on</div></div></div> <div>Tartósság</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>megfelel</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div> <div>megfelel</div>	

CE emlékeztető nyomtatva a tubuson

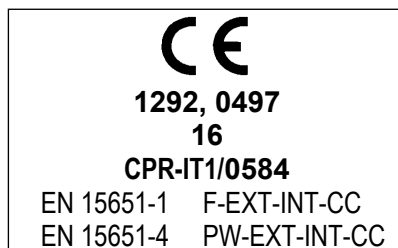

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból: az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba