

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0584

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Beoogd gebruik: **Polyurethaan kit voor niet-structureel gebruik in gevelelementen en voetpaden, voor binnen en buiten. Ook geschikt voor gebruik in koude omgevingen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Aangemelde testinstanties: **De aangemelde testinstantie Tecnia Research & Innovation, N. 1292, heeft de beoordeling van de prestatie aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

Het aangemelde testlaboratorium **CSI S.p.A., N. 0497, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

- 6) Aangegeven prestaties:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Klasse 20HM)

Conditionering: Methode B

Ondergrond: Mortel M2 zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB
Water- en luchtdichtheid:	
- Stromingsweerstand	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 10 %
- Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water bij 23° C	Test geslaagd
- Treksterkte eigenschappen bij blijvende uitzetting bij -30° C	Test geslaagd
Duurzaamheid:	Test geslaagd

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Klasse 20HM)

Conditionering: Methode B

Ondergrond: Mortel M2 zonder primer


Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB
Water- en luchtdichtheid:	
- Treksterkte bij blijvende uitzetting	Test geslaagd
- Volumeverlies	≤ 10 %
- Scheurweerstand	Test geslaagd
- Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water	Test geslaagd
- Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in zout water	Test geslaagd
- Treksterkte bij blijvend uitzetting bij -30° C	Test geslaagd
Duurzaamheid:	Test geslaagd

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 18-04-2016



Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website

Revisie 0 notities: Eerste uitgave


MAPEFLEX PU45 FT
CE Markering
Bijlage bij N. CPR-IT1/0584



CE markering

<div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div>	<div><div><div><div></div></div></div><div>MAPEI</div></div> <div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div> <div>www.mapei.it</div>		
<div>16</div> <div>CPR-IT1/0584</div> <div>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45 FT</div> <div>Polyurethaan kit voor niet-structureel gebruik in gevelelementen en voetpaden, voor binnen en buiten. Ook geschikt voor gebruik in koude omgevingen.</div>			
<div>Conditionering: methode B</div> <div>Ondergrond: mortel M2 zonder primer</div>			
	EN 15651-1		EN 15651-4
<div>Gedrag bij brand</div> <div>Gevaarlijke stoffen</div>	Klasse E Zie VIB		
<div>Water en luchtdichtheid:</div> <div><div><div>– Stromingsweerstand</div><div>– Volumeverlies</div><div>– Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water bij 23° C</div><div>– Treksterkte eigenschappen bij blijvende uitzetting</div><div>– Scheurweerstand</div><div>– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water</div><div>– Hechting en samenhang bij blijvende uitzetting na onderdompeling in zout water</div><div>– Treksterkte eigenschappen bij blijvende uitzetting -30° C</div></div></div> <div>Duurzaamheid</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Pass</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div> <div>Pass</div>	

CE reminder geprint op de cartridge

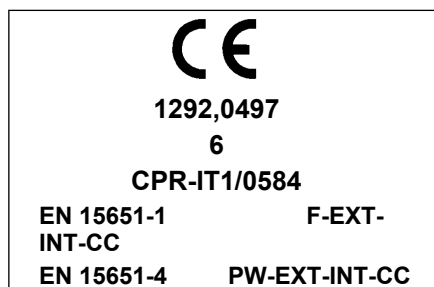

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,

MAPEFLEX PU45 FT
CE Markering
Bijlage bij N. CPR-IT1/0584



- *Print fouten.*