


Fügazó	Kritérium		Jelentő alkalmazás
	Belső	Külső	
Ultra color Plus	Igen	Igen	R21 osztály, 3-10 mm téglamélység
Kerapoxy	Igen	Igen	R21 osztály, 3-10 mm téglamélység
Kerapoxy Q2	Igen	Igen	R2 osztály, 3-10 mm téglamélység
Kerapoxy D sign	Igen	Igen	R2 osztály, 3-17 mm téglamélység

KERÁMIA VAGY GRESLEAP ESETÉN

Ragasztó	Kritérium		Jelentő alkalmazás
	Belső	Külső	
Kerakoll	60 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	40 cm téglamélység	Törési rugalmassági modulusa 12 MPa, csúszási ellenállási képessége 1500 kg/m ² ig, terhelési ellenállás 100 kg/m ² ig, szelvény a földalatti levegő hővezetési tényezője 0,005 W/mK, vízfelvétel 0,3%ig
Kerakoll Easy S1	720 cm téglamélység, fűtőpadó	30 cm téglamélység	
Kerakoll Extra S1	120 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	30 cm téglamélység	erősebb asztalos felületre alkalmazható
Ultraflex S2	150 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	150 cm téglamélység	szegélycsatlakozásokhoz
Elasztomipol	150 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	150 cm téglamélység	mozgócsatlakozásokhoz
Elasztomipol hűtő	150 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	150 cm téglamélység	mozgócsatlakozásokhoz, kerámiákhoz
Kerapastic	150 cm téglamélység, fűtőpadó és oldalfűtő	150 cm téglamélység	fenyőtálcákhoz

39

MAPEI-MAPESIL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
1.5 cm MEDENCE BURKOLÓLAP
MAPEI-UL TRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-KERAFLEX SZÜRKE RAGASZTÓ
0.2 cm MAPEI-MAPELASTIC VÍZSZIGETELÉS MAPENET150 ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL
MAPEI-MAPEBAND EASY HAJLATERŐSÍTŐ SZALAGGAL
3-30 mm PLANITOP FAST330 KIEGYENLÍTÉS
VIZZÁRÓ VB. SZERKEZET

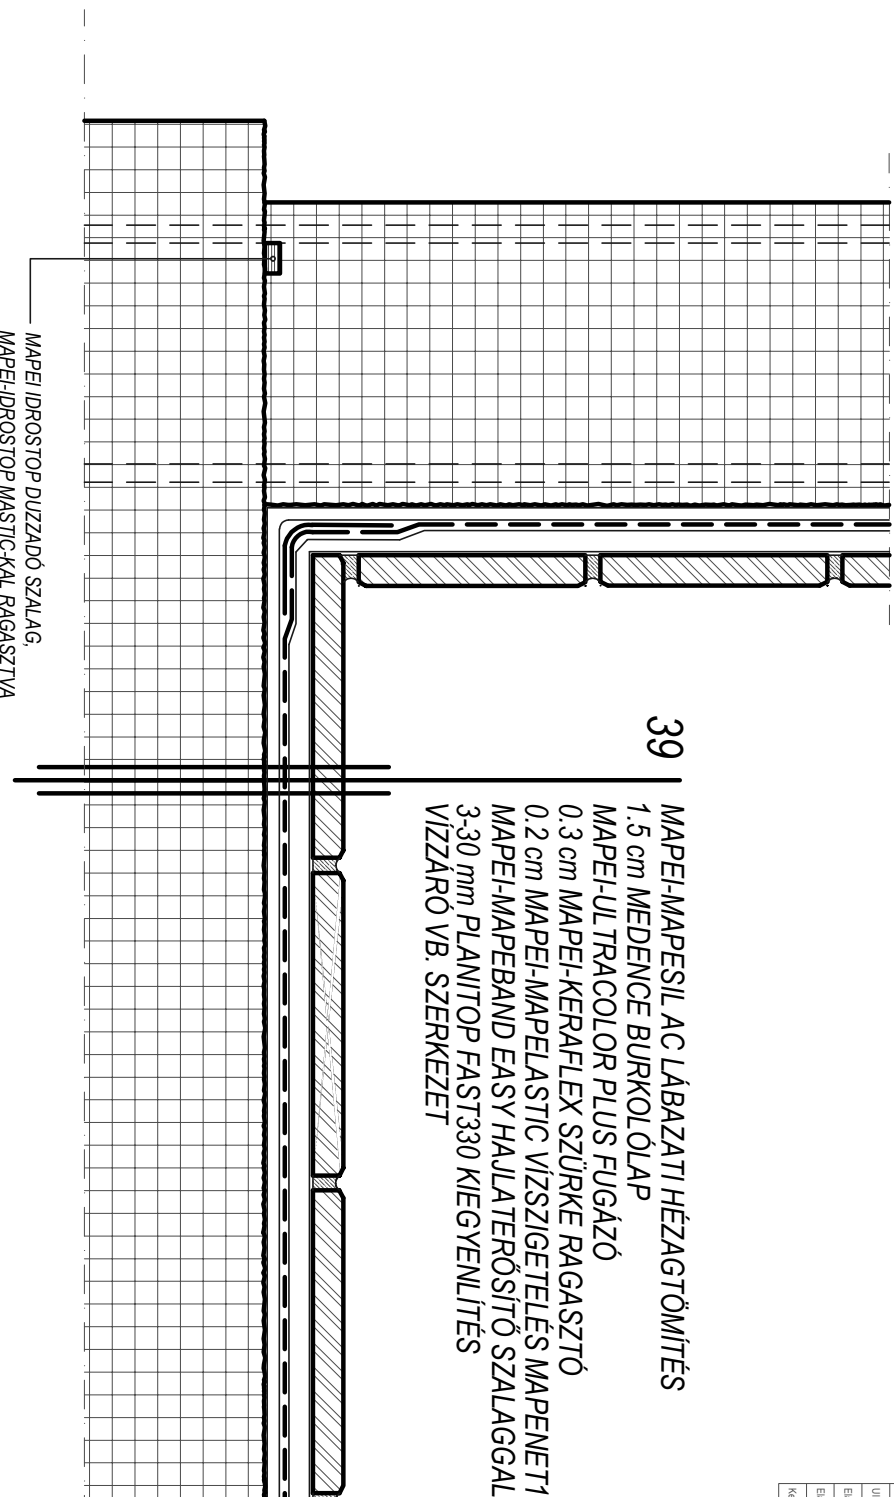

MEDENCE BURKOLATÁNAK KÉSZÍTÉSE VÍZSZIGETELÉSSEL,
SAROKERŐSÍTÉSSEL