Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Kerapoxy	Igen	Igen	R2T osztály, 3-10 mm fugaszélességig.
Kerapoxy CQ	Igen	Igen	R2 osztály, 3-10 mm fugaszélességig.
Kerapoxy Design	Igen	Igen	R2 osztály, 3-7 mm fugaszélességig.
KERÁMIA VAGY GRESLAP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keraflex	60 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	40 cm lapméretig	
Keraflex Easy S1	120 cm lapméretig, fűtött padló	90 cm lapméretig	10 mm ágyazat vastagságig, felfolyásos nyágyas, könnyített bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges a kétoldali kenés. Padlófűtéshez ideális.
Keraflex Extra S1	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	90 cm lapméretig	erősen assimetrikus lapokhoz
Ultralite S2	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	nagyméretű vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kövek, homlokzat
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Keralastic	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	fém felületek burkolása

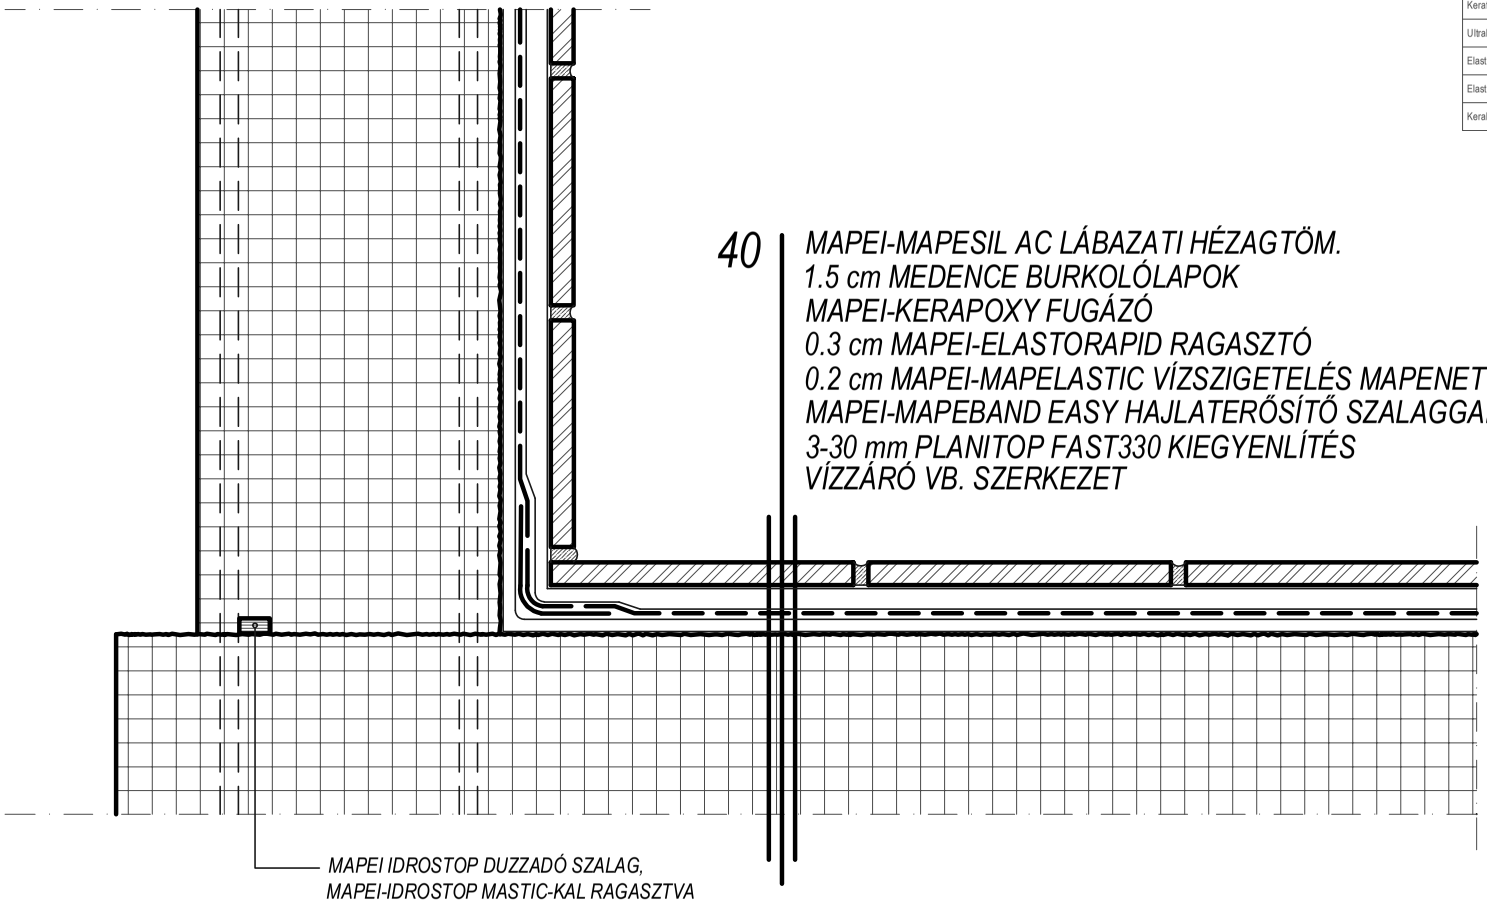

40

MAPEI-MAPESIL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖM.
1.5 cm MEDENCE BURKOLÓLAPOK
MAPEI-KERAPOXY FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID RAGASZTÓ
0.2 cm MAPEI-MAPELASTIC VÍZSZIGETELÉS MAPENET150 ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL
MAPEI-MAPEBAND EASY HAJLATERŐSÍTŐ SZALAGGAL
3-30 mm PLANITOP FAST330 KIEGYENLÍTÉS
VÍZZÁRÓ VB. SZERKEZET

MEDENCEBURKOLAT KÉSZÍTÉSE TERMÁLFÜRDŐKBEN
MEDENCE BURKOLÓLAPOKBÓL RAGASZTVA

MAPEI®