Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CG2WA osztály, 6 mm fugaszélességig.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CG2WA osztály, 2-20 mm fugaszélességig.
Keracolor GG	Igen	Igen	CG2WA osztály, 4-15 mm fugaszélességig.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CG2WA osztály, 5-50 mm fugaszélességig.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugaszélességig.
TERMÉSZETES KŐBURKOLAT ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keraflex Maxi S1	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	90 cm lapméretig	5-15 mm ágyazatvastagságig. Kiváló a nedvességtranszmisszió érzékeny természetes kövekhez. Természetes kőveknél a fehér indokolt lehet
Elastorapid	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	120 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kövek, homlokzat
Keralastic	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	Nedvességre érzékeny természetes kövekhez.
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril diszperziós alapozó hideg burkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta-bázisú, szilikátokat tartalmazó vízdiszperziós tapadásfokozó alapozó
Primer MF	Igen	Nem	kétkomponensű felület szilárdító és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egykomponensű felületszilárdító és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz

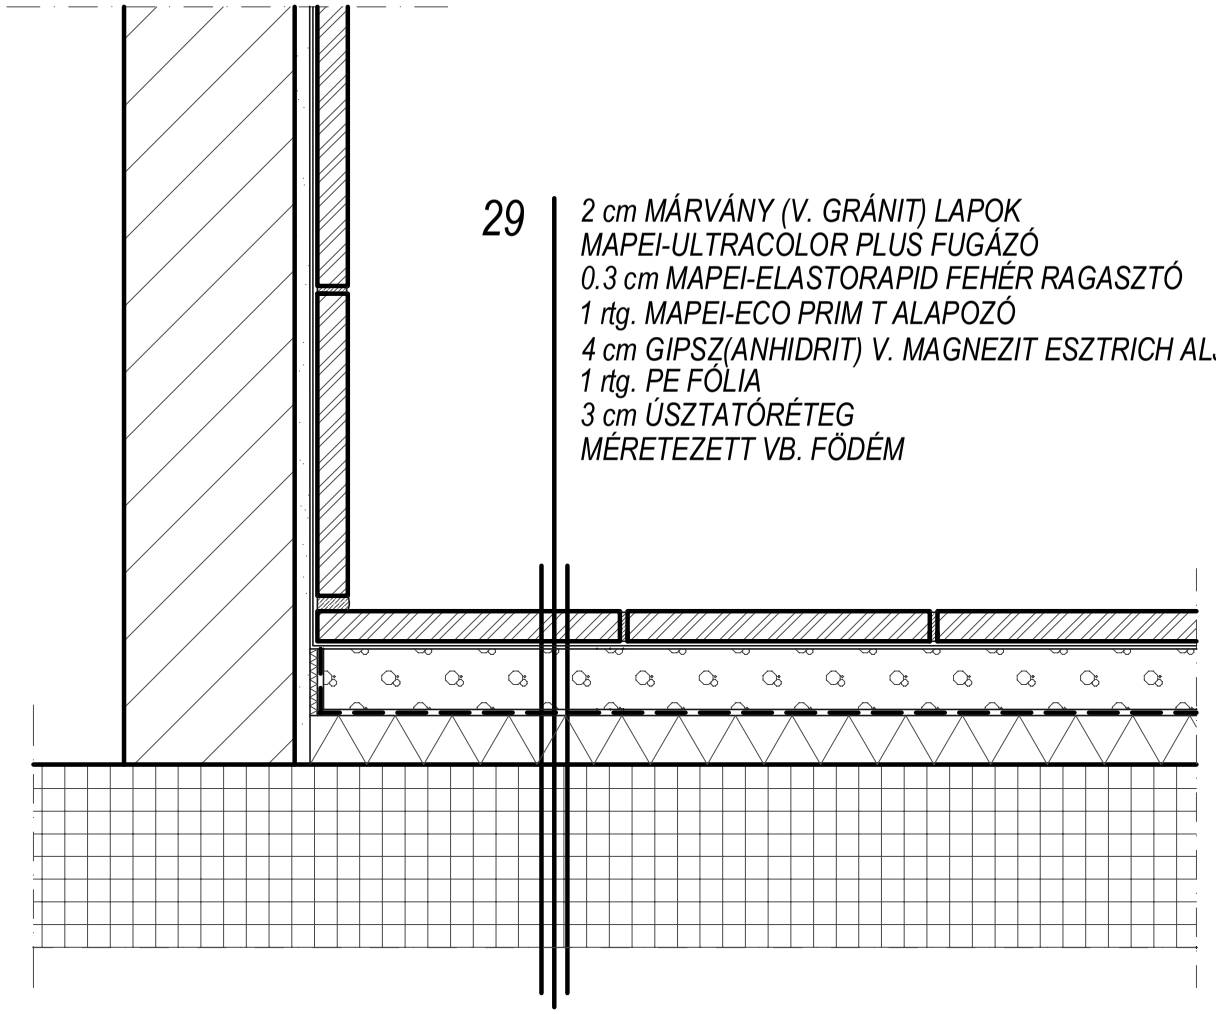

29

2 cm MÁRVÁNY (V. GRÁNIT) LAPOK
MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID FEHÉR RAGASZTÓ
1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
4 cm GIPSZ(ANHIDRIT) V. MAGNEZIT ESZTRICH ALJZAT
1 rtg. PE FÓLIA
3 cm ÚSZTATÓRÉTEG
MÉRETEZETT VB. FÖDÉM

MÁRVÁNY VAGY GRÁNIIT PADLÓBURKOLAT RAGASZTÁSA GIPSZ (ANHIDRIT) VAGY MAGNEZIT TARTALMÚ ESZTRICHRE

MAPEI®