Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CG2WA osztály, 6 mm fugaszélességig.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CG2WA osztály, 2-20 mm fugaszélességig.
Keracolor GG	Igen	Igen	CG2WA osztály, 4-15 mm fugaszélességig.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CG2WA osztály, 5-50 mm fugaszélességig.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugaszélességig.

KERÁMIA VAGY GRESLAP ESETÉN

Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keraflex	60 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	40 cm lapméretig	
Keraflex Easy S1	120 cm lapméretig, fűtött padló	90 cm lapméretig	10 mm ágyazat vastagságig, félfolyékonyágyas, könnyített bedolgozhatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges a kétoldali kenés. Padlófűtéshez ideális.
Keraflex Extra S1	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	90 cm lapméretig	erősen asszimetrikus lapokhoz
Ultralite S2	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	nagyméretű vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kövek, homlokzat
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Ultramastic III	120 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	Nem	D2TE osztályú, diszperziós ragasztó
Keralastic	150 cm lapméretig, fűtött padló és oldalfal	150 cm lapméretig	fém felületek burkolása

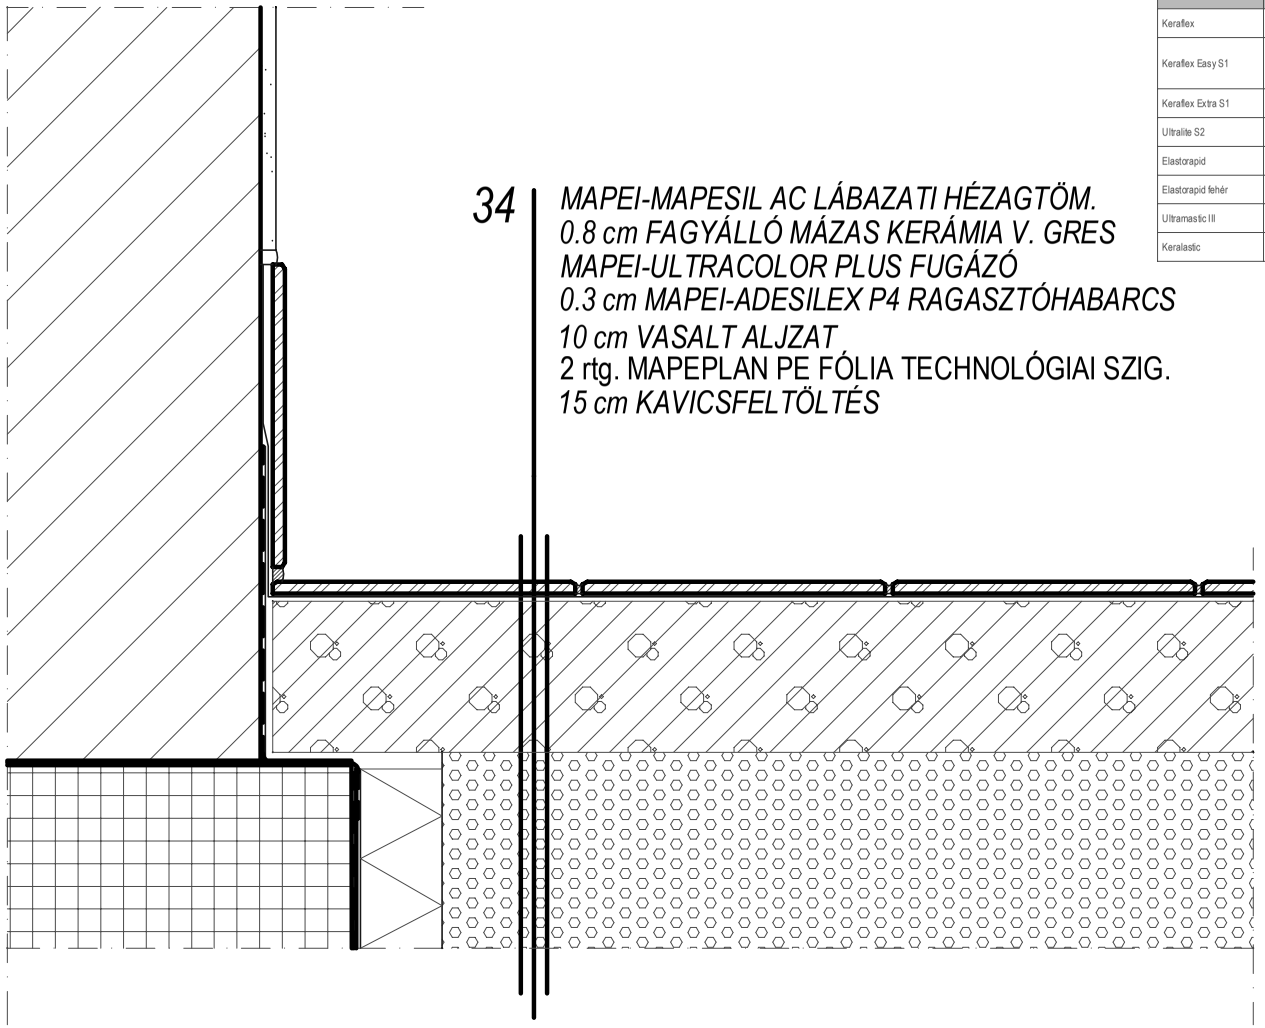

34

MAPEI-MAPESIL AC LÁBAZATI HÉZAGTÖM.
0.8 cm FAGYÁLLÓ MÁZAS KERÁMIA V. GRES
MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
0.3 cm MAPEI-ADESILEX P4 RAGASZTÓHABARCS
10 cm VASALT ALJZAT
2 rtg. MAPEPLAN PE FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIG.
15 cm KAVICSFELTÖLTÉS

FAGYÁLLÓ MÁZAS KERÁMIA VAGY GRES PADLÓBURKOLAT RAGASZTÁSA CEMENTTARTALMÚ ALJZATRA KÜLTÉRBEN

MAPEI®