


Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség.
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség.
TERMÉSZETES KÖBÜRKOLAT ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keralex Maxi S1	120 cm lapméretig, főbítő padló és oldalfal	90 cm lapméretig	5-15 mm ágyazhatóságig. Kültő a nedvességre nem érzékeny természetes kővethez. Természetes követből a fehér árnyalat lehet.
Elastorapid	120 cm lapméretig, főbítő padló és oldalfal	120 cm lapméretig	Gyémantok, természetes kővek, homlokzat
Keralastic	150 cm lapméretig, főbítő padló és oldalfal	150 cm lapméretig	Nedvességre érzékeny természetes követhez.
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó melegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril-diszperziós alapozó melegburkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	alkylnyitva bázisú, szilikátszemcsék tartalmú, vízrepelőszerű lapadhékokhoz alapozó
Primer MF	Igen	Nem	kétkomponensű felületelőtöltő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egykomponensű felületelőtöltő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz

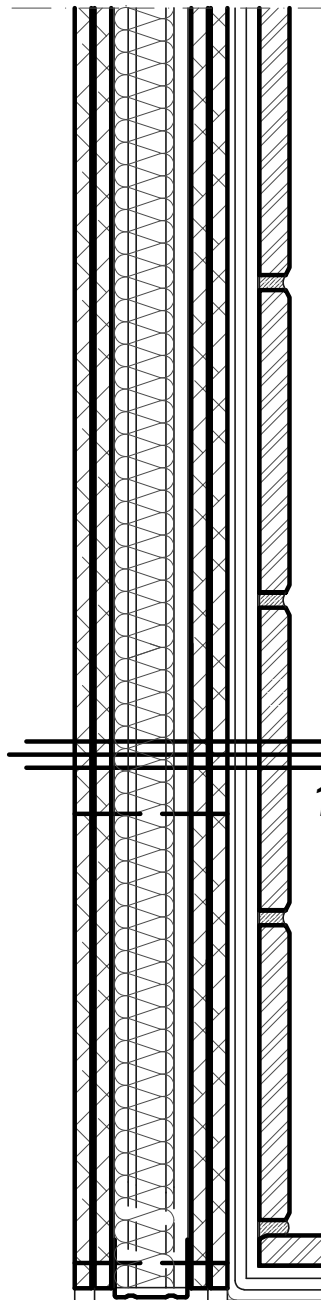

11/1

1 cm MÁRVÁNY (V. GRÁNIT) LAPOK
 MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-ELASTORAPID RAGASZTÓ
 1 rtg. MAPEI-PRIMER G ALAPOZÓ
 2 rtg. GIPSZKARTONLAP

11/2

MAPEI-MAPESIL LM LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
 2 cm MÁRVÁNY (V. GRÁNIT) LAPOK
 MAPEI-ULTRACOLOR FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-GRANIRAPID FEHÉR RAGASZTÓ
 1 rtg. MAPEI-PRIMER G ALAPOZÓ
 6 cm TOPCEM PRONTO GYORSSZÁRADÁSÚ ESZTRICH
 1 rtg. MAPEPLAN PE FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIG.
 3 cm ÚSZTATÓRÉTEG
 MÉTERTEZETT VB. FÖDÉMSZERKEZET

MÁRVÁNY VAGY GRÁNIT BURKOLAT
 GIPSZKARTON LAPON

