TARASY

BALKONY



BASENY

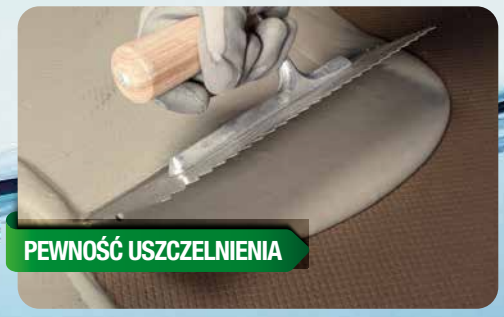

Mapelastic Turbo

SZYBKOSCHNĄCA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO POWIERZCHNIOWEJ OCHRONY BETONU.

- **elastyczna**
- do szybkiego wykonywania powłok uszczelniających, nawet w niskiej temperaturze i na zawilgoconych podłożach
- może być stosowana kilka godzin po deszczu
- **bardzo wydajna** (1,2 kg/m² na 1 mm grubości)
- odporna na działanie promieniowania UV

www.mapei.pl

MAPEI

Mapelastic Turbo







ZAKRES STOSOWANIA

- Szybka hydroizolacja balkonów, tarasów, basenów, dachów płaskich przed montażem okładzin ceramicznych.
- Szybkie uszczelnianie przeciwwodne konstrukcji betonowych, jastrychów cementowych i starych okładzin ceramicznych, wykonywane również w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności otoczenia.

GDZIE?

- Na powierzchnie betonowe, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, OSB, MFP,
- Na już istniejące okładziny ceramiczne na tarasach i balkonach przed układaniem nowej posadzki,
- W miejscach narażonych na duże obciążenie wodą oraz wysoką i niską temperaturę.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MAPELASTIC TURBO jest szybkoschnącą, dwuskładnikową masą uszczelniającą, na bazie spoiw cementowych, wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatków oraz polimerów syntetycznych w dyspersji wodnej. Produkt ten posiada wyjątkową przyczepność do wszystkich powierzchni betonowych i jastrychów cementowych, a także do okładzin ceramicznych, mozaiki, kamienia naturalnego i lastryko. Z powodzeniem może być stosowany na nowych podłożach oraz na podłożach już istniejących, nawet jeżeli nie są idealnie suche.
W normalnych warunkach otoczenia montaż płytek ceramicznych na hydroizolacji wykonanej z MAPELASTIC TURBO jest możliwy już po około 4 godzinach.
MAPELASTIC TURBO to idealne rozwiązanie w trudnych warunkach pogodowych, kiedy istnieje konieczność szybkiego wykonania hydroizolacji, a następnie ułożenia okładzin ceramicznych. Można tego dokonać w ciągu 24 godzin przy użyciu szybkowiążącego kleju z oferty MAPEI.
MAPELASTIC TURBO można stosować już w temperaturze od +5°C, na powierzchniach, które nie są całkowicie suche oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.
MAPELASTIC TURBO to również bardzo dobra odporność na agresję chemiczną soli odladzających, siarczanów, chlorków i dwutlenku węgla, które zapewniają trwałość i ochronę powierzchni w czasie oraz odporność na działanie promieni UV.

ZUŻYCIE

Ok. 2,4 kg/m² na dwie warstwy produktu ze zbrojeniem.