


# izolacje

 **MAPEI**<sup>®</sup>

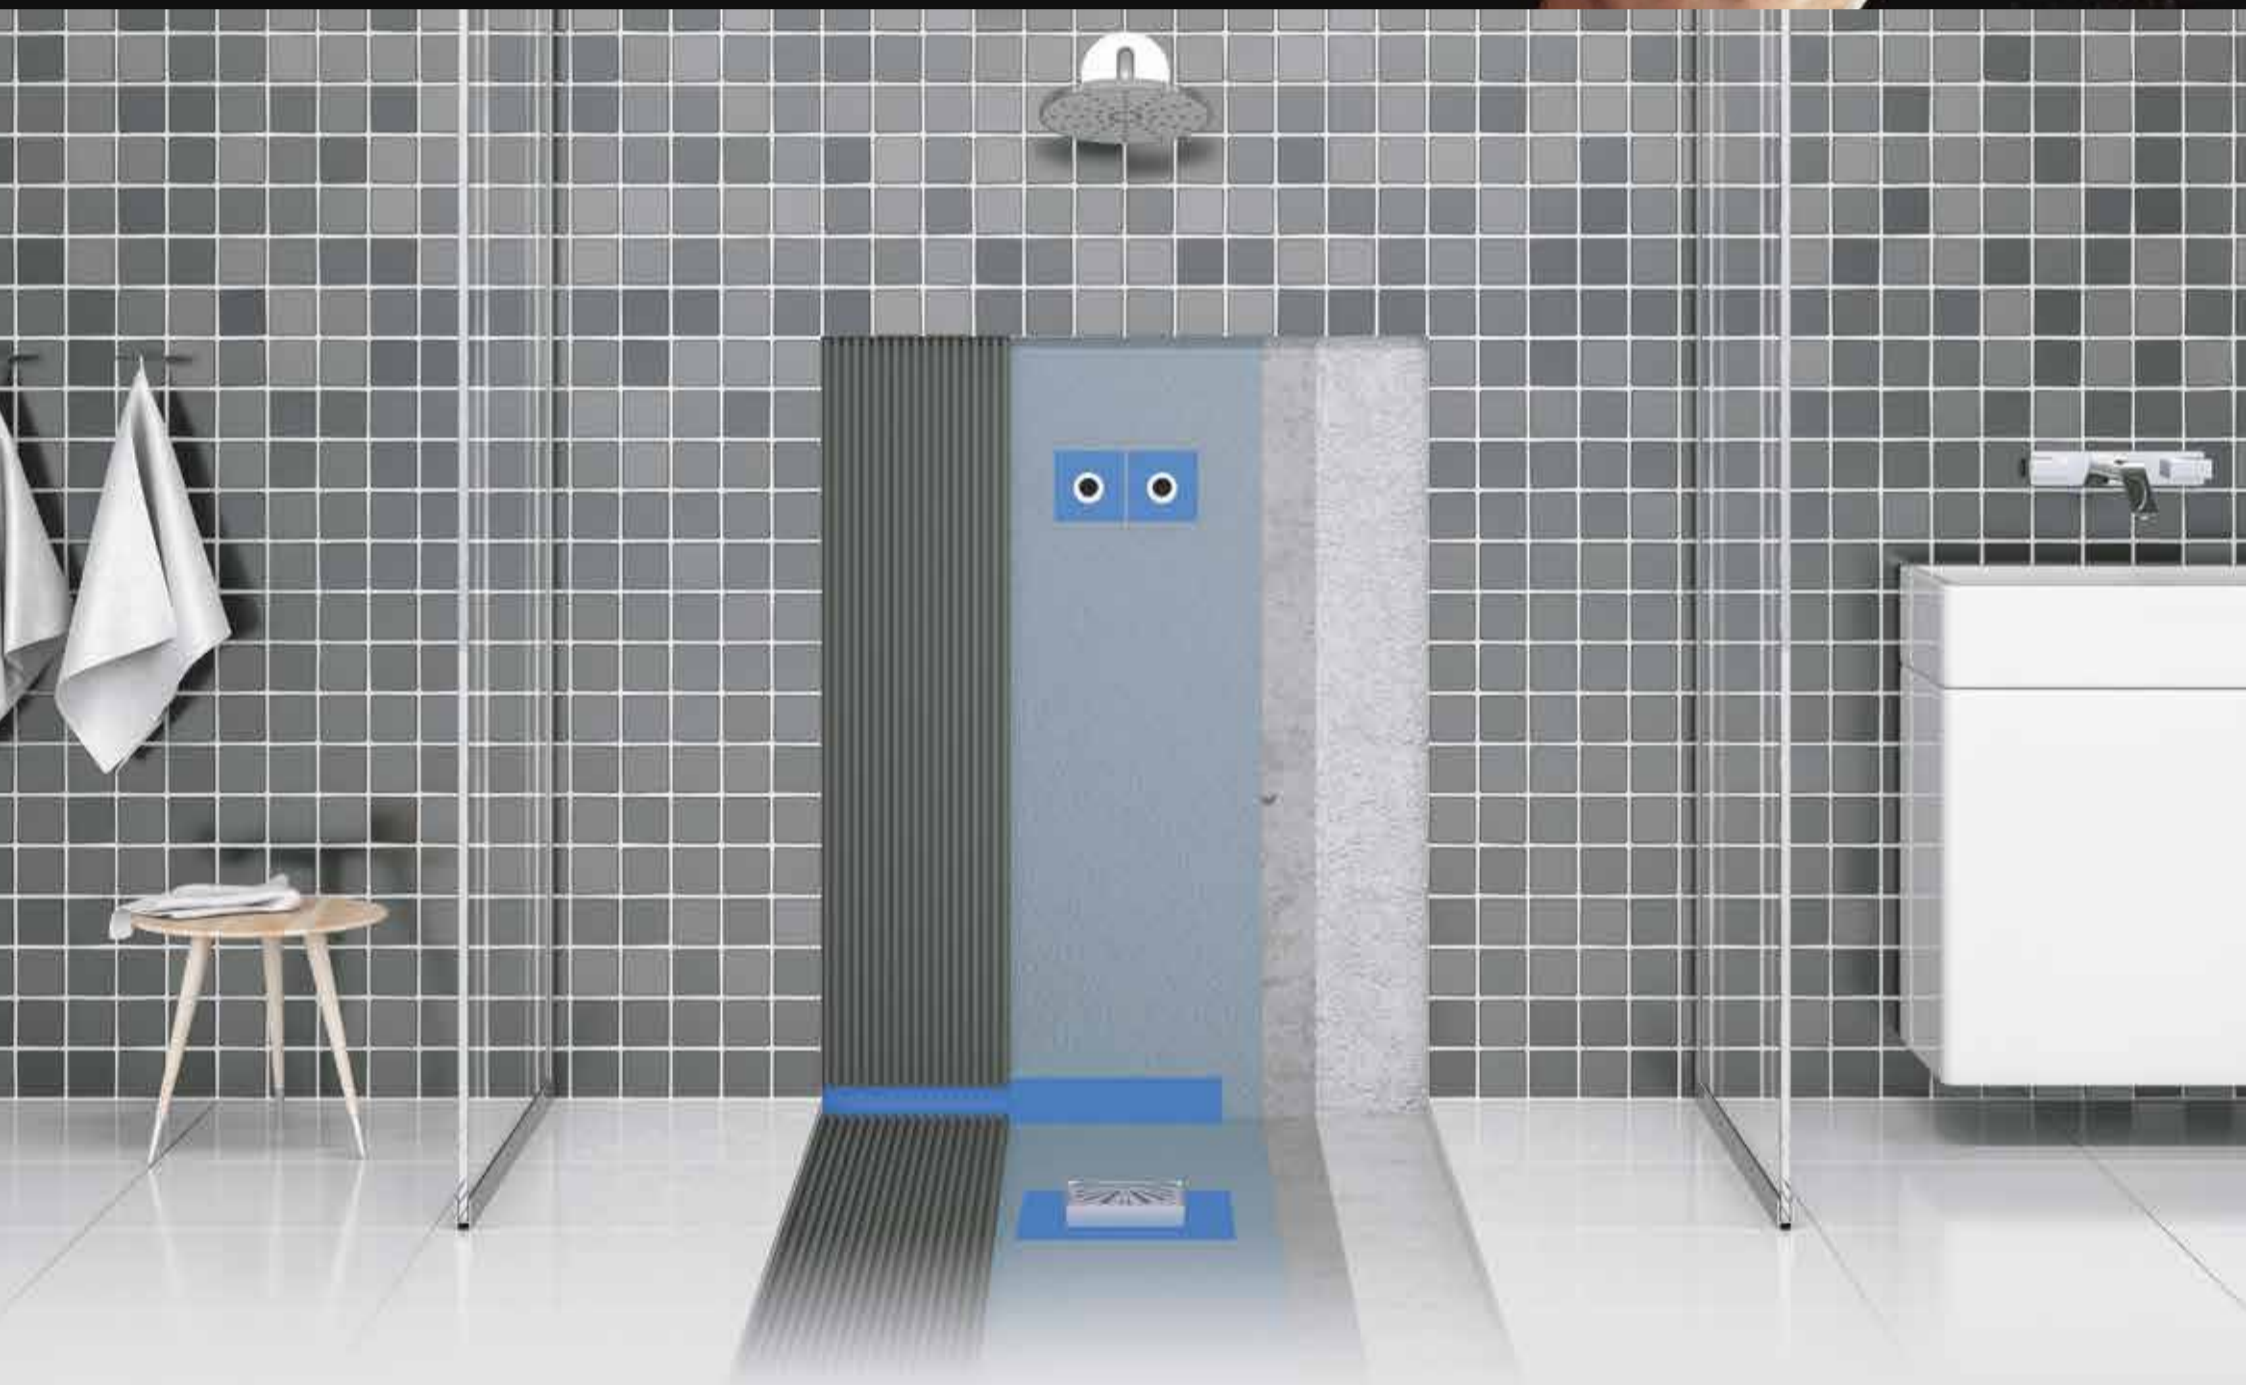

## ***Mapegum WPS***

Elastyczna, gotowa do użycia płynna folia, o krótkim czasie schnięcia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków.

## ***Mapelastic***

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych łazienek, kabin prysznicowych, balkonów, tarasów.

## ***Monolastic***

Jednoskładnikowa, uszczelniająca i elastyczna zaprawa cementowa, stosowana przed montażem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego jako zabezpieczenie pomieszczeń mokrych.



**27**  
PUNKTÓW



20 kg



**36**  
PUNKTÓW



32 kg



**26**  
PUNKTÓW



# Mapegum WPS

- Gotowa do użycia, elastyczna płynna folia
- Do izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek w łazienkach, prysznicach przed montażem płytek ceramicznych
- Szybka i łatwa aplikacja
- Nie wymaga zbrojenia
- Wysoka wytrzymałość na wydłużenie
- Opakowanie 5 kg, 10 kg, 20 kg



nakładanie drugiej warstwy po 1 godzinie



montaż płytek po 12 godzinach\*

# Mapelastic

- Izolacja przeciwwodna łazienek, kabin prysznicowych przed montażem okładzin ceramicznych
- Trwale elastyczny w każdych warunkach środowiskowych
- Możliwość nanoszenia na już istniejące okładziny ceramiczne
- Izolacja przeciwwodna płyt kartonowo-gipsowych, tynków lub podkładów cementowych
- Opakowanie 16 kg, 32 kg



nakładanie drugiej warstwy po 4-5 godzinach



montaż płytek po 24 godzinach\*

# Monolastic

- Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczeń mokrych (łazienki, natryski, toalety, pralnie, kuchnie)
- Gwarantowana trwała powłoka hydroizolacyjna przy grubości warstwy 2 mm
- Łatwa do nakładania szpachlą, wałkiem lub pędzlem, na powierzchnie pionowe i poziome
- Doskonała przyczepność do podłoża betonowych, murowanych, ceramicznych i marmurowych
- Opakowanie 20 kg



nakładanie drugiej warstwy po 2 godzinach



montaż płytek po 24 godzinach\*

\* w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%

# Mapeband W

- Elastyczna, obustronnie wzmocniona włókniną poliestrową taśma uszczelniająca wraz z zestawem akcesoriów: mankiety, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
- Do wodochronnego zabezpieczania krawędzi i naroży pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianą a podłogą, szczelin dylatacyjnych oraz styku podłoża z elementami przejściowymi (rury instalacji wodnej i kanalizacyjnej) przed wykonaniem powłok uszczelniających
- Do uszczelniania elementów odwodnień liniowych oraz połączeń między materiałami o różnej rozszerzalności termicznej
- Wodoszczelna, odporna na alkalia i działanie temperatury w zakresie od -30°C do +90°C, wyjątkowo łatwa w montażu

