

Приложение

- За керамични и каменни плочи на подове и стени.
- Особено подходяща при монтаж на широкоформатни плочи.
- За плочки с дебелина от 3 до 12 мм.

В системата се включват



Фиксиращи клинове
MapeLevel EasyWDG



Разделители
MapeLevel EasyWDG Spacer M
Налична е пълна гама от цветни разделители в зависимост от ширината на фугата (мм) -
оранжев: 0.5, зелен: 1, сив: 1.5, черен: 2, бял: 3, жълт: 4, червен: 5



Комплект
Kit MapeLevel EasyWDG System
150 бр. нивелиращи клинове +
150 бр. разделители (2 мм)



Преди полагане



След полагане

ВСИЧКО Е ОК,
С MAPEI

ГЛАВЕН ОФИС
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milan
+39-02-37673.1
mapei@mapei.it
mapei.com



Система
MapeLevel EasyWDG

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM

Система за нивелиране и изравняване на керамични и каменни плочки

Системата на **Mapei** за нивелиране и изравняване **MapeLevel EasyWDG** е проектирана за изпълнение на още по-бърз и лесен монтаж на плочките. Тя е лесна за прилагане и осигурява получаване на идеално равни подове и стенни покрития, дори и в най-трудните случаи, като монтаж на широкоформатни плочи.

Достатъчно е да се използват само 2 компонента и едно просто движение, за да може **бързо** и **точно** да няма никакво разминаване между съседните плочки. За перфектно облицоване, отнемащо по-малко време.

Системата MapeLevel EasyWDG включва компоненти, изработени основно от рециклирана пластмаса – за опазване на околната среда.





Монтаж с редица предимства




Ръчно приложение, не се налага използване на клещи

Системата **MapeLevel EasyWDG** се прилага ръчно и е по-лесна за регулиране.




Ергономично оформен клин

Ергономичната форма на клина позволява плавното му и бързо поставяне в разделителните скоби, за бързо и лесно приложение.

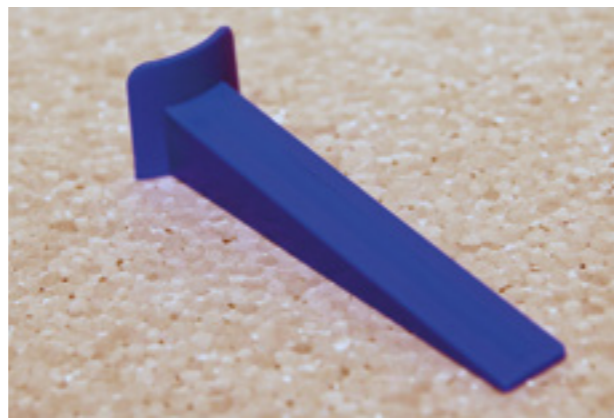

Специално оребряване

Специалното оребряване на повърхността на клина осигурява по-голяма прецизност при изравняване на плочките и улеснява поставянето и застопоряването на клина в разделителите.

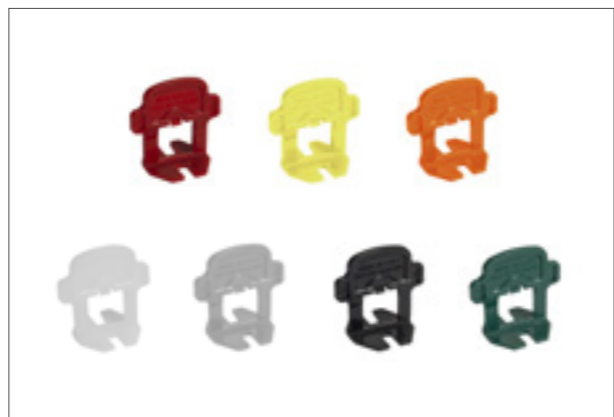

Пълна гама от цветни разделители

Налична е пълна гама от разделители със 7 различни дебелини и в различни цветове, за улесняване на монтажника в изпълнението на идеално прави и равномерни фуги.



Лесна за сваляне

За бързо и прецизно сваляне, разделителните скоби са конструирани идеално да се застопоряват пог нивото на облицовката.



Клин за многократно използване

След сваляне на горните части на разделителя, клинът може лесно да се отдели от скобите за еднократна употреба и може повторно да се използва.



Лесно, бързо и просто

Таблица с разходната норма

Приблизителен брой клинове и разделители, необходими за повърхност от 10 м².

A	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Разходната норма е приблизителна и може да се различава в зависимост от цялостното оформление и изравняване на плочките

