

Adesilex P9 Express

ЕКСПРЕСНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ


ПРЕДИМСТВА:

- Стъпване след 4 часа
- Фугиране след 4 часа
- Експлоатационна температура от -30°C до +90°C градуса
- Полагане на плочка върху плочка при размер на плочките до 900 см²
- Лесна обработваемост

ADESILEX P9 EXPRESS В СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА "ЕКСПРЕС"



*Посочените по-горе времена са при температура на въздуха +23°C и относителна влажност 50%.

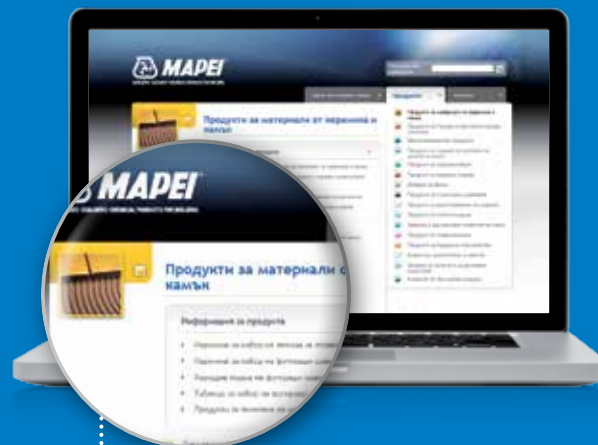

Техническа документация

От менюто в техническата секция можете да прегледате техническата документация, разделена по продуктови линии и тип на документа.

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082/ 512 890
факс: 082/ 512 894




/mapeibulgaria



Adesilex P9

Express

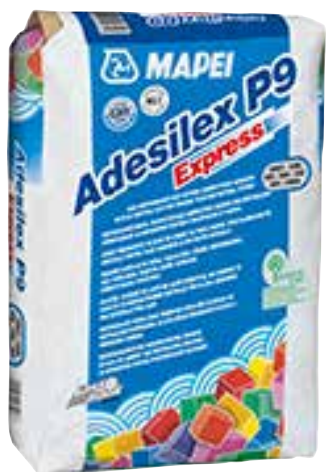

Висококачествено, бързостягащо, циментово лепило, без вертикално приплъзване, за керамични плочки и материали от камък


ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- мазилки на циментова и варо-циментова основа
- циментови замазки, при условие, че са достатъчно добре изсъхнали и набрали нужната якост
- вътрешни стени, изидани с пенобетонни блокчета
- гипсови или анхидридни основи, след предварително грундиране с **Primer G** или **Eco Prim T**, при условие, че са достатъчно добре изсъхнали и набрали нужната якост
- гипскартонени или други видове строителни плоскости,
- подове с интегрирано подово отопление или охладителни системи
- плочка върху плочка при размер на плочките до 900 см²

Опаковка: торба от 25 кг

СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА “ЕКСПРЕС”

ЕКСПРЕСНО РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ САМО 4 ЧАСА СЛЕД НАНАСЯНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА **MAPELASTIC TURBO** И ФУГИРАНЕ САМО 4 ЧАСА СЛЕД ПОЛАГАНЕТО НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ С **ADESILEX P9 EXPRESS** ⁽¹⁾

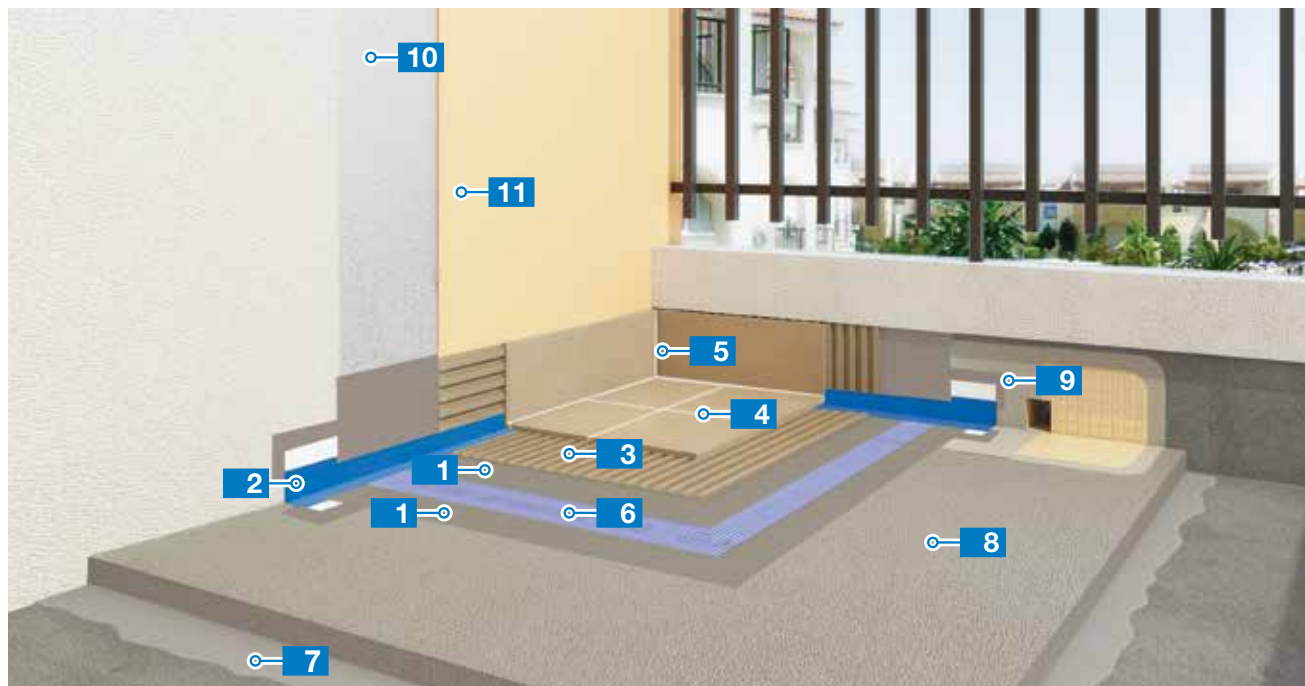

1 Хидроизолация (2 слоя) Mapelastic Turbo	3 Лепило Adesilex P9 Express	5 Силиконов уплътнител Mapesil AC	8 Planicrete Замазка Topcem	9 Епоксидно лепило Adesilex PG 4	11 Фасадна боя Quarzolite Paint
2 Хидроизолационна лента Mapeband	4 Фугиращ разтвор Ultracolor Plus	6 Стъклотекстилна мрежа Mapenet 150	10 Грунд Malech		
	7 Свързващ шприц				

Използвани продукти:

1 Опаковка: 36 кг Разходна норма: 2.4 кг/м ² за два слоя	2 Опаковка: 50 метра	3 Опаковка: 25 кг Разходна норма: около 5 кг/м ²	4 Опаковка: 1 кг, 2 кг, 5 кг и 23 кг Разходна норма: в зависимост от размера на плочките	5 Опаковка: 310 мл Разходна норма: 12 л. м с един картуш при размер на фугата 5x5 мм	6 Опаковка: 55 м ² Разходна норма: 1.1 м/м ² с 10 см презастъпване	7 Опаковка: 1, 5, 10 и 25 кг Разходна норма: 0.200 кг/м ²	8 Опаковка: 20 кг Разходна норма: 2.5 кг/м ² за 1 см дебелина	9 Опаковка: 6 кг и 30 кг Разходна норма: 1.60 кг/м ² за 1 мм дебелина	10 Опаковка: 2 кг и 10 кг Разходна норма: 0.10 - 0.15 кг/м ²	11 Опаковка: 5 кг и 20 кг Разходна норма: 0.30 - 0.40 кг/м ² за два слоя		