

Ultrabond Eco 4 LVT



Adhesivo reforzado con fibras para LVT

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Instalación de revestimientos de LVT en duelas o losetas.
- Ideal para instalaciones en pisos y muros.
- Indicado para:
 - tráfico normal e intenso en uso residencial, comercial e industrial (ejemplos: centros comerciales, aeropuertos, corporativos, hospitales, escuelas, etc.);
 - uso en ambientes con cargas rodantes conforme a la norma EN 12529.


PRESENTACIÓN:

Disponible en cubeta de 14 kg.



Las ventajas de Ultrabond Eco 4 LVT

- Único adhesivo en México formulado especialmente para pisos de LVT
- Reforzado con fibra de vidrio para brindar estabilidad dimensional
- Elimina los problemas de contracción y dilatación del LVT
- Alta resistencia al agua de limpieza
- Sin solventes y sin olor, con bajísima emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)
- Sello Green Building - puntua en obras LEED

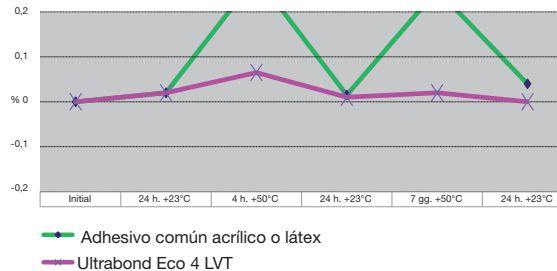

Resultados de las pruebas de estabilidad dimensional realizadas según la norma EN 1903; los resultados demuestran las características superiores de **Ultrabond Eco 4 LVT** frente a un adhesivo común acrílico o de látex.

MAPEI DE MÉXICO

800 696 2734

(800 MX MAPEI)

www.mapei.mx

mercadotecniamx@mapei.com


Ultrabond Eco 4 LVT

Sistemas de instalación rápida de pisos de LVT



SOLUCIONES PARA INSTALACIÓN RÁPIDA DE PISOS ADHERIDOS DE LVT

Sistema autonivelante para dar planicidad

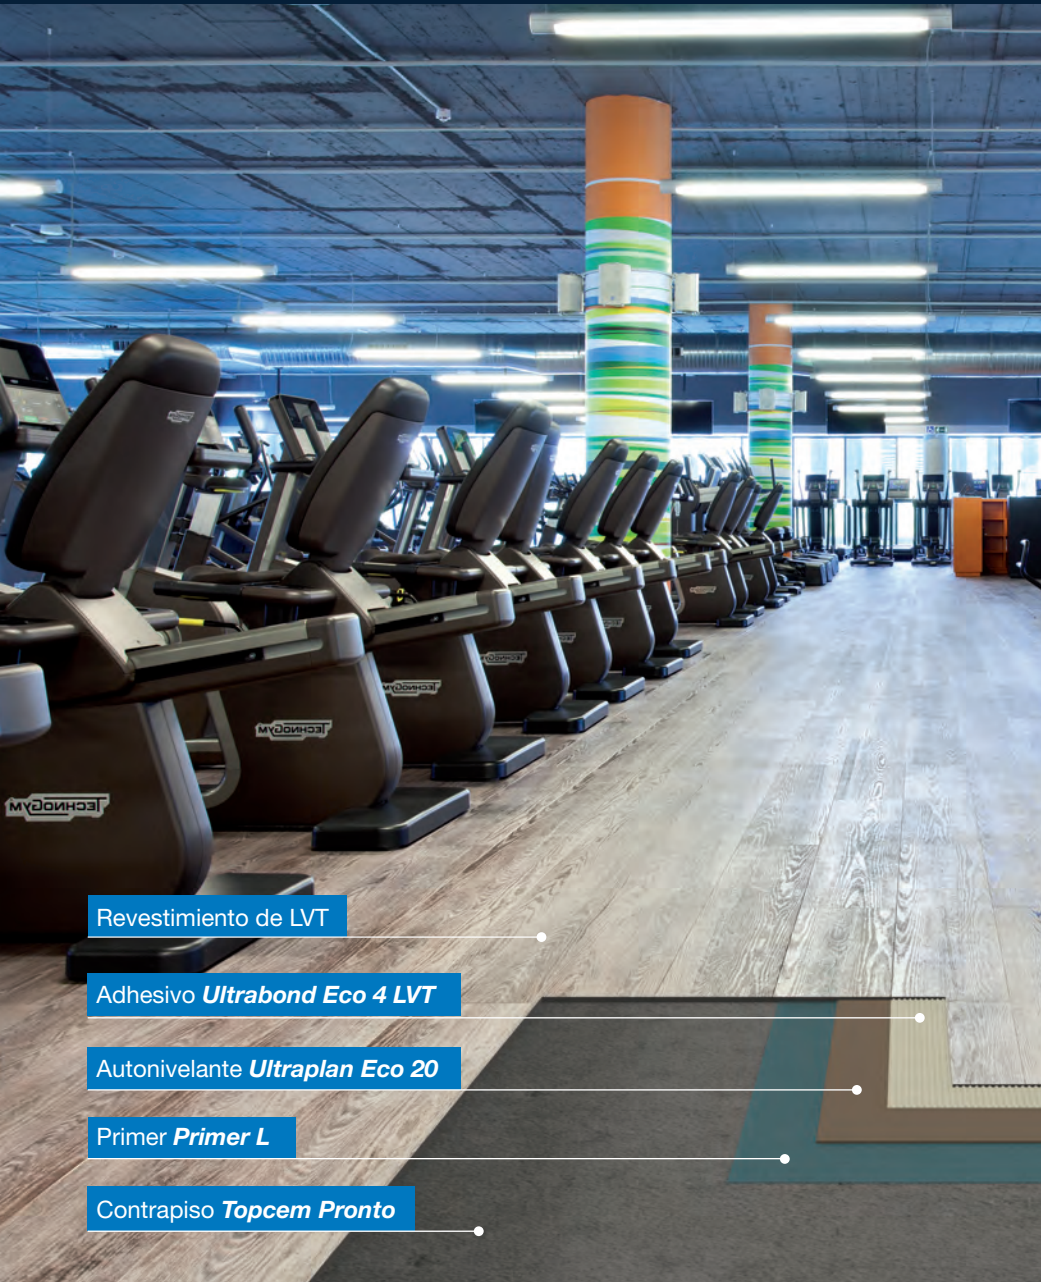

Sistema de alisado de bajo espesor

