

# INDUSTRIËLE EN DECORATIEVE VLOERSYSTEMEN





## ONBETWISTBARE VOORDELEN


De veelzijdigheid van hars- en cementgebonden vloersystemen is enorm en daarom worden ze steeds populairder. Niet alleen in de industriële sector, maar ook in de commerciële sector, openbare gebouwen en bij particulieren kom je hars- en cementgebonden vloeren steeds vaker tegen.

Mapei ontwikkelde een grote range geavanceerde vloersystemen, die praktische en efficiënte oplossingen bieden voor al deze sectoren. Van hoog chemisch, thermisch en mechanisch bestendige vloersystemen voor de industrie, zorg en food & beverage, tot comfortabele en decoratieve vloersystemen voor de publieke en private sector, zoals kantoren, winkels en woningen.

Vloersystemen die razendsnel geïnstalleerd kunnen worden, zeer hygienisch en onderhoudsvriendelijk zijn en onbetwistbare voordelen bieden op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek. En dat in een oneindige reeks aan verkrijgbare kleuren, tinten en patronen, volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de gebruiker.



# INHOUD

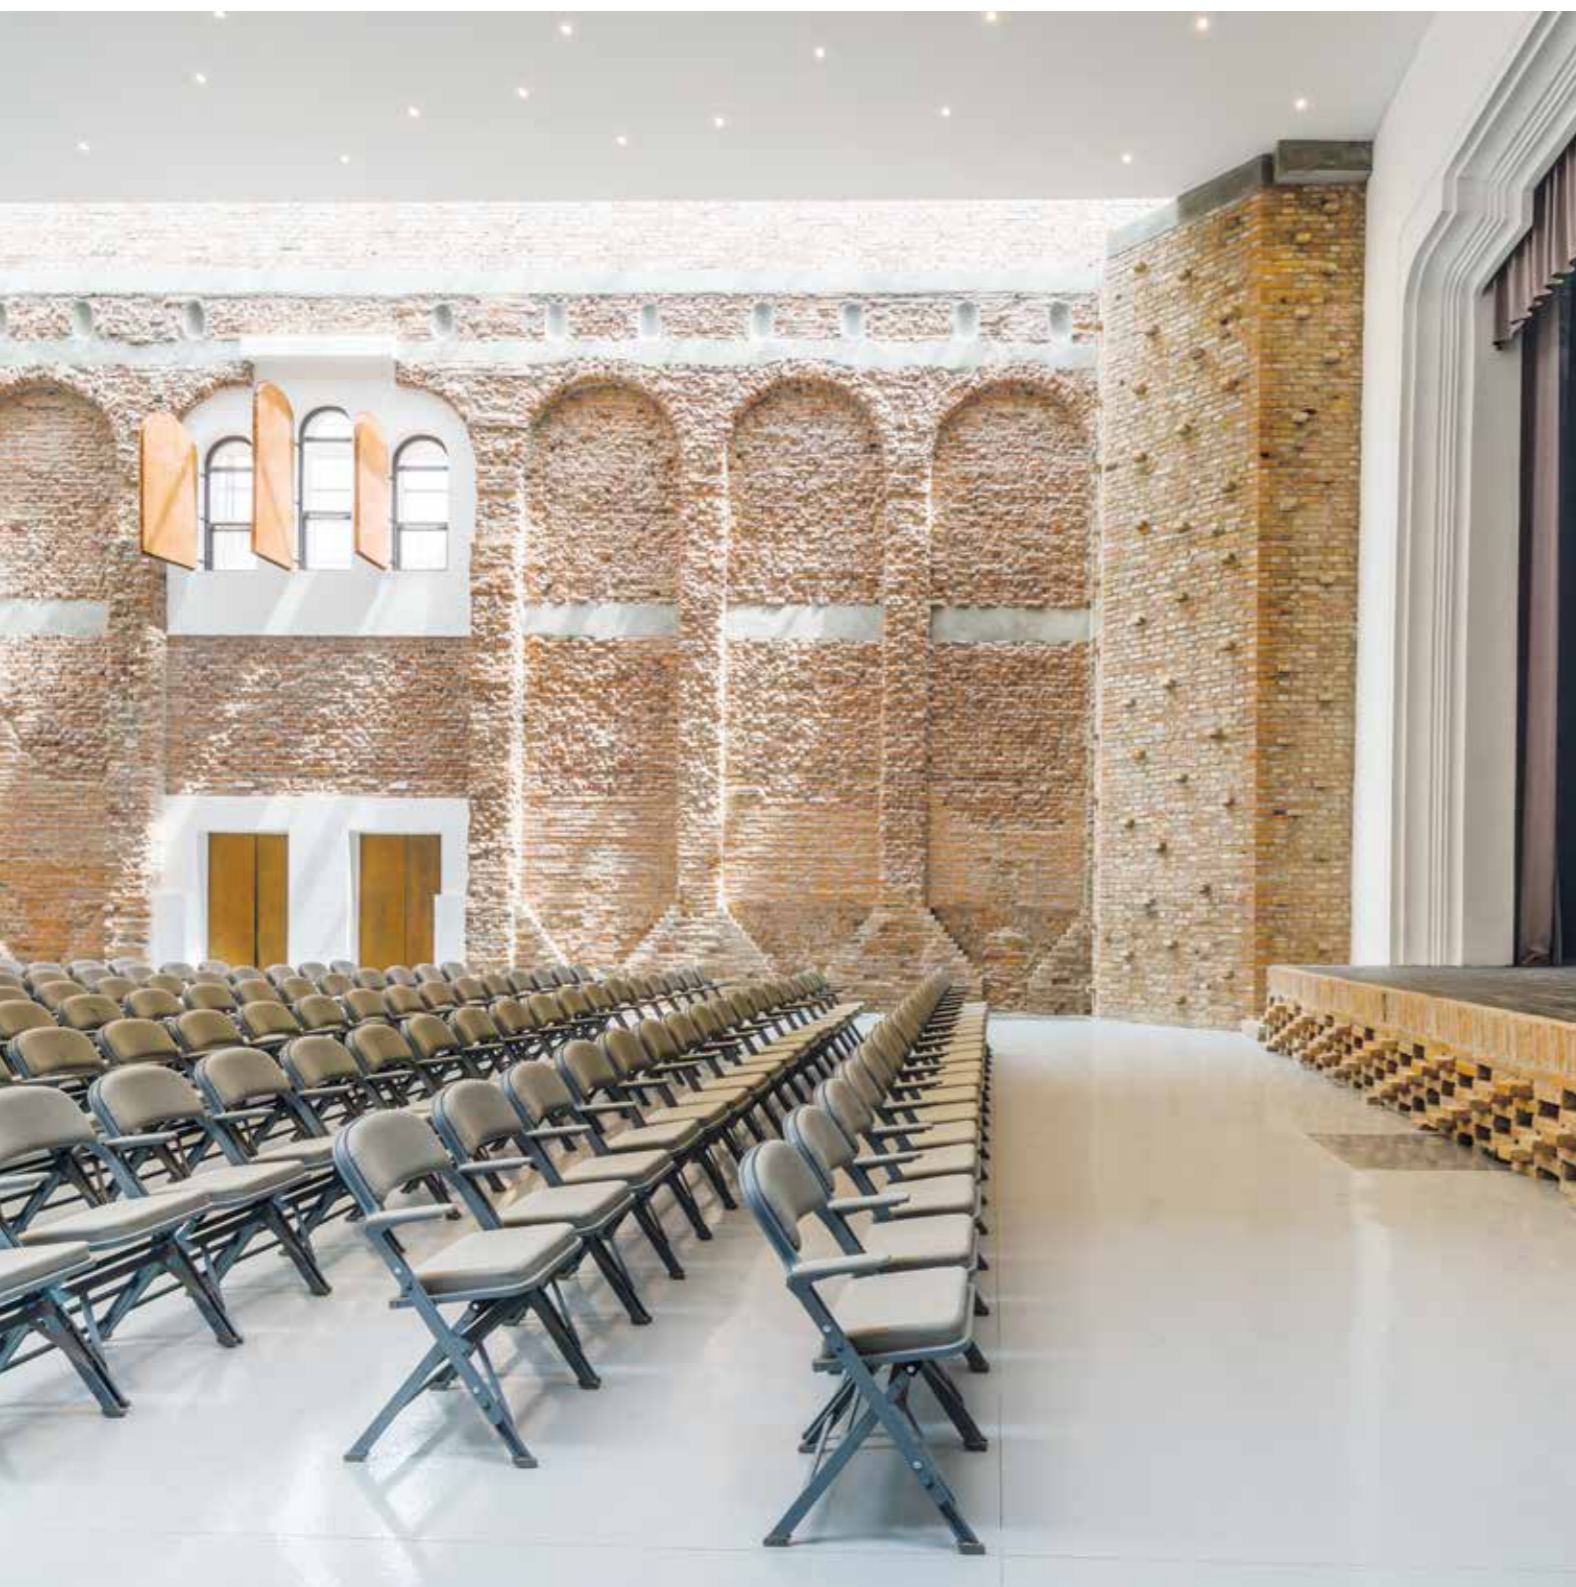

6	INDUSTRIËLE VLOERSYSTEMEN
8	<b>MAPEFLOOR I 24</b> hoog chemisch bestendige epoxy rolcoating
10	<b>MAPEFLOOR I 302 SL</b> epoxy rolcoatingsysteem
12	<b>MAPEFLOOR SYSTEM I 302 SL</b> epoxy gietvloersysteem
14	<b>MAPEFLOOR SYSTEM I 320 SL CONCEPT</b> epoxy gietvloersysteem
16	<b>MAPEFLOOR CPU</b> cement polyurethaan gietvloersysteem
18	DECORATIEVE VLOERSYSTEMEN
20	<b>MAPEFLOOR EPOXY TERRAZZO</b> epoxy gietvloersysteem
22	<b>MAPEFLOOR PU 460 / PU 461</b> polyurethaan gietvloersysteem
24	<b>ULTRATOP BETONLOOK</b> cementgebonden gietvloersysteem
26	<b>ULTRATOP TERRAZZO</b> cementgebonden Terrazzo vloersysteem
28	<b>ULTRATOP LOFT</b> cementgebonden stucafwerking
32	REINIGING EN ONDERHOUD

A photograph of an industrial factory floor. The floor is a bright, glossy blue color that reflects the overhead lights and machinery. In the foreground, there is a large, green industrial machine with a large, copper-colored, bowl-shaped component. The machine is mounted on a metal frame with wheels. In the background, there are more similar machines and a large, open industrial space with a high ceiling and bright lighting. A semi-transparent green box is overlaid on the right side of the image, containing the text 'INDUSTRIËLE VLOERSYSTEMEN' in white, bold, uppercase letters.

**INDUSTRIËLE  
VLOERSYSTEMEN**

## EPOXY ROLCOATING

# MAPECOAT I 24 ROLCOATING


**MAPEI**  
SOLUTIONS DIVISION  
petard - Mapeplast



### HOOG CHEMISCH BESTENDIGE EPOXY ROLCOATING MAPECOAT I 24

Mapecoat I 24 is een 2-componenten rol-/spaancoating op basis van epoxyhars en speciale kleurstoffen. De rolcoating heeft een zeer hoge chemische resistentie en een hoog dekkend vermogen. Na volledige droging bezit Mapecoat I 24 over een goede weerstand tegen zuren, zouten, oliën, koolwaterstoffen en oplosmiddelen. Mapecoat I 24 is vorst- en uv-bestendig en heeft geen effect op de esthetische kenmerken van behandelde oppervlakken. Mapecoat I 24 is verkrijgbaar in neutraal, wit en RAL kleuren te maken met het eigen ColorMap® mengsysteem van Mapei.

Mapecoat I 24

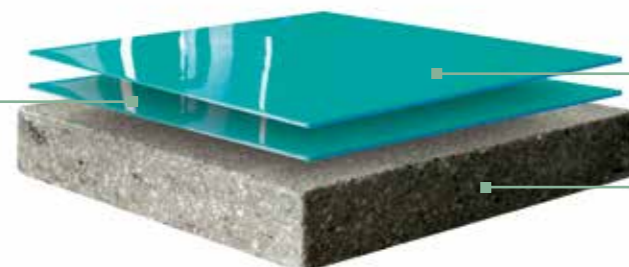

Mapecoat I 24

Betonnen ondergrond

### TOEPASSINGSGBIEDEN



- Chemische industrie
- Chemisch belastbare ruimtes
- Opslagtanks
- Silo's
- Zuiveringsbassins
- Calamiteitenbakken
- Riolering

### VOORDELEN



- Dampopen
- Naadloos
- Chemisch bestendig
- Thermisch bestendig
- Voor de bescherming van zwaar chemisch belastbare oppervlaktes
- Voldoet aan VOS-waarde voor binnenruimtes
- Voldoet aan normen geldend voor Cleanrooms (ISO-ACCm, klasse -7.1 volgens ISO 14644-8, klasse 5 volgens ISO 4628-1)
- Vorst- en UV-bestendig
- Beschikbaar in RAL kleuren

## EPOXY ROLCOATING

# MAPEFLOOR I 302 SL ROLCOATING



### EPOXY ROLCOATINGSYSTEEM MAPEFLOOR I 302 SL

Met Mapefloor I 302 SL is een meerlaagse epoxy rolcoating te maken met zeer goede mechanische en chemische prestaties. De rolcoating is geurarm, homogeen en naadloos aan te brengen in een laagdikte van 0.8 tot 1.2 mm. Afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen is de rolcoating geschikt voor licht tot zwaar belastbare industrievloeren. De Mapefloor I 302 SL epoxy rolcoating voldoet aan diverse industriële normen, zoals: HACCP, normen voor Cleanrooms en meer. Het Mapefloor I 302 rolcoatingsysteem is verkrijgbaar in RAL kleuren te maken met het eigen ColorMap® mengsysteem van Mapei.



### TOEPASSINGSGBIEDEN



- Chemische industrie
- Mechanische industrie
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Cleanrooms
- Zorg
- Onderwijs
- Voedingsindustrie
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Automotive
- Showrooms
- Horeca

### VOORDELEN




- Dampdicht
- Naadloos
- Chemisch bestendig\*
- Voor licht tot zwaar belastbare vloeren\*
- Zeer geurarm; voldoet aan VOS-waarde voor binnenruimtes
- Voor de renovatie van zwaar belastbare vloeren
- Voldoet aan HACCP normen geldend in de voedingsindustrie (EN 1186, EN 13130, prCEN/TS 14234 en Europese richtlijnen 89/109/EEG, 90/128/EEG en 2002/72/EG)
- Voldoet aan normen geldend voor Cleanrooms (klasse ISO 3, klasse -5.7 volgens ISO 14644-8, ISO 22196 en ISO 4628-1)
- Voldoet aan de norm UNI EN 13813
- Zowel glad, mat als antislip af te werken
- Beschikbaar in RAL kleuren

*\* afhankelijk van aantal aangebrachte lagen rolcoating*

### CLEANROOMTEST (NORM)

Prestatiekenmerken	Testmethode	Testparameters	Classificatie
Concentratie zwevende deeltjes in de lucht (VOS) van het materiaal onder invloed van wrijving	ISO 14644-1	vs. PA6 Normale kracht: 300 N	ISO-klasse: 5
Beoordeling van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) bij +23°C en +90°C	ISO 14644-8	Van klasse 0 (hoge concentratie VOS, gelijk aan 1 g/m <sup>3</sup> ) tot -12 (VOS-emissie gelijk aan 10-12 g/m <sup>3</sup> of 0.001 ng/m <sup>3</sup> )	ISO-ACCm klasse -7.1

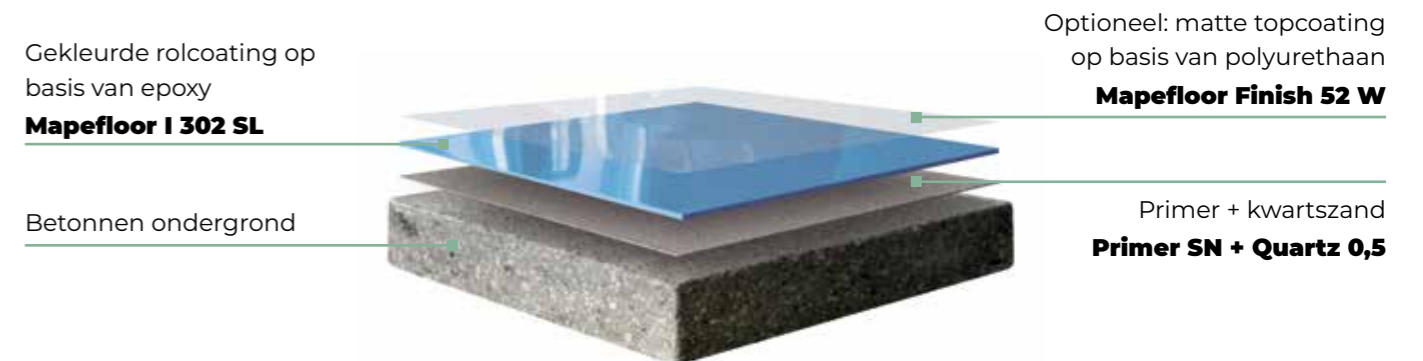

## EPOXY GIETVLOER

# MAPEFLOOR I 302 SL GIETVLOER




### EPOXY GIETVLOERSYSTEEM MAPEFLOOR I 302 SL

Met Mapefloor I 302 SL is een meerlaagse, zelfnivellerende epoxy gietvloer te maken met zeer goede mechanische en chemische prestaties. De gietvloer is oplosmiddelvrij en daardoor geurarm. Mapefloor I 302 SL is naadloos aan te brengen in een laagdikte van 3 tot 3,5 mm voor middelzwaar tot zwaar belastbare industrievloeren, en in 2 tot 4 mm voor zwaar belastbare industrievloeren. De Mapefloor I 302 SL epoxy gietvloer voldoet aan diverse industriële normen, zoals: HACCP, normen voor Cleanrooms en meer. Mapefloor I 302 SL is verkrijgbaar in RAL kleuren te maken met het eigen ColorMap® mengsysteem van Mapei en zowel glad, mat als met antislip aan te leggen.

Gekleurde gietvloer op basis van epoxy + kwartszand

**Mapefloor I 302 SL**  
**+ Quartz 0,5**

Betonnen ondergrond

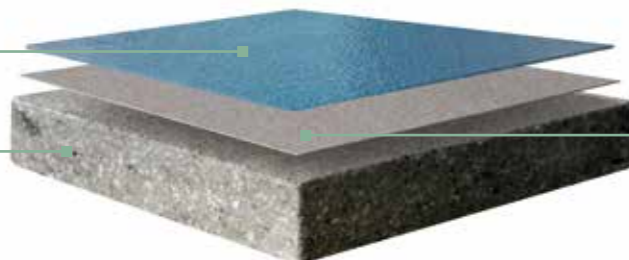

Primer/schraplaag  
+ kwartszand  
**Primer SN + Quartz 0,5**

### TOEPASSINGSGBIEDEN



- Chemische industrie
- Mechanische industrie
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Cleanrooms
- Zorg
- Onderwijs
- Voedingsindustrie
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Automotive
- Showrooms
- Horeca

### VOORDELEN



- Dampdicht
- Naadloos
- Zelfnivellerend
- Chemisch bestendig\*
- Voor licht tot zwaar belastbare vloeren\*
- Zeer geurarm; voldoet aan VOS-waarde voor binnenruimtes
- Voor de renovatie van zwaar belastbare vloeren
- Voldoet aan HACCP normen geldend in de voedingsindustrie (EN 1186, EN 13130, prCEN/TS 14234 en Europese richtlijnen 89/109/EEG, 90/128/EEG en 2002/72/EG)
- Voldoet aan normen geldend voor Cleanrooms (klasse ISO 3, klasse -5.7 volgens ISO 14644-8, ISO 22196 en ISO 4628-1). *Zie cleanroomtest op pagina 11*
- Voldoet aan de norm UNI EN 13813
- Zowel glad, mat als antislip af te werken
- Beschikbaar in RAL kleuren


*\* afhankelijk van aantal aangebrachte lagen en laagdikte*



Gekleurde gietvloer op basis van epoxy + kwartszand

**Mapefloor I 302 SL**  
**+ Quartz 0,25**

Betonnen ondergrond

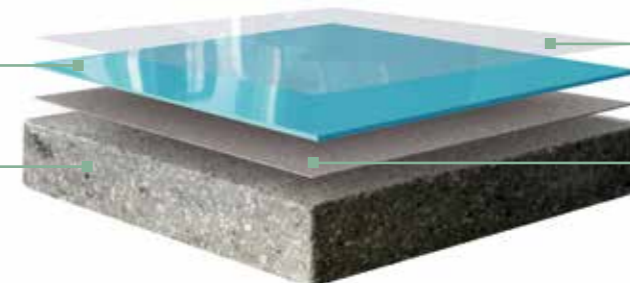

Optioneel: matte topcoating  
op basis van polyurethaan  
**Mapefloor Finish 52 W**

Primer + kwartszand  
**Primer SN + Quartz 0,5**

# MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT GIETVLOER




## EPOXY GIETVLOERSYSTEEM MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT

Mapefloor I 320 SL CONCEPT is een glanzende, zelfnivellerende epoxy gietvloer met goede mechanische prestaties. De gietvloer is vrij van oplosmiddelen en naadloos aan te brengen in een laagdikte van 3 mm. Mapefloor I 320 SL CONCEPT is een decoratieve epoxy gietvloer, die voldoet aan HACCP normen en uitermate geschikt is voor ruimtes waar met voeding wordt gewerkt. Mapefloor I 320 SL CONCEPT heeft een gespikkeld effect, is verkrijgbaar in 4 kleuren en zowel glad, mat als met antislip aan te leggen.

Zelfnivellerende gietvloer  
op basis van epoxy

**Mapefloor I 320 SL  
CONCEPT**

Betonnen ondergrond

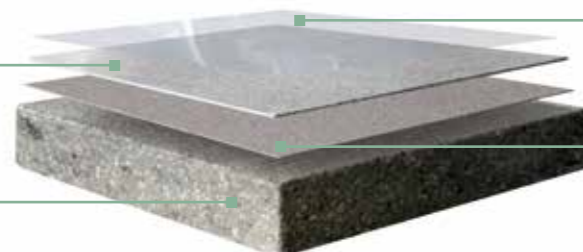

Optioneel: matte topcoating  
op basis van polyurethaan

**Mapefloor Finish 52 W**

Primer/schraplaag  
+ kwartszand  
**Primer SN + Quartz 0,5**

## TOEPASSINGSGBIEDEN



- \_\_\_\_\_  
Mechanische industrie
- \_\_\_\_\_  
Farmaceutische industrie
- \_\_\_\_\_  
Zorg
- \_\_\_\_\_  
Onderwijs
- \_\_\_\_\_  
Voedingsindustrie
- \_\_\_\_\_  
Magazijnen
- \_\_\_\_\_  
Distributiecentra
- \_\_\_\_\_  
Showrooms
- \_\_\_\_\_  
Horeca

## VOORDELEN



- \_\_\_\_\_  
Dampdicht
- \_\_\_\_\_  
Naadloos
- \_\_\_\_\_  
Zelfnivellerend
- \_\_\_\_\_  
Mechanisch bestendig
- \_\_\_\_\_  
Gespikkeld
- \_\_\_\_\_  
Zowel glad, mat als antislip af te werken
- \_\_\_\_\_  
Beschikbaar in 4 kleuren
- \_\_\_\_\_  
Ook te gebruiken als decoratieve vloer





# MAPEFLOOR CPU/MF GIETVLOER



## CEMENT POLYURETHAAN GIETVLOERSYSTEEM MAPEFLOOR CPU/MF

Mapefloor CPU/MF is een zelfnivellerende gietvloer op basis van polyurethaan en cement. Mapefloor CPU/MF is eenvoudig aan te brengen in een laagdikte van 3 tot 6 mm. Dit systeem is bijzonder goed bestand tegen zuren, suikers, basen, oliën, vetten, en andere agressieve stoffen en gassen. Bovendien is Mapefloor CPU/MF uiterst goed bestand tegen zeer lage en hoge temperaturen, en continue waterbelasting. Dit maakt dat dit systeem bijzonder goed toepasbaar is in de voedselverwerkende industrie. Mapefloor CP/MF is te verkrijgen in 5 kleuren en zowel glad, mat als met antislip aan te leggen.

Polyurethaancementmortel  
+ pigment  
**Mapefloor CPU/MF**  
+ **Mapecolor CPU**

Betonnen ondergrond



## TOEPASSINGSGBIEDEN




Voedingsindustrie  
Vis- en vleesverwerkende industrie  
Drankenindustrie  
Brouwerijen  
Farmaceutische industrie  
Magazijnen  
Distributiecentra

## VOORDELEN



Vloeistofdicht  
Dampdicht  
Naadloos  
Zelfnivellerend  
Hoog chemisch bestendig tegen organische zuren, suikers, basen, oliën, vetten, zoutoplossingen, koolwaterstoffen en agressieve gassen  
Bestendig tegen continue waterbelasting  
Thermisch bestendig (-40°C tot +70°C)  
Thermoshock bestendig  
Mechanisch bestendig  
UV-stabiel  
Zeer korte overlasttijd bij installatie en doorharding  
Beschikbaar in 5 kleuren



A modern retail store interior featuring a staircase with mannequins and decorative floor systems. The scene is set in a bright, contemporary space with a staircase made of light-colored concrete steps and wooden treads. Several mannequins are dressed in stylish clothing, including jackets and blouses, and are positioned on the steps. A large potted plant with broad green leaves is situated on the left side of the staircase. The background shows a glass-walled area, possibly a display or another part of the store. The overall aesthetic is clean and modern.

**DECORATIEVE  
VLOERSYSTEMEN**

## EPOXY TERRAZZOVLOER

# MAPEFLOOR EPOXY TERRAZZO



### EPOXY TERRAZZO VLOERSYSTEEM


Mapefloor Terrazzo is een epoxy gietvloer met terrazzo effect voor decoratieve toepassingen. De vloer is uitermate geschikt voor ruimtes waar naast design ook hygiëne een belangrijke rol speelt. Mapefloor Terrazzo heeft namelijk alle voordelen van een epoxy gietvloer met de uitstraling van een Terrazzo vloer. Mapefloor Terrazzo bestaat uit een primer met kwartzand en een epoxy coating gevuld met toeslagmateriaal. De decoratieve epoxy gietvloer is verkrijgbaar in RAL kleuren te maken met het eigen ColorMap® mengsysteem van Mapei.

Gietvloer op basis van epoxy  
+ toeslagmateriaal

**Mapefloor I 302 SL  
+ toeslagmateriaal**

Primer + kwartzand

**Primer SN + Quartz 0,5**

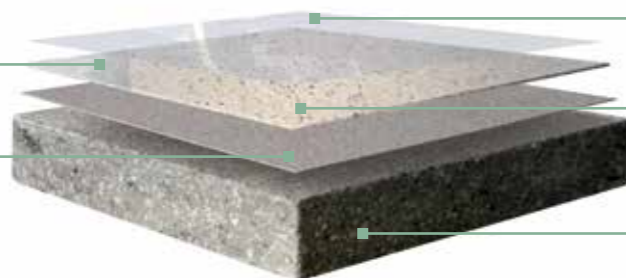

Matte topcoating op basis  
van polyurethaan

**Mapefloor Finish 52 W**

Poriënvuller

**Mapefloor I 910**

Betonnen ondergrond

### TOEPASSINGSGBIEDEN



- Hotels
- Horeca
- Recreatie
- Onderwijs
- Musea
- Theaters
- Winkels
- Showrooms
- Kantoren
- Openbare ruimtes

### VOORDELEN



- Naadloos
- Eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig te onderhouden
- Goed bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Met toeslagmiddel voor Terrazzo effect
- Beschikbaar in RAL kleuren
- Verschillende Terrazzo effecten mogelijk



# MAPEFLOOR PU 460/PU 461 GIETVLOER




## POLYURETHAAN GIETVLOERSYSTEEM MAPEFLOOR PU 460/PU 461

Mapefloor PU 460 of PU 461 is een zelfnivellerende, elastische polyurethaan gietvloer met een zeer hoog comfort. De gietvloer is naadloos aan te brengen in een laagdikte van 2 mm. Mapefloor PU 460 of PU 461 is vanwege het comfort uitermate geschikt voor gebruik in publieke ruimtes, maar niet geschikt voor zware industriële toepassingen. Mapefloor PU 460 of PU 461 is verkrijgbaar in RAL kleuren te maken met het eigen ColorMap® mengsysteem van Mapei en zowel glad, mat als met antislip aan te leggen.

Gietvloer op basis van polyurethaan  
**Mapefloor PU 460 of PU 461**

Primer + kwartszand  
**Primer SN + Quartz 0,5**

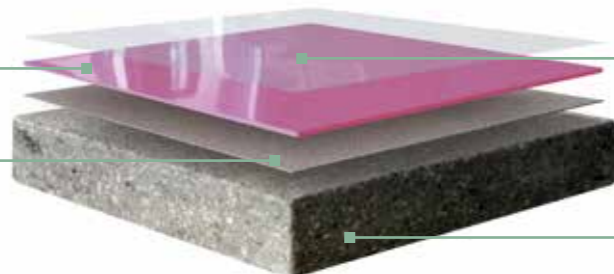

Transparant of gekleurde topcoating op basis van polyurethaan  
**Mapefloor Finish 58 W**

Betonnen ondergrond

## TOEPASSINGSGBIEDEN



- Zorg
- Onderwijs
- Musea
- Theaters
- Winkels
- Winkelcentra
- Showrooms
- Kantoren
- Openbare ruimtes
- Woningen

## VOORDELEN



- Dampdicht
- Naadloos
- Zelfnivellerend
- Elastisch
- Mechanisch bestendig
- UV-stabiel (Mapefloor PU 461 + Mapefloor Finish 58 W)
- Verkrijgbaar als aromatische of alifatische gietvloer
- Zowel glad, mat als antislip af te werken
- Beschikbaar in RAL kleuren



## CEMENTEUZE GIETVLOER

# ULTRATOP BETONLOOK GIETVLOER




### CEMENTGEBONDEN BETONLOOK GIETVLOERSYSTEEM

Ultratop Betonlook met natuurlijk of gepolijst effect is een sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden gietvloer. Ultratop Betonlook bestaat uit een epoxyprimer met siliciumzand, een dunne zelfnivellerende voorgekleurde mortel, aan te brengen in een dikte van 5 tot 40 mm. Het systeem heeft uitstekende mechanische prestaties. Ultratop Betonlook met natuurlijk effect is desgewenst af te werken met een matte of glanzende coating. Wanneer de gietvloer gepolijst wordt, komen vulstoffen aan de oppervlakte dat de vloer een licht spikkelig effect geeft.

### ULTRATOP NATUURLIJK EFFECT

Cementgebonden laag  
**Ultratop**  
Primer + kwartszand  
**Primer SN + Quartz 1,2**

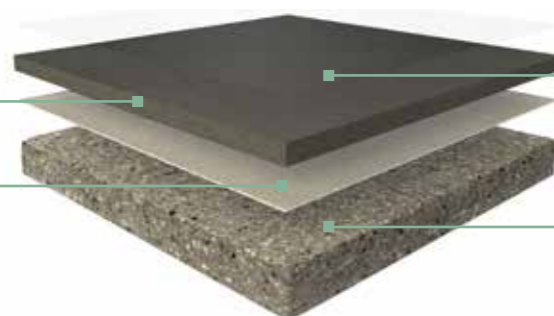

Impregneerlaag + PU afwerking  
**Ultratop Base Coat  
+ Mapefloor Finish**

Betonnen ondergrond

### TOEPASSINGSGBIEDEN



Hotels  
Horeca  
Recreatie  
Onderwijs  
Musea  
Theaters  
Winkels  
Winkelcentra  
Supermarkten  
Vliegvelden  
Stations  
Showrooms  
Kantoren  
Openbare ruimtes  
Woningen

### VOORDELEN




Sneldrogend  
Weinig naden en voegen  
Zelfnivellerend  
Zeer hoge mechanische prestaties  
Onderhoudsvriendelijk  
Mineraal en natuurlijk karakter  
Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk  
Licht gespikkeld effect na polijsten  
Met toeslagmiddel verschillende terrazzo effecten te creëren  
Beschikbaar in 8 standaard kleuren (zie blz. 27)



### ULTRATOP GEPOLIJST EFFECT

Cementgebonden laag  
**Ultratop**  
Primer + kwartszand  
**Primer SN + Quartz 1,2**

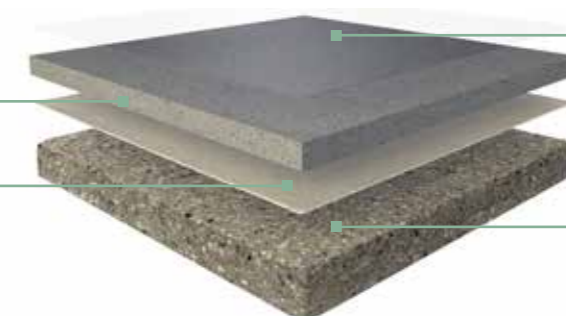

Impregneerlaag  
**Mapecrete Stain Protection**

Betonnen ondergrond

# ULTRATOP TERRAZZO


## CEMENTEUZE TERRAZZOVLOER



### CEMENTGEBONDEN TERRAZZO VLOERSYSTEEM

Ultratop Terrazzo is een sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden vloer met toeslagmateriaal voor Terrazzo effect. Het systeem heeft een hoge mechanische weerstand en is aan te brengen in een dikte van 15 tot 40 mm, in verschillende kleurmogelijkheden en glansgraad afwerkingen. Ultratop Terrazzo is een ideaal systeem voor particuliere en commerciële toepassingen (zie blz. 25 voor toepassingsgebieden en voordelen.)

Cementgebonden laag met toeslagmateriaal  
**Ultratop + toeslagmateriaal**  
 Primer + kwartsand  
**Primer SN + Quartz 1,2**

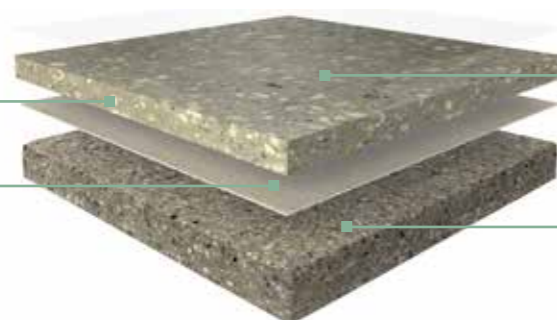


Impregneerlaag  
**Mapecrete Stain Protection**


Betonnen ondergrond

## KLEUREN **ULTRATOP SYSTEMEN**


### STANDAARD KLEUREN ULTRATOP BETONLOOK NATUURLIJK EFFECT

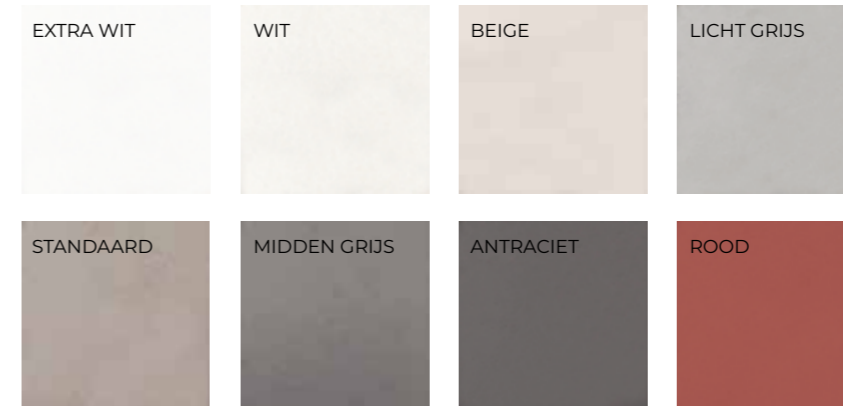

### STANDAARD KLEUREN ULTRATOP BETONLOOK GEPOLIJST EFFECT

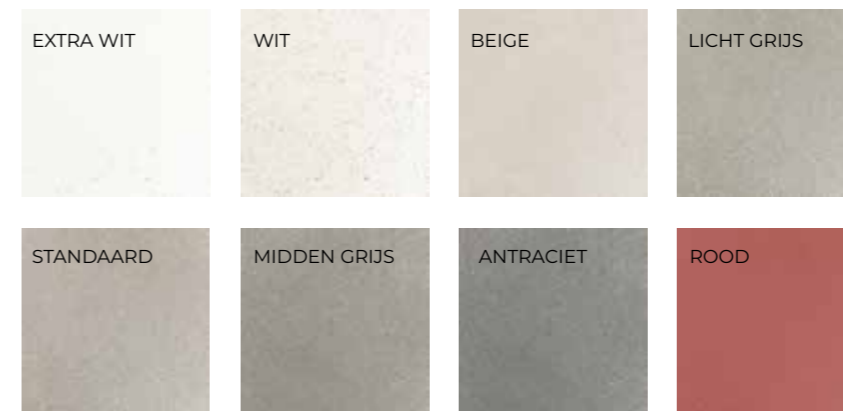

### VOORBEELDEN VAN KLEURMOGELIJKHEDEN ULTRATOP TERRAZZO

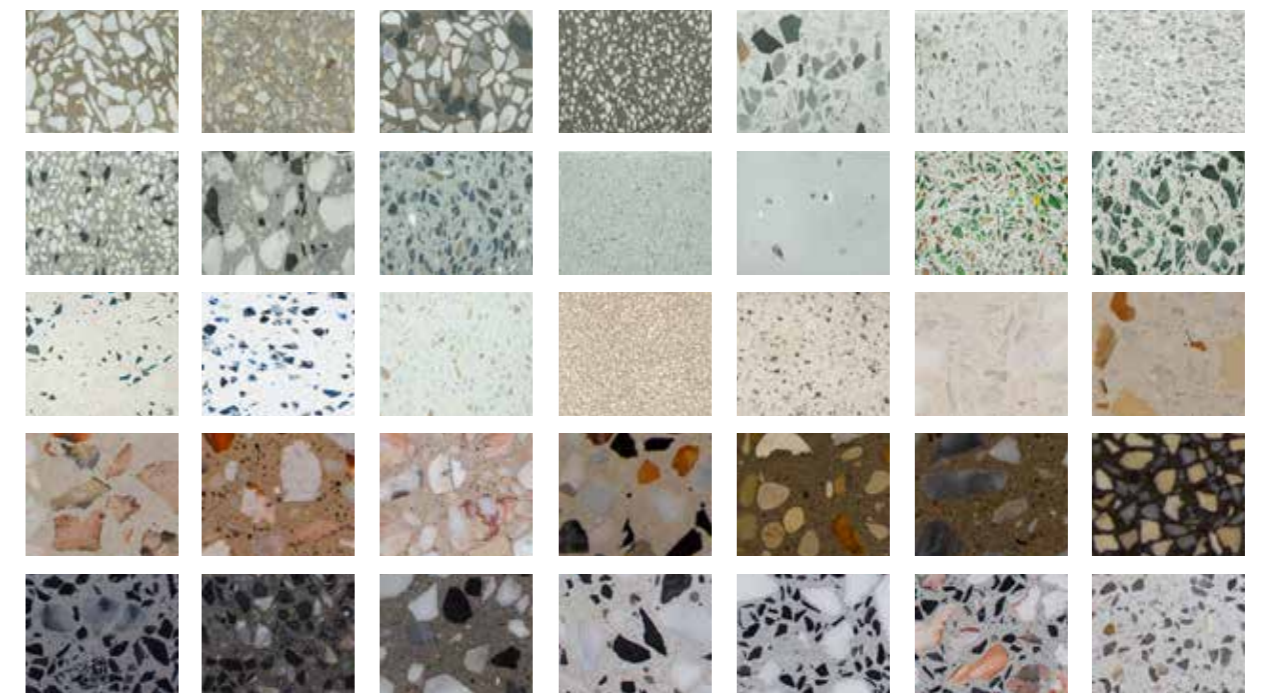

*Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.*

# ULTRATOP LOFT

## CEMENTEUZE AFWERKING



### CEMENTGEBONDEN STUCAFWERKING VOOR VLOEREN EN WANDEN


Ultratop Loft voor vloeren en wanden is een cementgebonden decoratieve spachtelafwerking om een gespateld of wolkig effect mee te creëren op horizontale en verticale oppervlakken. Ultratop Loft bestaat uit een epoxyprimer (voor vloeren) of een acrylprimer (voor wanden), Ultratop Loft F (grof poeder) en Ultratop Loft W (fijn poeder), aan te brengen in een laagdikte van max. 2 mm. Verschillende glansgraad afwerkingen zijn mogelijk. Ultratop Loft is veelzijdig in gebruik en slijtvast.

Impregneerlaag

**Ultratop Base Coat + Mapefloor Finish**

Eerste laag **Ultratop Loft F**  
**+ Ultratop Easycolor**

Betonnen ondergrond

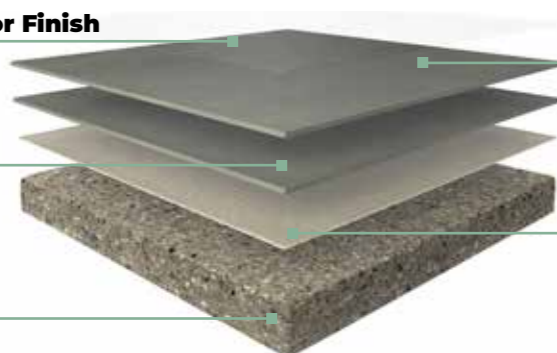

Acrylaat tussenprimer + tweede laag

**Primer LT + Ultratop Loft W**  
**+ Ultratop Easycolor**

Epoxyprimer + kwartszand

**Primer SN + Quartz 0,5**  
of

Acrylprimer **Primer Grip White**

## TOEPASSINGSGEBIEDEN



- Hotels
- Horeca
- Recreatie
- Onderwijs
- Musea
- Theaters
- Winkels
- Showrooms
- Kantoren
- Openbare ruimtes
- Woningen

## VOORDELEN




- Sneldrogend
- Naadloos
- Slijtvast
- Mineraal en betonlook karakter
- Om unieke oppervlaktes mee te creëren; eigentijds, strak of traditioneel
- Meerdere glansgraad afwerkingen mogelijk
- Onderhoudsvriendelijk
- Beschikbaar in een groot scala kleuren (zie blz. 30)




# KLEUREN ULTRATOP LOFT

## STANDAARD KLEUREN ULTRATOP LOFT BASIS WIT

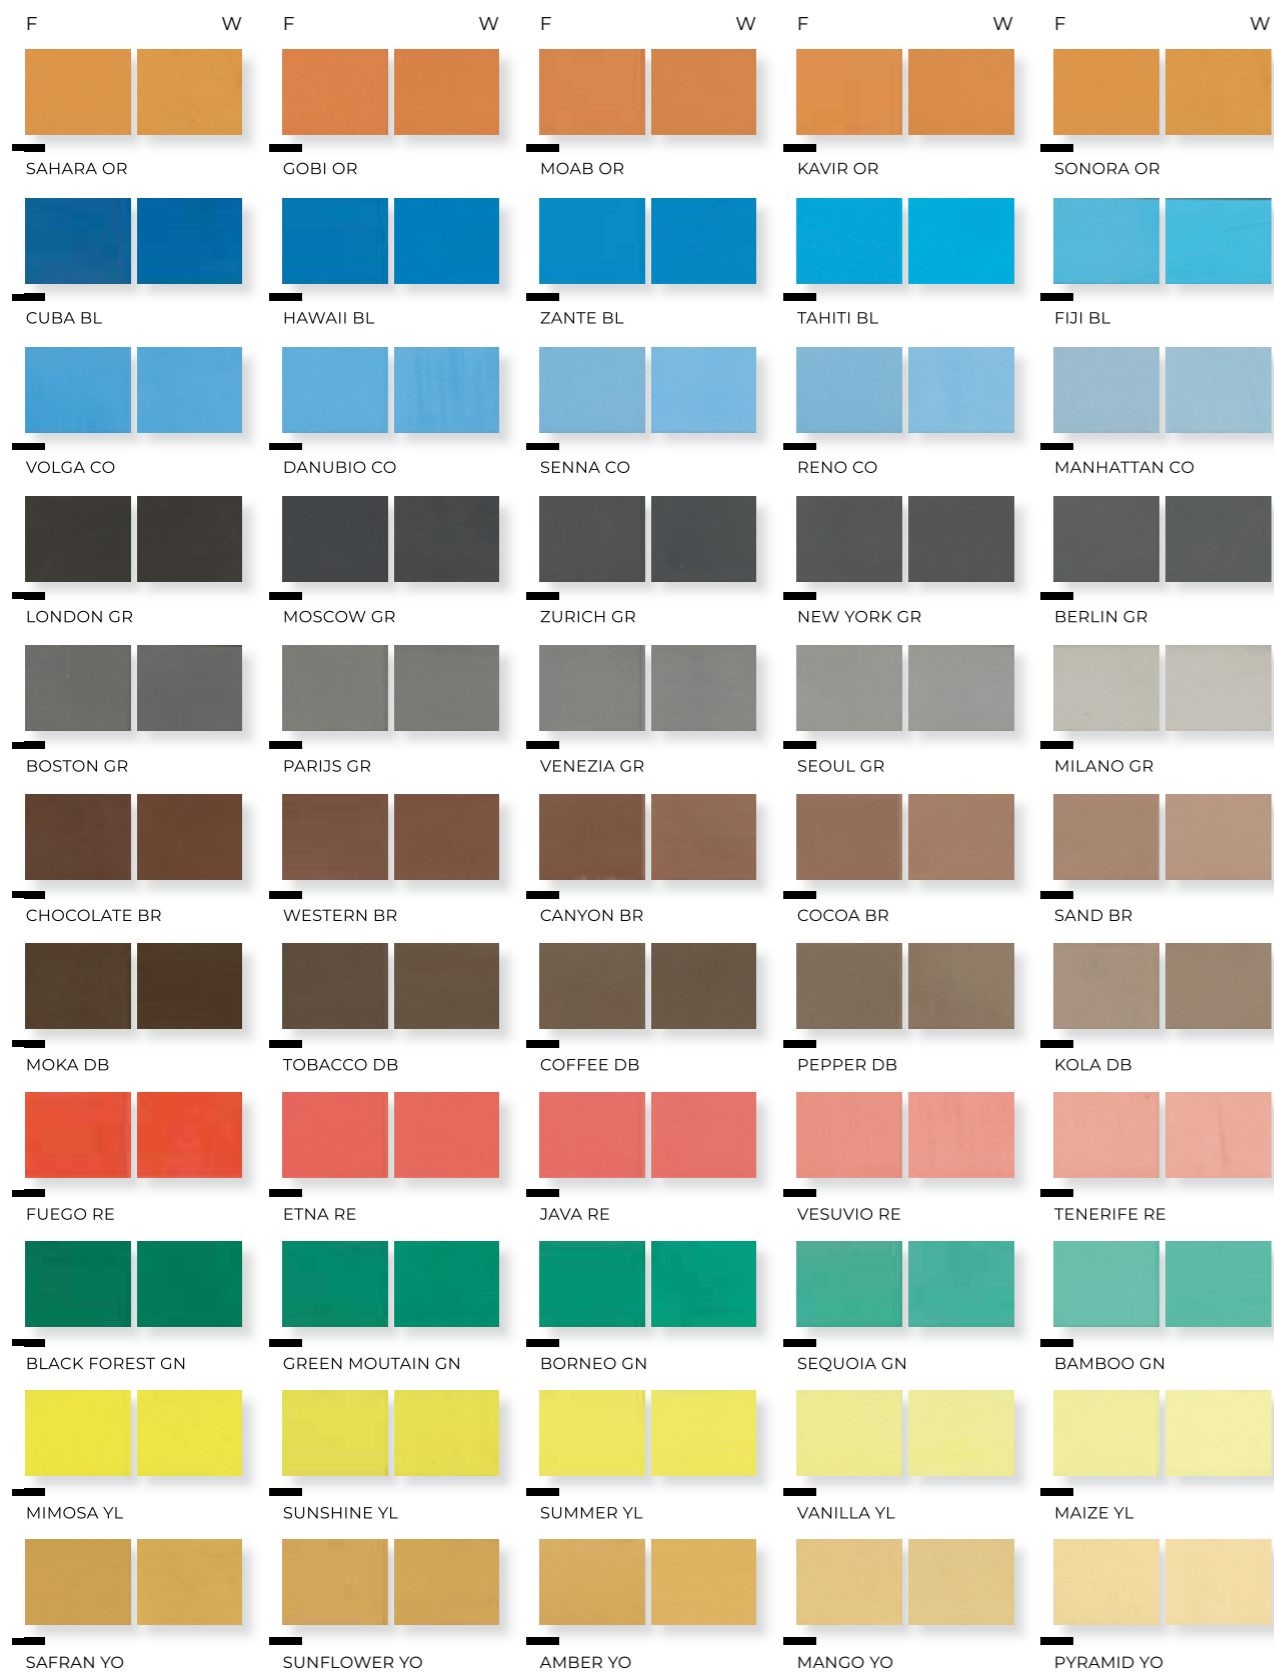

## STANDAARD KLEUREN ULTRATOP LOFT BASIS NATUREL

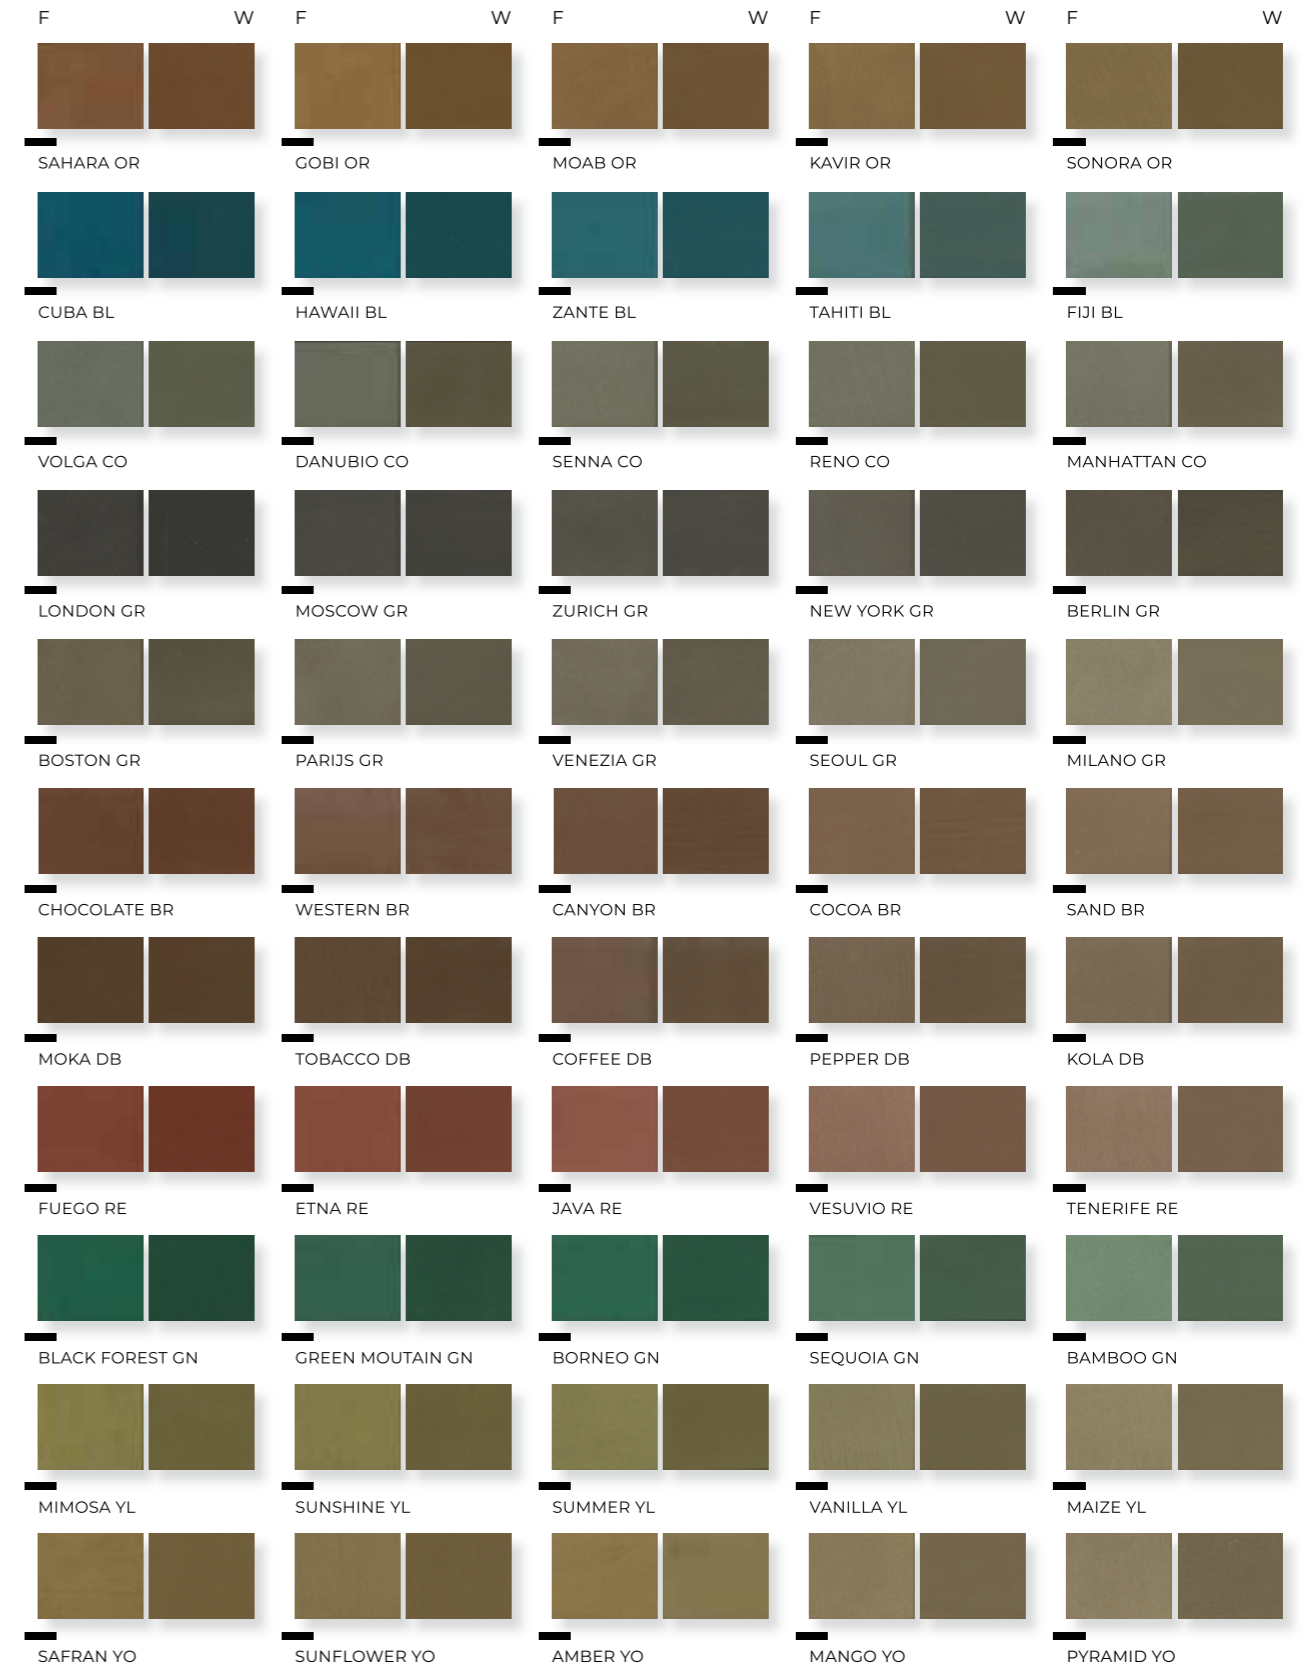

Kleuren zijn ter indicatie en kunnen in de werkelijkheid variëren afhankelijk van de toepassing.





## REINIGING EN ONDERHOUD

### LET OP!

Kunsthars- en cementgebonden vloerafwerkingen dienen op een bepaalde manier gereinigd te worden, om de levensduur te verlengen en een optimale benutting van de vloer (afwerking) te kunnen maken. Gietvloeren en rolcoatings dienen bijvoorbeeld goed onderhouden te worden om de werking van antislip te waarborgen, en hiermee uitglijden en/of ongelukken te voorkomen.

Al onze reiniging- en onderhoudsproducten zijn te vinden in de brochure 'Ultracare systeem, voor reiniging en onderhoud'.

Raadpleeg voor het onderhoud en de reiniging altijd het technisch reinigingsadvies voor de betreffende vloerafwerking, opgesteld door de afdeling Techniek van Mapei Nederland.

### Mapei Nederland

Oude Apeldoornseweg 37 K  
7333 NR, Apeldoorn

### Technical support

Telefoon: +31 (0)85 00 69 200  
E-mail: [techniek@mapei.nl](mailto:techniek@mapei.nl)



## Een **wereldwijd** netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met dochterondernemingen verspreid over Europa, Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is binnen bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar producten en systemen die over de hele wereld succesvol worden toegepast.

## **TOTAALOPLOSSINGEN** VOOR DE BOUW

**Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering tot dak altijd wel een oplossing voorhanden.**

### **Mapei Nederland**

Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. Vanaf deze centrale plek in Nederland bedienen wij de Nederlandse markt met duurzame oplossingen voor woning- en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel erfgoed, hospitality- en retailsector, industrie, infrastructuur, sport, openbare ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die men terugvindt in gevels, balkons, galerijen, vloeren, wanden, badkamers, (groot) keukens en andere toepassingen. Complete systemen waarin beproefde producten optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor kwaliteit kan worden gewaarborgd en faalkosten verminderd. Totaaloplossingen voor de bouw noemen we dat.

### **Verbinden, versterken en beschermen**

Tegellijmen, kitten, voegen, producten voor betonreparatie en -bescherming, waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden oplossingen die verbinden, versterken én beschermen. Maar we doen meer. Naast de technische support die wij geven voor, tijdens en na een project, delen wij ook onze kennis met de voorschrijvende markt en uitvoerende partijen in de vorm van productpresentaties en trainingen. Zo verbinden, versterken en beschermen we niet alleen met onze systemen, maar ook in de relatie met onze partners.

### **Mapei als projectpartner**

Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zo zijn er voor een groot aantal producten EPD's (Environmental Product Declarations) opgesteld, bieden we ondersteuning in de ontwerpfase met BIM, BREEAM en LEED, maar hebben we ook onze eigen bestekservice. Hierdoor is Mapei in staat op te treden als volwaardig gesprekspartner voor projectontwikkelaars en andere voorschrijvende instanties. Eén projectpartner van fundering tot dak.




# Totaaloplossingen voor de bouw



WONING- EN  
UTILITEITSBOUW



CULTUREEL ERFGOED




HOTELS EN RETAIL



INDUSTRIE



INFRASTRUCTUUR



SPORT



OPENBARE RUIMTE



SCHEEPSBOUW

## Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K

7333 NR Apeldoorn

T +31 (0)85 00 69 200

verkoop@mapei.nl

mapei.nl