


LIM- OG FUGEGUIDE

Lim- og fugeguide



Nordic Marketing Team (SE) 02/16 - 300 eks.

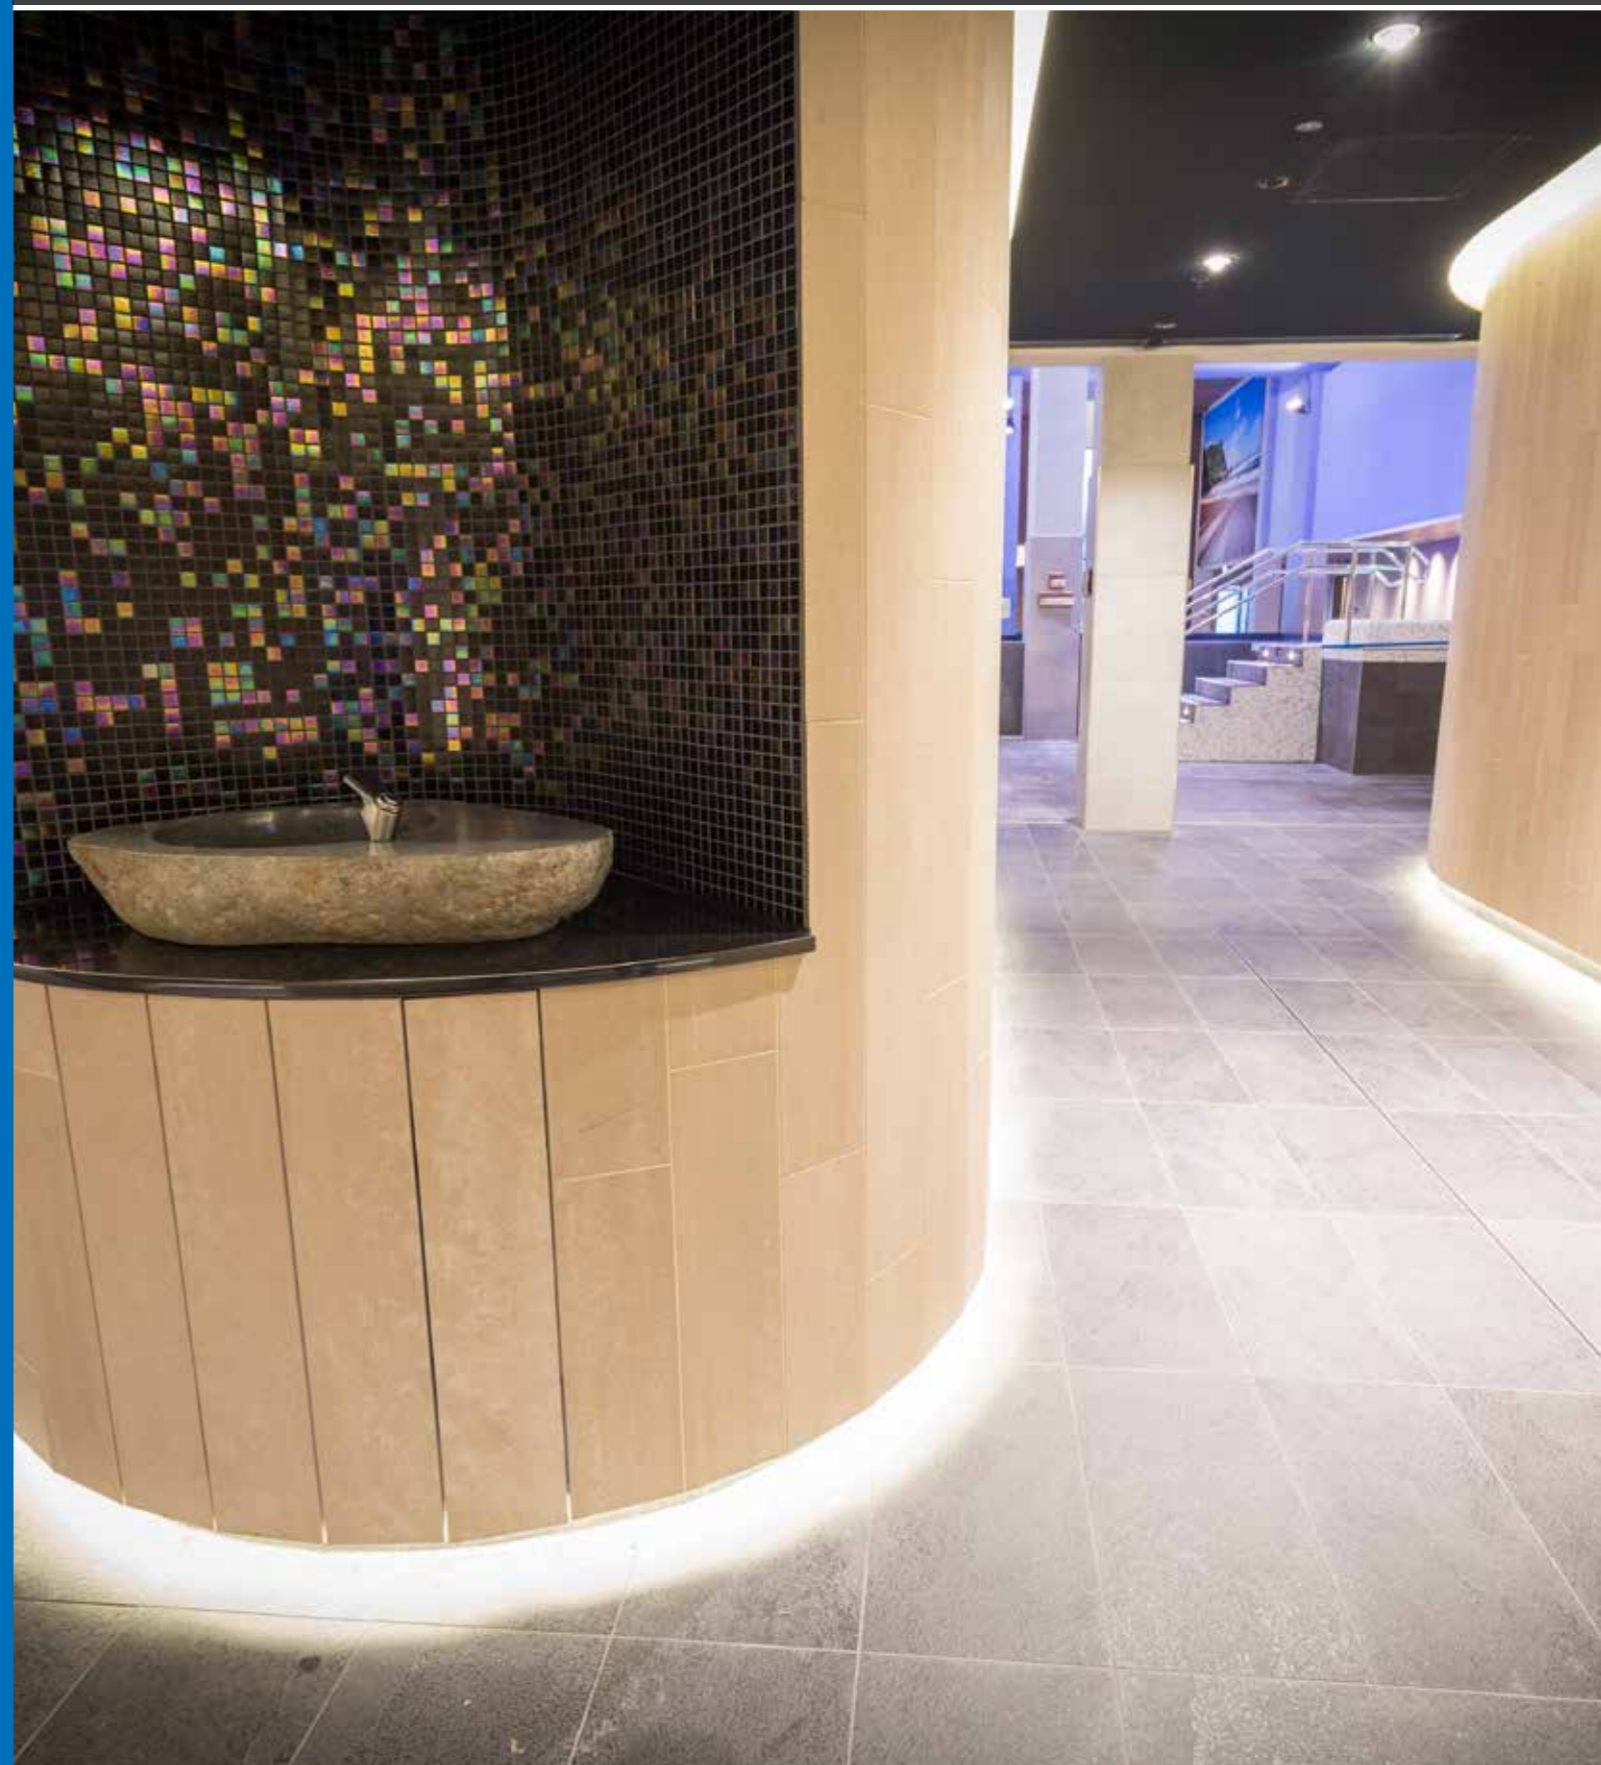

MAPEI A/S
Park Allé 14 - 6600 Vejen - Tlf. +45 69 40 74 80
www.mapei.se - e-post: info@mapei.se



HURTIGGUIDE TIL PRODUKTVALG

Denne folder er en hurtigguide over vores lime og fugemasser.

Flere produkter og mere info findes på vores webside www.mapei.dk

MAPEI DENMARK A/S Kundeservice: Tlf: +45 69 60 74 80 – kundeservice@mapei.dk

LIM



Adesilex P9

Højtydende, cementbaseret lim med forlænget åbentid til keramiske fliser (lagtykkelse op til 5 mm). C2TE. Emballage: 25 kg sække og 4x5 kg kartoner.



Elastorapid

Tokomponents, cementbaseret lim til keramiske fliser og natursten. C2FTE/S2. Emballage: 31,25 kg sæt med komponent A: 25 kg og komponent B: 6,25 kg. Farve: Hvid og grå.



Keraflex

Højtydende, cementbaseret lim. Standfast og med forlænget åbentid til keramiske fliser og natursten (lagtykkelse op til 5 mm). C2TE. Emballage: 20 kg sække eller 5 kg alu-pakker. Hvid og grå.

LIM



Keraflex Maxi S1

Cementbaseret lim med lang åbningstid. Velegnet til brug ved store fliser og natursten (lagtykkelse 3-15 mm). C2TE/S1. Emballage: 20 kg papirsække. Hvid og grå.



Keraquick

Hurtighærdende, cementbaseret lim til keramiske fliser og natursten. C2FT/S1. Emballage: 20 kg sække (grå) og 23 kg sække (hvid).



Ultralite S1

Højtydende, cementbaseret letvægtslim med Low Dust teknologi. Lang åbningstid og lang rækkeevne. C2TE/S1. Emballage: 15 kg sække.

LIM



Ultralite S2

Enkomponent, cementbaseret, fleksibel, letvægtsklæbemasse med lang åbningstid og let at påføre med høj dækningsgrad til keramiske fliser, natursten og tynd porcelænskeramik. C2E/S2. Emballage: 20 kg sække.



Ultralite S2 Quick

Enkomponent, højtydende, meget bøjelig, letvægts, hurtigtsættende og hydratiserende cementbaseret klæbemasse med lang åbningstid, let at påføre, meget høj dækningsgrad, til keramiske fliser, natursten og tynd porcelænskeramik. C2FE/S2. Emballage: 20 kg sække.



Ultramastic III

Højtydende og brugsklar lim i pastaform med forlænget åbningstid til montering af keramiske fliser på gulve og vægge. D2TE. Emballage: 1, 5, 12 og 16 kg spande med bånd.

FUGEMASSER



Keracolor GG

Højtydende, cementbaseret fugemasse til fuger fra 4-15 mm. CG2WA. Emballage: 20 kg sække og 5 kg alu-pakker.



Keracolor FF

Højtydende, vandafvisende og cementbaseret fugemasse med Drop-Effect® teknologi til fuger på op til 6 mm. CG2WA. Emballage: 20 kg sække og 5 kg alu-pakker.



Ultracolor Plus

Hurtighærdende, højtydende og cementbaseret fugemasse til fuger på 2-20 mm. Vandafvisende med Drop-Effect® og resistent mod mug. Modvirker saltudfældninger. CG2WA. Emballage: 5 og 20 kg sække.

VÅDRUMSSYSTEMER



Mapelastic

Tokomponent, fleksibel, cementbaseret membran til vandtætning af altaner, terrasser og bassiner. Frostsikker. Emballage: Sæt med 32 eller 16 kg.



Mapegum WPS

Fleksibelt, væskebaseret tætningsmembran til fugtisolering af indvendørs bade- og bruserum. Indgår i de ETAG 22-certificerede vådrumssystemer Mapei VT og VRb samt i Mapeguard WP90-systemet. Emballage: 5, 10 og 20 kg spande.



Primer VT-Plus

Akrylbaseret dampspærre til vådrum. Indgår i Mapei VT-systemet sammen med Mapegum WPS og tætningsdetaljer. Emballage: 6 og 14 kg spande.

VÅDRUMSSYSTEMER



Mapeband

Alkali-resistent fiberduk med polyesterforstærkning af cementbaserede smøremembraner i bassiner og udvendige konstruktioner. Emballage: 120 mm x 50 m rulle. 120 mm x 10 m rulle. PE 120 (PVC). TPE.

TILBEHØR



Mapeguard rørmanchetter og tætningsdetaljer



Mapeflex MS45

Enkomponent, fleksibel, tixotropisk og hurtighærdende SMP-baseret fugemasse og lim med høj E-modul. Emballage: 300 ml patron.

TILBEHØR



Fiberfilt & Butylbånd

Fiberbånd til forstærkning i kombination med smøremembraner. Emballage: 10-100 cm x 25-50 m. Vinkel-/samlingsforstærkning der anvendes i kombination med smøremembraner. Selvklæbende. Emballage: 10cm x 20m.

2-KOMP. FUGEMASSE



Kerapoxy Design

Tokomponent epoxy-mørtel til fugning af glasmosaik, keramiske fliser og natursten. MAPEGLITTER kan tilsættes. RG2. Emballage: 3 kg set.



Kerapoxy CQ

Tokomponent epoxybaseret fugemasse. Nem at påføre og rengøre med bakteriostatisk middel og BioBlock® teknologi. Ideelt til at fuge keramiske fliser og mosaik. Kan også anvendes som fliselim. R2T. Emballage: 3 og 10 kg set.

SILIKONE



Mapesil AC

Ren eddikebaseret silikonefugemasse. Emballage: 310 ml patron.

Mapesil LM

Silikonoliefri, til natursten og marmor. Emballage: 310 ml patron.

PRIMER



Eco Prim Grip

Færdigblandet primer, som giver en ru overflade og som med fordel kan anvendes på blanke overflader med lav sugeevne. Klæber til de fleste underlag. Emballage: 5 kg spand.



Primer ECO

Akrylprimer med meget lav emission og gode klæbeegenskaber. Anvendes indendørs inden spartling.

SPARTELMASSER



Uniplan ECO

Cementbaseret, fiberforstærket og selvsnivellerende spartelmasse til gulve. Pumpbar: 3-50 mm. Tørretid: 1-3 døgn. Emballage: 20 kg sække, bigbags eller bulk.



Uniplan ECO TDR

Fiberforstærket, støvreducerende og selvsnivellerende spartelmasse, specielt egnet til tidlig belægning. Pumpbar: 5-50 mm – klar til belægning efter ca. 4 timer. Emballage: 20 kg sække.



Conplan ECO F

Selvsnivellerende og hurtighærdende finspartel til gulve. Pumpbar: 0,1-10 mm. Belægningsklar efter ca. 1 døgn. Emballage: 20 kg sæk.

SPARTELMASSER



Conplan ECO

Selvsnivellerende spartelmasse til tørre rum. Pumpbar: 3-25 mm. Belægningsklar efter 2-4 døgn, afhængig af størrelsen. Emballage: 20 kg sække, bigbags eller bulk.



Mapcem Pronto

Hurtighærdende afretningsslag med kontrolleret krympning til påstøbning af vådrumsgulve o.lign. Belægningsklar efter 12-24 timer. Emballage: 20 kg sække.



Plan R35 Plus

Hurtighærdende finspartel til indendørs brug. Til reparation, faldbygning og håndspartling af gulve. Giver en meget fin overflade, som kan belægges efter 3-4 timer. Emballage: 5 kg poser og 20 kg sække.