

## BRUKSOMRÅDER

- + Lager / ekspedisjon
- + Korridorer / gangarealer
- + Laboratorier / tekniske rom
- + Farmasøytisk industri
- + Utstillingslokaler / butikker
- + Næringsmiddelindustri / storkjøkken
- + Fiskeforedling og fiskeoppdrettsanlegg
- + Verksted / mekanisk industri

Systemet er særlig egnet til bruk innen næringsmiddelindustri og som dekorative gulv for utstillingslokaler.

## SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består av produkter som gir et fugefritt og støvfritt gulv som er velegnet til industrigulv og næringsbygg hvor det forekommer moderat til høy mekanisk belastning.

Systemet legges normalt i tykkelse på ca. 4-5 mm, og gir en matt holdbar og bestandig overflate. Systemet leveres i ulike sandfarger i henhold til Mapeis fargekart.

På forespørsel kan egne farger og sandblandinger leveres.

Produktene som benyttes er frie for organiske løsemidler. Systemet sikrer meget rask installasjon av industrigulvet også ved lav temperatur, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

## EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv med:


- + Vanntette, støvfrie og fugefrie overflater
- + God slitestyrke
- + God kjemikaliebestandighet mot alkalier, olje, fett m.m.
- + God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet
- + Liten gulning
- + Trykkfordelende egenskaper fra 4 mm tykkelse
- + Kort installasjonstid også ved lav temperatur

## SYSTEMOPPBYGGING

### Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fresing, sliping eller blastring, samt være tørt, rent og fritt for olje, fett etc.

Systemet er egnet til bruk på underlag av betong.

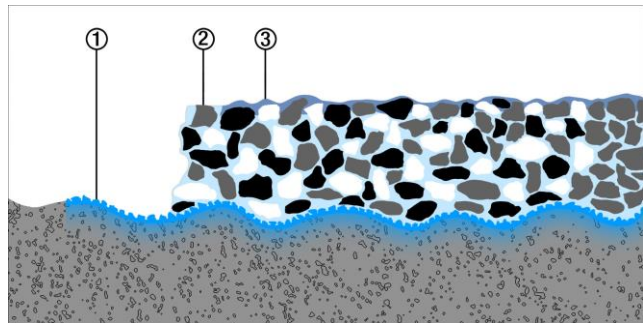

### 1 Priming

**Rescryl P 100** – standard primer

Akrylprimer påføres med rull og avstrøs lett med eksempelvis **Mapequartz Color** 0,3- 0,7 mm eller 0,8-1,2 mm gradering.

### 2 Beleggsjikt

**Rescryl M 200** – standard bindemiddel

Akryl bindemiddel som blandes med **Mapequartz Color Akrylmix 7/8**, og påføres med stål Brett til jevn flate.

### 3 Toppsjikt

**Rescryl TC 300** – våte produksjonslokaler

**Rescryl TC 310** – tørre produksjonslokaler

Akryl topplakk påføres normalt i to tynne sjikt med rull for å forsegle belegget.



## ØVRIG INFORMASJON

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)
- + Arbeidsbeskrivelser NS 3420
- + Mapequartz Color fargekart
- + FDV-dokumentasjon iht. krav i TEK 17, kap 4, §4-1
- + Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast