

ANVENDELSESOMRÅDE

- + Stalde
- + Gårde
- + Dyreparker
- + Andre overflader belastet med kloddyr

SYSTEMBESKRIVELSE

Mapecoat EP AGRI består af produkter som giver en fugefri og støvfri overflade der er tilpasset områder med dyrehold. Systemet gir en jævn overflade.

Systemet udføres normalt i tykkelser på ca. 1 mm.

Forskjellige farver kan leveres ved forespørgsel.

Produkterne som benyttes indeholder ikke organiske opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv og væggen med:


- + Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader
- + Særdeles god slidstyrke
- + Særdeles god kemikaliebestandighed overfor alkalier, olie, fedt
- + God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig
- + Mulighed for skridsikring.

SYSTEMOPBYGNING

Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fræsning, slibning eller højtryksrensning, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag.

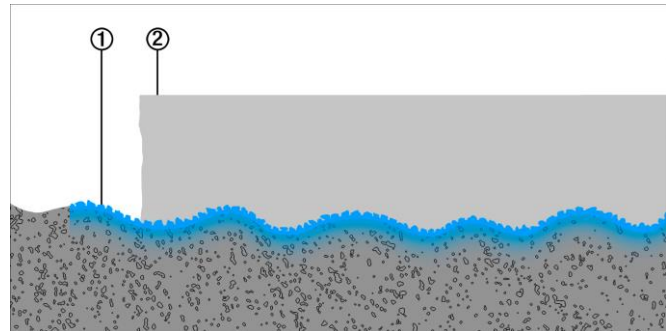

1 Priming

Mapeprimer M

To-komponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy.

2 Belægning

Mapecoat KB – transparent eller farvet

To-komponent opløsningsmiddelfri epoxy. Påføres med rulle eller svaber i 2-3 omgange.

Mængden af toplak afhænger af ønsket struktur på overfladen.

ØVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
- + Arbejdsbeskrivelser
- + Instruktions for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
- + Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast