

ANVENDELSESOMRÅDE

- + Stalde
- + Gårde
- + Dyreparker
- + Andre overflader belastet med kloddyr

SYSTEMBESKRIVELSE

Mapecoat AGRI S består af produkter som giver et fugefrit og støvfrit gulv der er tilpasset områder med dyrehold.

Mapecoat AGRI S er et belægningssystem som kan opbygges enten med farvet sand **Mapequartz Color**, natursand, Emery, Granite eller Bauxite, og leveres skridsikkert efter behov.

Systemet udføres normalt i tykkelser på ca. 2-5 mm.

Forskjellige farver og sandblandinger kan leveres ved forespørgsel.

Produkterne som benyttes indeholder ikke organiske opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv med:


- + Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader
- + Særdeles god slidstyrke
- + Særdeles god kemikaliebestandighed overfor alkalier, olie, fedt
- + God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig
- + Mulighed for skridsikring.

SYSTEMOPBYGNING

Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fræsning, slibning eller højtryksrensning, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag.

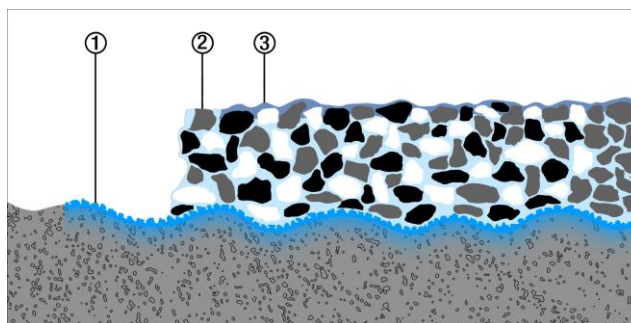

1 Primning

Mapeprimer M – transparent

To-komponent opløsningsmiddelfri epoxy afstrøs let med sand 0,7-1,2 mm.

2 Belægning

Mapecoat KB – transparent eller farvet

To-komponent opløsningsmiddelfri epoxy. Påføres i jevn tykkelse, og fuldmættes med sand, **Mapequartz Color**, **Emery**, **Granite** eller **Bauxite**.

3 Toplak

Mapecoat KB – transparent eller farvet

To-komponent opløsningsmiddelfri epoxy. Påføres som forsegling med stålspartel eller svaber, og efterrulles.

Mængden af toplak afhænger af ønsket struktur på overfladen.

ØVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
- + Arbejdsbeskrivelser
- + Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
- + Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast