

ANVENDELSESOMRÅDE

- + Lager / ekspedition
- + Korridorer / gangarealer
- + Laboratorier / teknikrum
- + Farmaceutisk industri
- + Grafisk industri
- + Udstillingslokaler / butikker
- + Næringsmiddelindustri / storkøkken
- + Fiskeforædling
- + Værksted / mekanisk industri

Systemet er særlig egnet til anvendelse inden for næringsmiddelindustri og som dekorative gulve i udstillingslokaler.

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består af produkter som giver et fugefrit og støvfrit gulv der er velegnet til industrigulve og erhvervsbyggeri, hvor der forekommer moderat til høj mekanisk belastning.

Systemet udføres normalt i tykkelser på ca. 3-5 mm, og giver en blank, holdbar og bestandig overflade. Systemet leveres i forskellige sandfarver i henhold til Mapeis farvekort for **Mapequartz Color Design / Industry**.

Forskellige farver og sandblandinger kan leveres ved forespørgsel. Alternativt kan gulvet leveres med skridsikring (**Mapefloor EP Decor S**), eller topforseglet med polyuretanlak med mat overflade.

Produkterne som benyttes indeholder ikke organiske opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse og ibrugtagning, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv med:


- + Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader
- + God slidstyrke
- + God kemikaliebestandighed mod alkalier, olie, fedt
- + God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig
- + Dekorative gulve med lille gulning
- + Trykfordelende fra 4 mm
- + Anvendelsestemperatur (langtids) op til 60°C

SYSTEMOPBYGNING

Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fræsning, slibning eller højtryksrensning, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag.

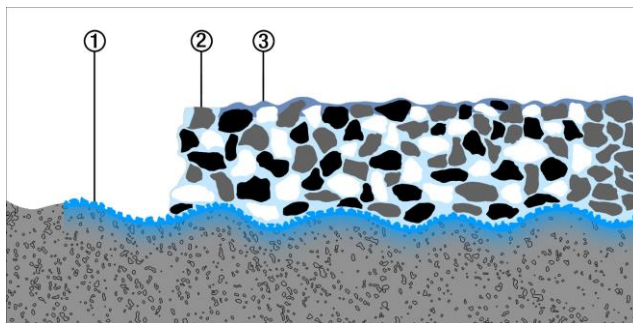

1 Priming

Mapecoat Universal

To-komponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy af strøs let med **Mapequartz Color** dekorfarvet sand.

2 Epoxy bindemiddel

Mapecoat Universal

To-komponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy blandes med **Compactmjøl** og fuldmættes med Mapequartz Color til lett overskudd. Overfladen komprimeres med epoxyhelikopter og glattes til jævn tykkelse.

3 Epoxy toplak

Mapecoat Universal

To-komponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy. Påføres som forsegling med stålspartel eller svaber, og efterrulles.

Efter behov kan overfladen påføres mat toplak type **Mapefloor Finish 58 W**.



ØVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
- + Arbejdsbeskrivelser
- + Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
- + Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast