

ANVENDELSESOMRÅDE

- + Lager / Ekspedition / Produktion
- + Korridorer / Gangarealer
- + Laboratorier / Teknikrum
- + Farmaceutisk industri
- + Grafisk industri / Trykkerier
- + Sygehus / Institutioner
- + Udstillingslokaler/ Butikker
- + Fødevarerindustri / Bakerier

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består af produkter som giver en fugefrit epoxybelægning der er velegnet til industrigulv og erhvervsbyggeri generelt.

Gulvbelægningen udføres i tykkelser på 1,5 - 3 mm, hvor opbygningen består af primer og et toplag med selvudjævnende epoxy.

Systemet giver en blank, og holdbar overflade som leveres i et stort udvalg NCS- og RAL-farger.

Alternativt kan gulvbelægningen leveres med en toplag på overfladen som giver slutbrugeren tilpassede egenskaber som f.eks. methed, skridsikring eller forøget ridsmodstand.

Produkterne som benyttes indeholder ikke opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse og ibrugtagning, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv med:


- + Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader
- + God slidstyrke for eksempel mod truckhjul
- + God kemikaliebestandighed mod alkalier, olie og fedt
- + God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig

SYSTEMOPBYGNING

Underlag/forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fræsning, slibning eller blastring, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag.

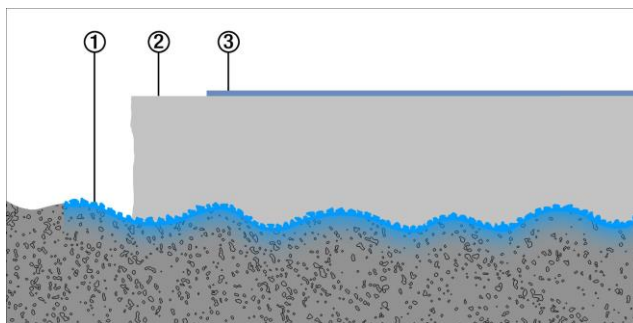

1 Priming

PRIMER SN – standard primer eller **Mapecprimer M** – ved overfladefugtige/vandskelige underlag. Tokomponent opløsningsmiddelfri epoxygrunder. Afstrøs let med tørt sand dersom intervaltid er større end 24 timer (afhænger af primertype og aktuelle forhold).

2 Epoxybelægning

Mapefloor SL- farvet
Tre-komponent selvudjævnende epoxy. Påføres med tandspatel i tykkelser på 1,5 til ca. 3 mm.

3 Toplak (ved behov)

Mapefloor Finish 58 W – mat transparent
Tokomponent lysægte polyuretanlak til mat overflade med forøget ridsmodstand.



ØVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
- + Arbejdsbeskrivelser
- + Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
- + Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast