

ANVENDELSESOMRÅDE

- + Kældergulv
- + Lager / Ekspedition
- + Korridorer / Gangarealer
- + Teknikrum
- + Grafisk industri
- + Udstillingslokaler / Butikker
- + Vægge i vaskehaller, produktion, ingeniørgange, elevatorskakte

På grund af den lave lagtykkelse er systemet ikke egnet til anvendelse i områder med store punktbelastning og/eller termisk belastning.

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består af produkter som giver et fugefrit og støvfrit gulv der er velegnet til industrigulv og erhvervsbyggeri hvor det forekommer let mekanisk belastning.

Systemet kan ligeledes anvendes på vægge hvor der er behov for at lette rengøringen eller for som beskytte mod indtrængning af skadelige stoffer.

Systemet udføres i tykkelser på indtil ca. 0,4 mm, og giver en blank, holdbar overflade som leveres i et stort udvalg av RAL- og NCS-farver.

Produkterne som benyttes er emulgeret i vand, indeholder ikke organiske opløsningsmidler og er under påføring praktisk talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse og ibrugtagning, og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren.

EGENSKABER

Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til gulv med:


- + Vanddamp diffusionsåbent
- + Hindrer vandoptag og beskytter mod skadelige stoffer
- + God kemikaliebestandighed mod alkalier, olie og fedt
- + God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig
- + Lav emitterende

SYSTEMOPBYGNING

Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved slibning pga. lav lagtykkelse, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc.

Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og andre cementbaserede underlag.

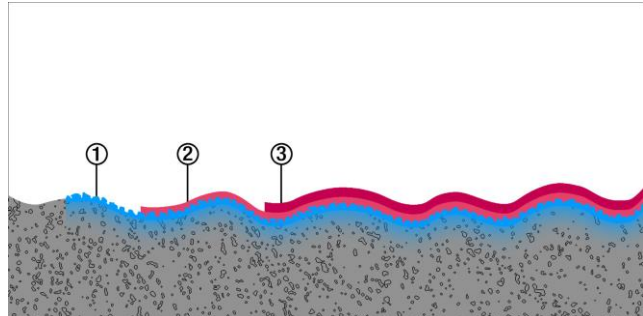

1 Priming (efter behov)
Mapeprimer W – transparent
 Tokomponent vandemulgeret epoxygrunder.

2 Epoxymaling
Mapecoat I 62 W - farvet blank
 To-komponent vandemulgeret epoxymaling.

3 Epoxymaling
Mapecoat I 62 W - farvet blank
 To-komponent vandemulgeret epoxymaling.



ØVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængelig på www.mapei.dk
- + Arbejdsbeskrivelser
- + Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation)
- + Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast