

Personnalisez votre déco avec

Mapefloor System Terrazzo



Le terrazzo remonte à l'Antiquité et tire son nom d'une commune italienne de la province de Vérone. C'est à Venise que ce procédé de revêtement de sol décoratif atteint son apogée, tant dans le savoir-faire que dans l'aboutissement esthétique en ornant les palais de la Sérénissime.



Le système Mapefloor Terrazzo de Mapei, constitué de fragments de pierres naturelles, de marbres colorés et de résine époxy, offre une authenticité colorée à vos espaces grâce à son aspect minéral continu et à ses combinaisons de couleurs infinies.

Son esthétique d'exception et sa résistance, tout comme sa durabilité et sa facilité d'entretien, suscitent l'engouement des designers, architectes et industriels.

Devenu un incontournable en décoration, il s'invite aussi bien dans les bâtiments publics, les surfaces commerciales, les hôtels et restaurants afin de créer des univers inédits à forte personnalité.

L'harmonie parfaite

entre esthétique et résistance





Avantages

- Esthétique soignée
- De nombreuses combinaisons de couleurs de résines et d'agrégats possibles
- Aspect continu sans joints
- Haute résistance et durabilité
- Facilité de nettoyage et d'entretien
- Excellente résistance chimique aux produits détergents et opérations d'entretiens journaliers
- ▶ Applications multiples : locaux résidentiels, surfaces commerciales, show rooms, halls, aéroports, hôtels, restaurants, bâtiments publics, bureaux...


Données techniques

- Aspect : brillant
- Résistance à la compression après 28 jours (EN 196-1) (N/mm²): 70
- Résistance à la flexion après 28 jours (EN 196-1) (N/mm²) : 33
- Résistance à l'abrasion Taber après 28 jours (à + 23°C et 50 % H.R, 1000 cycles/1000 g, meule H22) (mg): 90 mg
- Adhérence DIN ISO 4624 (N/mm²) : > 1,5
- Résistance à l'abrasion Taber (disque H22, 500 g, 200 tr/min) exprimée en perte de poids à 28 jours à + 23°C : 0,6 g



Une infinité de couleurs et de design

pour des créations uniques

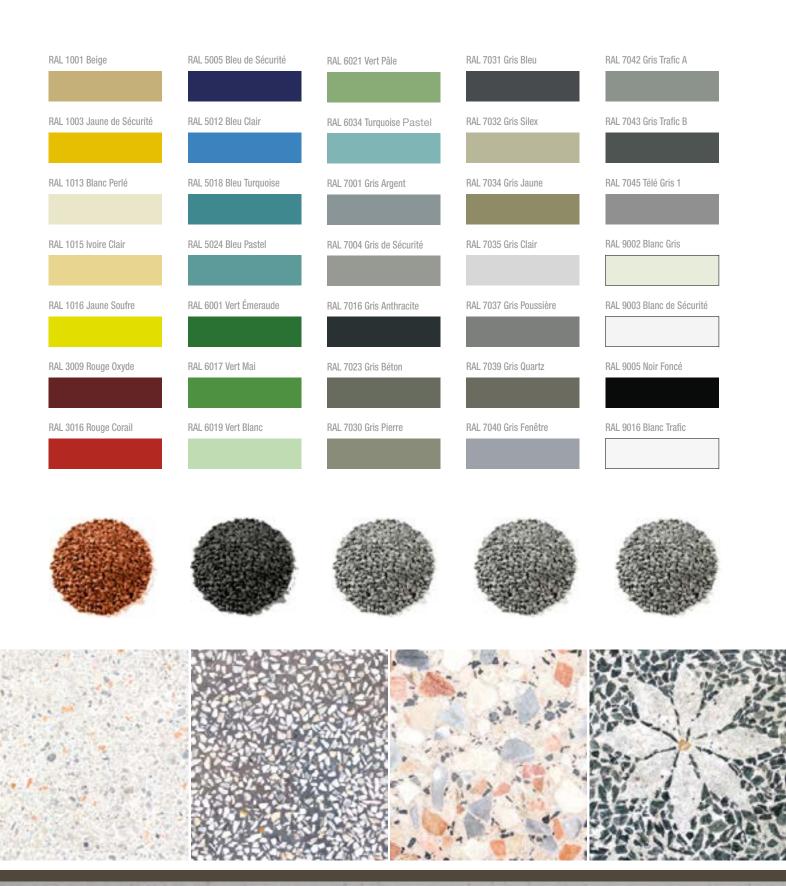

Un système complet

de la préparation à la finition

PRIMAIRE

- Primer SN + Quartz 0.5
 - + saupoudrage à refus Quartz 0.9 En sol



2 COUCHE DE MASSE

- Mapefloor I350 SL
 - + Mapecolor Paste
 - + Dynastone TZ
 - Application à la taloche
 - Epaisseur : 10 à 20 mm selon la taille des agrégats sélectionnés



3 PONÇAGE

A l'aide d'outils diamantés de différents grains jusqu'à l'obtention d'une brillance parfaite





Mise en cire, vernis de finition ou cristallisation











CONSTRUIRE & RÉNOVER



Suivez-nous sur :





