



FUGENLOSE FLÄCHEN UND BÄDER

QUICK GUIDE 

MIT
TRENDZEMENT

EINFACH & EHRlich



FUGENLOSE FLÄCHEN MIT TRENDZEMENT

OHNE ABDICHTUNG

w0-I **Wand**

Untergrund	Zementputz	Zement- bauplatten	Porenbeton	Bestehende keramische Fliesen	Gipsputz	Gipskarton- bauplatte (GKB)
Grundierung	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	nicht erforderlich	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelung	PLANIPREP CONTRACT empfohlene Oberflächengüte Q3 bis Q4, Verbrauch ca. 1,25 kg/m ² /mm					
Verbundabdichtung	nicht erforderlich					
Fugenlose Beschichtung	VENILUX MIKROZEMENT VON TRENDZEMENT Ausführung nach Herstellervorgaben					

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich 

www.mapei.de
 **MAPEI**
 Technologie, auf die Sie bauen können.

FUGENLOSE FLÄCHEN MIT TRENDZEMENT

OHNE ABDICHTUNG

w0-I **Boden**

Untergrund	Beton	Zementestrich	Bestehende keramische Fliesen	Holzwerkstoffplatten	Calcium-sulfatestrich
Grundierung	PRIMER SN + QUARZSAND				
Spachtelung	FIBERPLAN XTRA Mindestschichtdicke 3 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg/m ² /mm				
Verbundabdichtung	nicht erforderlich				
Fugenlose Beschichtung	VENILUX MIKROZEMENT VON TRENDZEMENT Ausführung nach Herstellervorgaben				

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich



www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.

FUGENLOSE BÄDER MIT TRENDZEMENT MIT ABDICHTUNG

W1-I UND W2-I **Wand**

Untergrund	Zementputz	Zement- bauplatten	Porenbeton	Bestehende keramische Fliesen	Gipsputz	Gipskarton- bauplatte (GKB)
Untergrund geeignet für	Klasse W1-I und W2-I				Klasse W1-I	
Grundierung	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	nicht erforderlich	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelung	PLANIPREP CONTRACT empfohlene Oberflächengüte Q3 bis Q4, Verbrauch ca. 1,25 kg/m ² /mm					
Zwischengrundierung	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt					
Verbundabdichtung	MONOLASTIC ULTRA + MAPEGUARD DICHTBÄNDER & FORMTEILE + TRENDZEMENT GLASFASERGEWEBE zwei Aufträge mit insgesamt mind. 2 mm Trockenschichtdicke (= 2,6 mm Nassschichtdicke)					
Fugenlose Beschichtung	VENILUX MIKROZEMENT VON TRENDZEMENT Ausführung nach Herstellervorgaben					

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich



www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.



FUGENLOSE BÄDER MIT TRENDZEMENT MIT ABDICHTUNG

W1-I UND W2-I **Boden**

Untergrund	Beton	Zementestrich	Bestehende keramische Fliesen	Holzwerkstoffplatten	Calcium-sulfatestrich
Untergrund geeignet für	Klasse W1-I und W2-I			Klasse W1-I	
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelung	FIBERPLAN XTRA Mindestschichtdicke 3 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg/m ² /mm				
Zwischengrundierung	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt				
Verbundabdichtung	MONOLASTIC ULTRA + MAPEGUARD DICHTBÄNDER & FORMTEILE + TRENDZEMENT GLASFASERGEWEBE zwei Aufträge mit insgesamt mind. 2 mm Trockenschichtdicke (= 2,6 mm Nassschichtdicke)				
Fugenlose Beschichtung	VENILUX MIKROZEMENT VON TRENDZEMENT Ausführung nach Herstellervorgaben				

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich




www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.




WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN


Bad mit Badewanne und Duschtasse

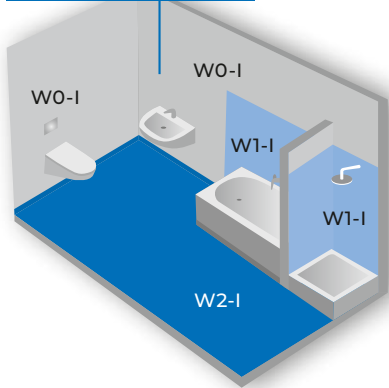


Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschtrennung

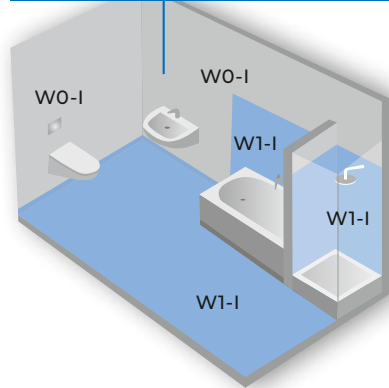


Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschtrennung; Bodenablauf im Raum

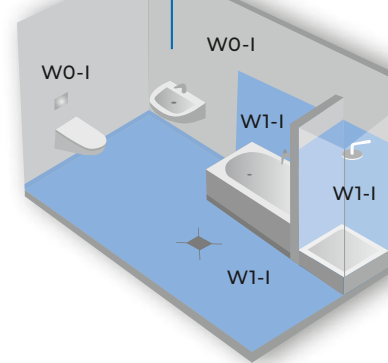


Bad mit Badewanne

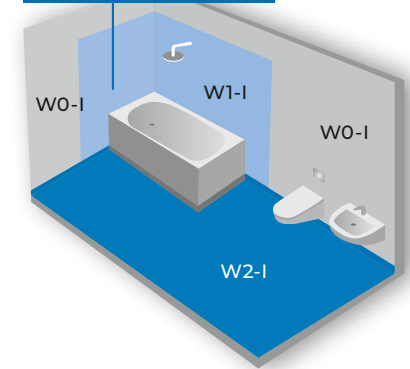


Bad mit Badewanne mit Brause und Duschtrennung

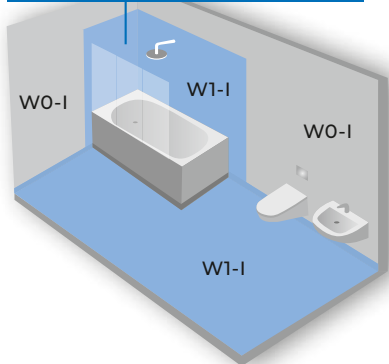

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche

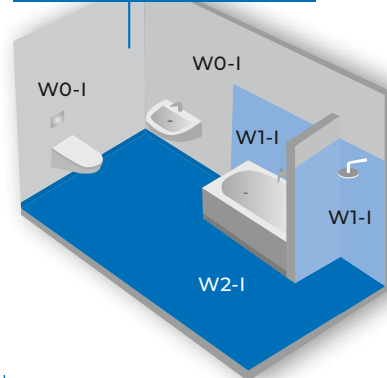

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche mit Duschtrennung

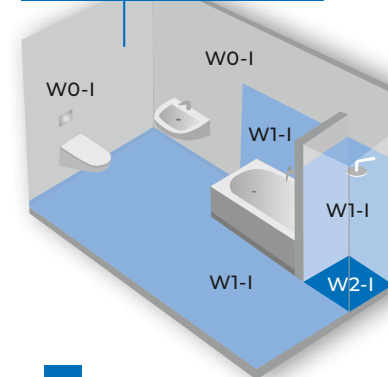

KLASSEN

W0-I ■

Abdichtung nicht notwendig

Die Wassereinwirkungsklasse W0-I gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken.

W1-I ■

Ausführung mit Abdichtung

Die Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch) gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.

W2-I ■

- Dichtbänder, Dichtmanschetten und Dichtdecken müssen im System mit dem jeweiligen Abdichtungsmaterial geprüft sein. Dichtmanschetten müssen flexible Dichtlippen aufweisen.
- In Bereichen, in denen lediglich Bodenflächen abzudichten sind, ist die Abdichtungsschicht mindestens 5 cm über OKFF hochzuführen.
- Bereiche unter und hinter Bade- und Duschwannen sind durch Anbringen von Wannenranddichtbändern oder durch Fortführen der Abdichtungsschicht zu schützen.
- Die Abdichtung ist auch in Tür-laibungen und hinter Türzargen hochzuführen.
- Wasserübertritt auf nicht abgedichtete Bodenflächen ist zu vermeiden. Je nach Wassereinwirkungsklasse sind in (Tür-)Zugängen Schwellenabschlüsse mit Niveauunterschied von mind. 1 cm, z. B. Schrägflächen, zu planen.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT

EINFACH & EHRlich



www.mapei.de
MAPEI

Technologie, auf die Sie bauen können.

DIN 18534 – ABDICHTUNG VON INNENRÄUMEN

Wassereinwirkungs-klasse	Wassereinwirkung		Anwendungsbeispiele ^{1) 2)}	Untergrundbeschaffenheit
W0-I	gering	Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	<ul style="list-style-type: none"> • Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen • Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste-WCs 	Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe dürfen zur Anwendung kommen, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Gips- und Gipskalkputze aus Gips-Trockenmörtel • Gips-Wandbauplatten • Gipsplatten mit Vliesarmierung • Gipsfaserplatten • Gipsplatten • Calciumsulfatgebundene Estriche
W1-I	mäßig	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern • Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf • Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich 	
W2-I	hoch	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Wandflächen von Duschen in Sportstätten/ Gewerbestätten • Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen • Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen • Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/ Gewerbestätten 	Feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe sind erforderlich, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Beton • Kalkzementputz der Mörtelgruppe CS II/III • Zementputz der Mörtelgruppe CS IV • Hohlwandplatten aus Leichtbeton • Zementgebundene mineralische Bauplatten, • Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebearmierung • Porenbeton-Bauplatten • Zementestrich • Korrosiongeschützte metallische Werkstoffe

1) Es kann zweckmäßig sein, auch angrenzende, nicht aufgrund ausreichender räumlicher Entfernung oder nicht durch bauliche Maßnahmen (z. B. Duschabtrennungen) geschützte Bereiche der jeweils höheren Wassereinwirkungsklasse zuzuordnen.

2) Je nach erwarteter Wassereinwirkung können die Anwendungsfälle verschiedenen Wassereinwirkungsklassen zugeordnet werden.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Die MAPEI GmbH garantiert die Funktionalität des Untergrundaufbaus und der Abdichtung. Die Eignung der Beschichtung für den jeweiligen Anwendungsbereich ist durch den Beschichtungshersteller zu bestätigen. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich



www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.



Trendzement GmbH – Zentrale

Dorfstraße 11
83379 Weibhausen
Tel. 0 86 81/47 83 30
E-Mail info@trendzement.com

Trendzement GmbH – Standort Berlin

Am Müggelpark 27
15537 Gosen-Neu Zittau
Tel. 030/81890731

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de

