




SEWAMENT 2
Verfugen von Steinzeugelementen



SEWAMENT 10
Verarbeitung im Nassspritzverfahren



SEWAMENT 40
Handverarbeitung

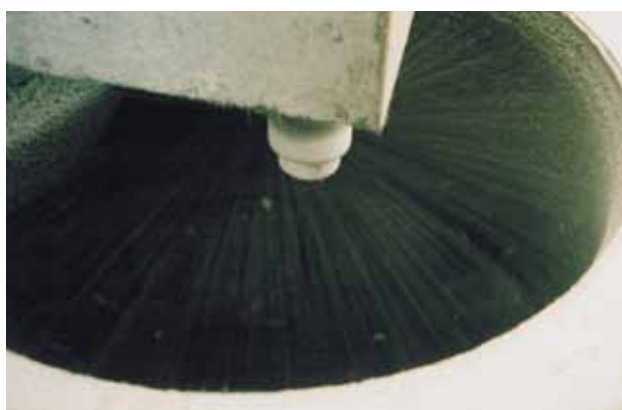

SEWAMENT 100
Verarbeitung im Anschleuderverfahren



Klebmörtel
SEWAMENT 1



Fugenmörtel
SEWAMENT 2



Haftbrücke
SEWAMENT 3 PRIMER



Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 10



Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40



Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 100



Wasserstopfmörtel
LAMPOSILEX



Blitzzement
LAMPOCEM



Injektionsleim
STABILCEM



Vergussmörtel
MAPEGROUT SV



Sulfatbeständiger Reparatur- und Beschichtungsmörtel
MAPEGROUT T60



Sulfatbeständiger Beschichtungsmörtel
MAPEFINISH HD



Epoxidharzfugenmörtel
KERAPOXY



Quellfähiger Dichtstoff
MAPEPROOF SWELL

PRODUKT-ÜBERSICHT

INSTANDSETZUNGS- UND SANIERUNGS-SORTIMENT FÜR ABWASSER-BERÜHRTE BAUWERKE

MAPEI GmbH
Bahnhofsplatz 10
63906 Erlenbach
Tel. 0 93 72 / 98 95 - 0
Fax 0 93 72 / 98 95 - 49
Internet: www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de

www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.

BP 09/13 B.000-MKGE0051

INSTANDSETZUNGS- UND SANIERUNGSSORTIMENT

FÜR ABWASSERBERÜHRTE BAUWERKE



MAPEI

MAPEI-SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE KANAL- UND SCHACHTSANIERUNG

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40

Zementgebundener, schnell erhärtender Reparaturmörtel zur Sanierung abwasserberührter Bauwerke.
Zur manuellen Flächenbeschichtung.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40

Zementgebundener, schnell erhärtender Reparaturmörtel zur Sanierung abwasserberührter Bauwerke.
Zur nachträglichen Mauerwerksverfugung.

Blitzzement
LAMPOCEM

Chloridfreier, schwindkompensierter Blitzzement.
Gegen Wassereinträge.


oder

Wasserstopfmörtel
LAMPOSILEX

Chloridfreier Schnellstopfmörtel.
Gegen Wassereinträge.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 100

Zweikomponentiger, faservergüteter, zementgebundener Reparaturmörtel zur Sanierung abwasserberührter Bauwerke.
Verarbeitung im Anschleuderverfahren.

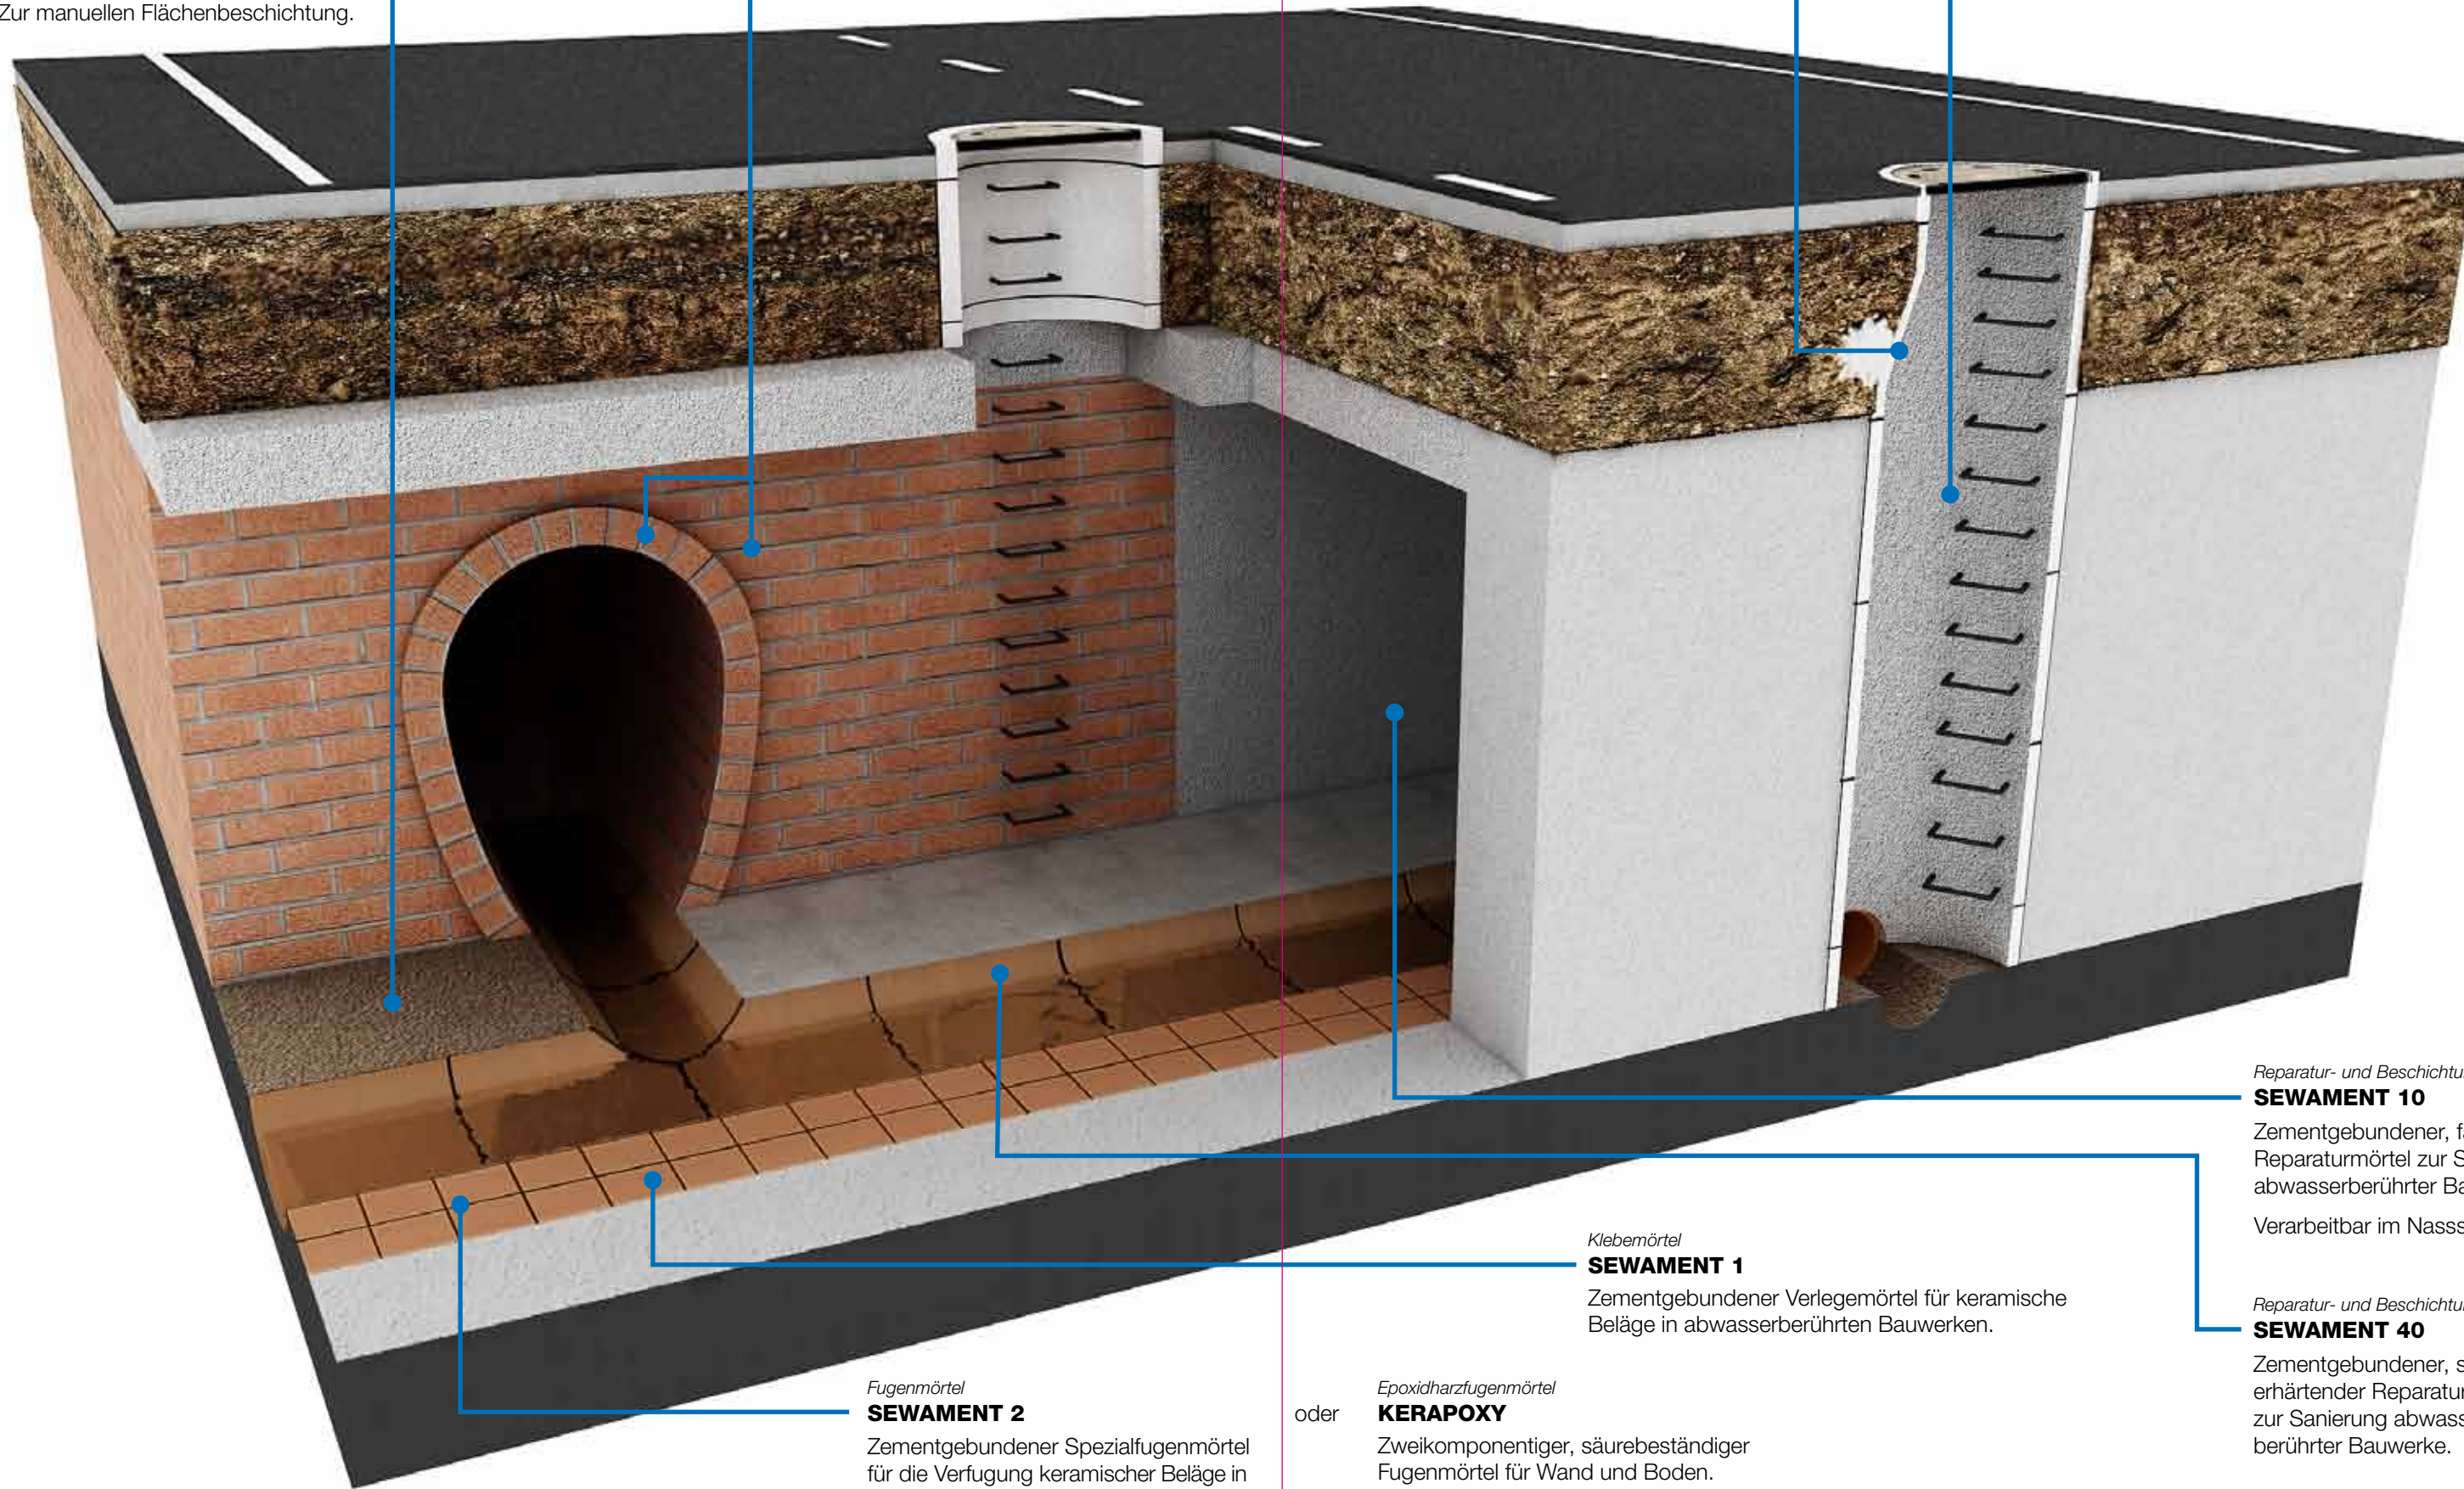

Klebmörtel
SEWAMENT 1

Zementgebundener Verlegemörtel für keramische Beläge in abwasserberührten Bauwerken.

oder
Epoxidharzfugenmörtel
KERAPOXY

Zweikomponentiger, säurebeständiger Fugenmörtel für Wand und Boden.

Fugenmörtel
SEWAMENT 2

Zementgebundener Spezialfugenmörtel für die Verfugung keramischer Beläge in abwasserberührten Bauwerken.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 10

Zementgebundener, faservergüteter Reparaturmörtel zur Sanierung abwasserberührter Bauteile.
Verarbeitbar im Nassspritzverfahren.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40

Zementgebundener, schnell erhärtender Reparaturmörtel zur Sanierung abwasserberührter Bauwerke.



SEWAMENT 1

Verlegen von Steinzeugelementen



SEWAMENT 10

Glätten der Oberfläche



SEWAMENT 40

Nach der Applikation in der Handverarbeitung



SEWAMENT 100

Nach der Applikation im Anschleuderverfahren