WIR SANIEREN
DEUTSCHLAND
wsd.mapei.de

MAPEI SYSTEMLÖSUNG
MAPELIGHT LEICHTAUFBAUSYSTEM

Fußbodentechnik • Parkett

Höhenunterschied im Holzuntergrund?

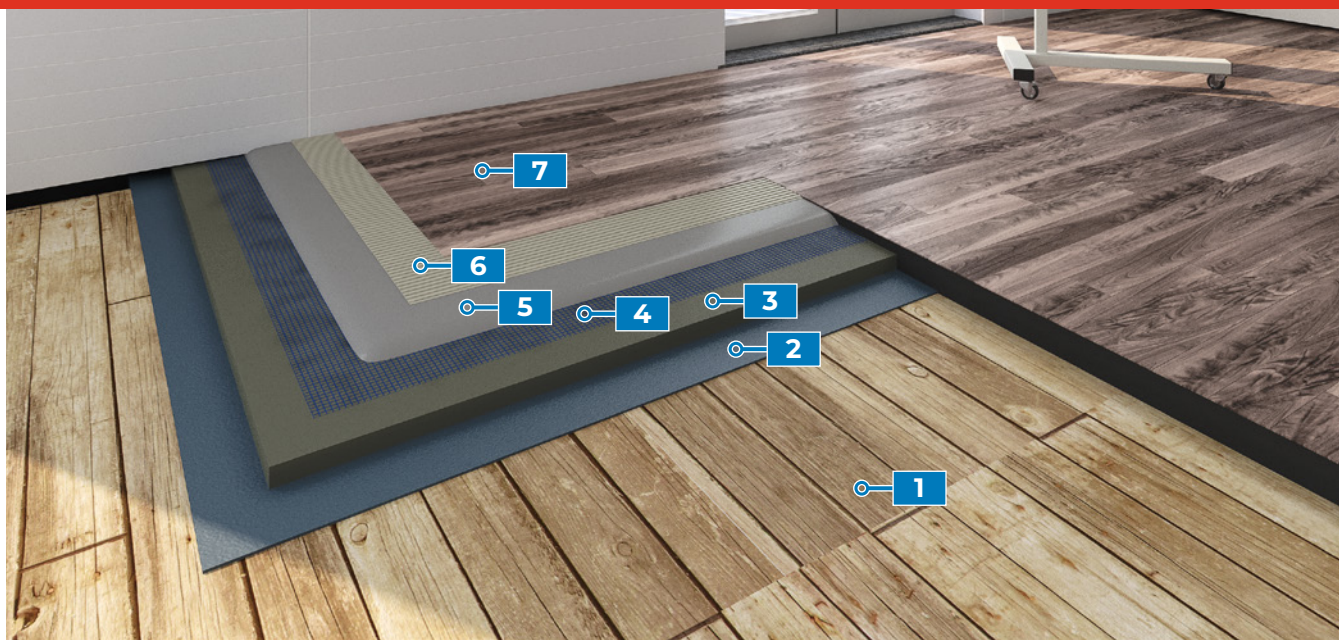

1 Holzbalkendecke

2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO

4 Armierungsgewebe
MAPENET 150

5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION

6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT

7 Designbelag

Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger Untergründe

- Leichtaufbau-System mit geringem Flächengewicht
- Zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken
- Zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerksteinen

Vorteile:

- Universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis
- Schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich
- Feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich
- Einfache Verarbeitung von MAPELIGHT THERMO dank optimaler Gebindegröße, leicht mischbaren Bindemitteln mit MAPEI Technologie und guter Rheologie

Geeignete Baustellen:

- Sanierungsprojekte in denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist
- Bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit geringem Gewicht bedürfen
- Für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken
- Geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen mit geringer Belastung

Die Systemlösung für den leichten Ausgleich

Sanierung mit Leichtaufbau-System auf unebenen Holzuntergründen

1 UNTERGRUND
Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten

2 PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS
Spachtelmasse + Dispersion

- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
- Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse
- Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim ersten Auftrag

3 MAPELIGHT THERMO
Leichtausgleich-Trockenmörtel

- Einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- Geringes Flächengewicht, insbesondere geeignet in der Renovierung auf z.B. bestehenden Holzbalkendecken, Kappendecken, etc.
- Feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und Dünnestrich
- Nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100% aus recyceltem Material und HBCD-frei

4 MAPENET 150
Armierungsgewebe

- Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
- Hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung

5 ULTRAPLAN RENOVATION
Dünnestrich – zementär

- Guter Verlauf, insbesondere geeignet für das MAPELIGHT Leichtaufbau-System und für dünnschichtige Heizsysteme
- Pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- Ausgezeichnete Untergrundhaftung, keine Zwischengrundierung auf MAPELIGHT THERMO erforderlich
- Faserarmiert, für eine hohe Gefügefestigkeit im MAPELIGHT Leichtaufbau-System

6 ULTRABOND ECO 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



7 DESIGNBELAG

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

MK8312940 (D) 3/24

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH
Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de