Guía para la elección de los Adhesivos para la colocación del parquet

www.mapei.es

MAPEI®

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

*Guía para la elección de los **Adhesivos** para la **colocación** del **parquet***

ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO DEL PARQUET

Ultracoat Aqua Plus



Aglutinante al agua exento de disolventes y NMP, inodoro, para mezclar con polvo de madera, para el rejuntado de pavimentos de madera. Idóneo para ciclos de barnizado al agua ULTRACOAT y ULTRACOAT OIL.

Ultracoat Oil

Resina de aceites naturales secantes para el tratamiento de pavimentos de madera con acabado al aceite.

Ultracoat Oil Wax

Acabado al aceite/cera, hidro-óleo repelente, de bajo olor, que protege y tonaliza delicadamente la superficie de madera proporcionándole una cálida coloración.

Ultracoat Universal Base

Fondo monocomponente rápido, al agua, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y libre de NMP, para pavimentos de madera.

Ultracoat Oil Care

Resina de aceites naturales secantes, en dispersión acuosa, para el acabado de pavimentos de madera tratados con aceite.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL PARQUET

Ultracoat Premium Base

Fondo bicomponente al agua, de alto poder aislante, para ciclos de acabado al agua sobre pavimentos de madera, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y libre de NMP, para la preparación de pavimentos de madera tradicionales, pre-pulidos y para reparar con ciclos de acabado al agua.

Ultracoat Soft Touch Base

Fondo monocomponente rápido, al agua, para la preparación de pavimentos de madera para su posterior acabado con ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH. Producto con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles.

Ultracoat Universal Cleaner

Detergente específico para la limpieza de pavimentos de madera barnizados o tratados con aceite.
Idóneo, igualmente, para su uso diario sobre el pavimento y sobre pavimentos muy sucios.

Ultracoat Toning Base



Fondo bicomponente al agua, tonalizante y de alto poder aislante, para ciclos de acabado al agua ULTRACOAT sobre pavimentos de madera, con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y exento de NMP, para la preparación de pavimentos de madera tradicionales, pre-lijados y para reparar con ciclos de acabado al agua.

Ultracoat Soft Touch Finish

Barniz al agua bicomponente, 100% poliuretánico y con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles. Acabado con efecto natural y suave al tacto, para la protección de pavimentos de madera destinados a uso residencial y comercial.

Ultracoat Clean Polish

Producto listo para usar, soluble, diseñado específicamente para el mantenimiento de pavimentos de madera acabados con barnices al agua de la línea ULTRACOAT, en zonas residenciales y comerciales.

Ultracoat Easy Plus

Barniz monocomponente al agua, 100% poliuretánico, para pavimentos de madera, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. Idóneo para pavimentos sometidos a tránsito peatonal medio-alto.

Ultracoat Oil Plus

Acabado al aceite uretánico, de bajo olor, para pavimentos de madera, sobrebarnizable con los acabados de la línea ULTRACOAT.

Ultracoat Clean WPM

Producto listo para usar, soluble, diseñado específicamente para el mantenimiento y limpieza de pavimentos de madera acabados con barnices al agua de la línea ULTRACOAT, de las versiones opaca y extra opaca, en zonas residenciales y comerciales.

Ultracoat High Traffic

Barniz al agua, bicomponente, 100% poliuretánico, y con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), elevada resistencia al desgaste y a la abrasión, para pavimentos de madera. Idóneo para pavimentos sometidos a tránsito peatonal intenso.

Ultracoat Oil Color

Acabado al aceite uretánico, de bajo olor, para la coloración de pavimentos de madera, sobrebarnizable con los acabados de la línea ULTRACOAT.

Ultracoat Polish Remover



Producto quita ceras concentrado, diseñado específicamente para la eliminación de ULTRACOAT CLEAN POLISH / ULTRACOAT CLEAN WPM de pavimentos de madera acabados. También se puede utilizar para eliminar pequeñas marcas superficiales en pavimentos acabados con barnices al agua de la línea ULTRACOAT.

IMPRIMADORES Y PROMOTORES DE ADHERENCIA, CONSOLIDANTES E IMPERMEABILIZANTES

Eco Prim PU 1K

Imprimador poliuretánico, monocomponente, higroendurecedor, exento de disolventes, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para la impermeabilización y consolidación de recrecidos cementosos.

Eco Prim PU 1K Turbo

Imprimador poliuretánico, monocomponente, higroendurecedor, de secado rápido, exento de disolventes, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para la impermeabilización y consolidación de recrecidos cementosos.

Primer MF

Imprimador epoxídico, bicomponente, exento de disolventes, para consolidar, impermeabilizar y contra la humedad residual, de soportes cementosos.

Primer MF EC Plus

Imprimador epoxídico, bicomponente, exento de disolventes, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles, de baja viscosidad, para la consolidación y la impermeabilización de soportes cementosos.

Quarzo 1,2

Arena de cuarzo a utilizar como “carga” y/o “espolvoreado” para sistemas epoxídicos.

ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO DEL PARQUET

Adesilex LC/R

Adhesivo en dispersión acuosa, de fraguado rápido, exento de disolventes, para el encolado de pavimentos de madera. ADESILEX LC/R es apto para el encolado sobre recrecidos cementosos de MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM o TOPCEM PRONTO, sobre soportes de madera, paneles de conglomerado, paneles de masonita y pavimentos calefactantes.

Ultrabond P990 1K

Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para usar, elástico y sin disolventes, para todos los tipos de parquet, sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Ultrabond S997 1K

Adhesivo monocomponente, a base de polímeros modificados con silanos, tixotrópico, listo para usar, elástico y sin disolventes, para la colocación de peldaños de madera y parquet mosaico.

Lignobond

Adhesivo epoxipoliuretánico, bicomponente, para la colocación de pavimentos de madera. Idóneo para el encolado de parquet de cualquier formato y especie sobre cualquier tipo de soporte. Idóneo para soportes calefactantes.

Ultrabond P913 2K

Adhesivo epoxipoliuretánico, bicomponente, para pavimentos de madera maciza, de medio formato y para todos los tipos de preacabados.

Ultrabond P902 2K

Adhesivo epoxipoliuretánico, bicomponente, para el encolado de parquet de cualquier formato y especie sobre recrecidos cementosos realizados con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Ultrabond P980 1K

Adhesivo monocomponente, poliuretánico, sin disolventes, para el encolado de parquet preacabado multicapa, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond Eco P992 1K

Adhesivo monocomponente, poliuretánico, listo para usar, elástico y sin disolventes, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para todos los tipos de parquet, sobre recrecidos realizados con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, recrecidos cementosos, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol, baldosas, etc. Idóneo para soportes calefactantes.

Ultrabond Eco S945 1K

Adhesivo monocomponente, a base de polímeros modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, para el encolado de parquet preacabado multicapa, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond Eco S955 1K



Adhesivo monocomponente, a base de polímeros silánicos, sin disolventes ni isocianatos, para todo tipo de parquet y con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond S965 1K

Adhesivo monocomponente, a base de polímeros modificados con silanos, sin disolventes ni isocianatos, para todo tipo de parquet, incluso parquet para exteriores, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

Ultracoat Binder

Aglutinante al agua exento de disolventes y NMP, para mezclar con polvo de madera de cualquier especie, incluso con polvo de merbau, para el rejuntado de pavimentos de madera. Idóneo para ciclos de barnizado al agua ULTRACOAT y ULTRACOAT OIL.

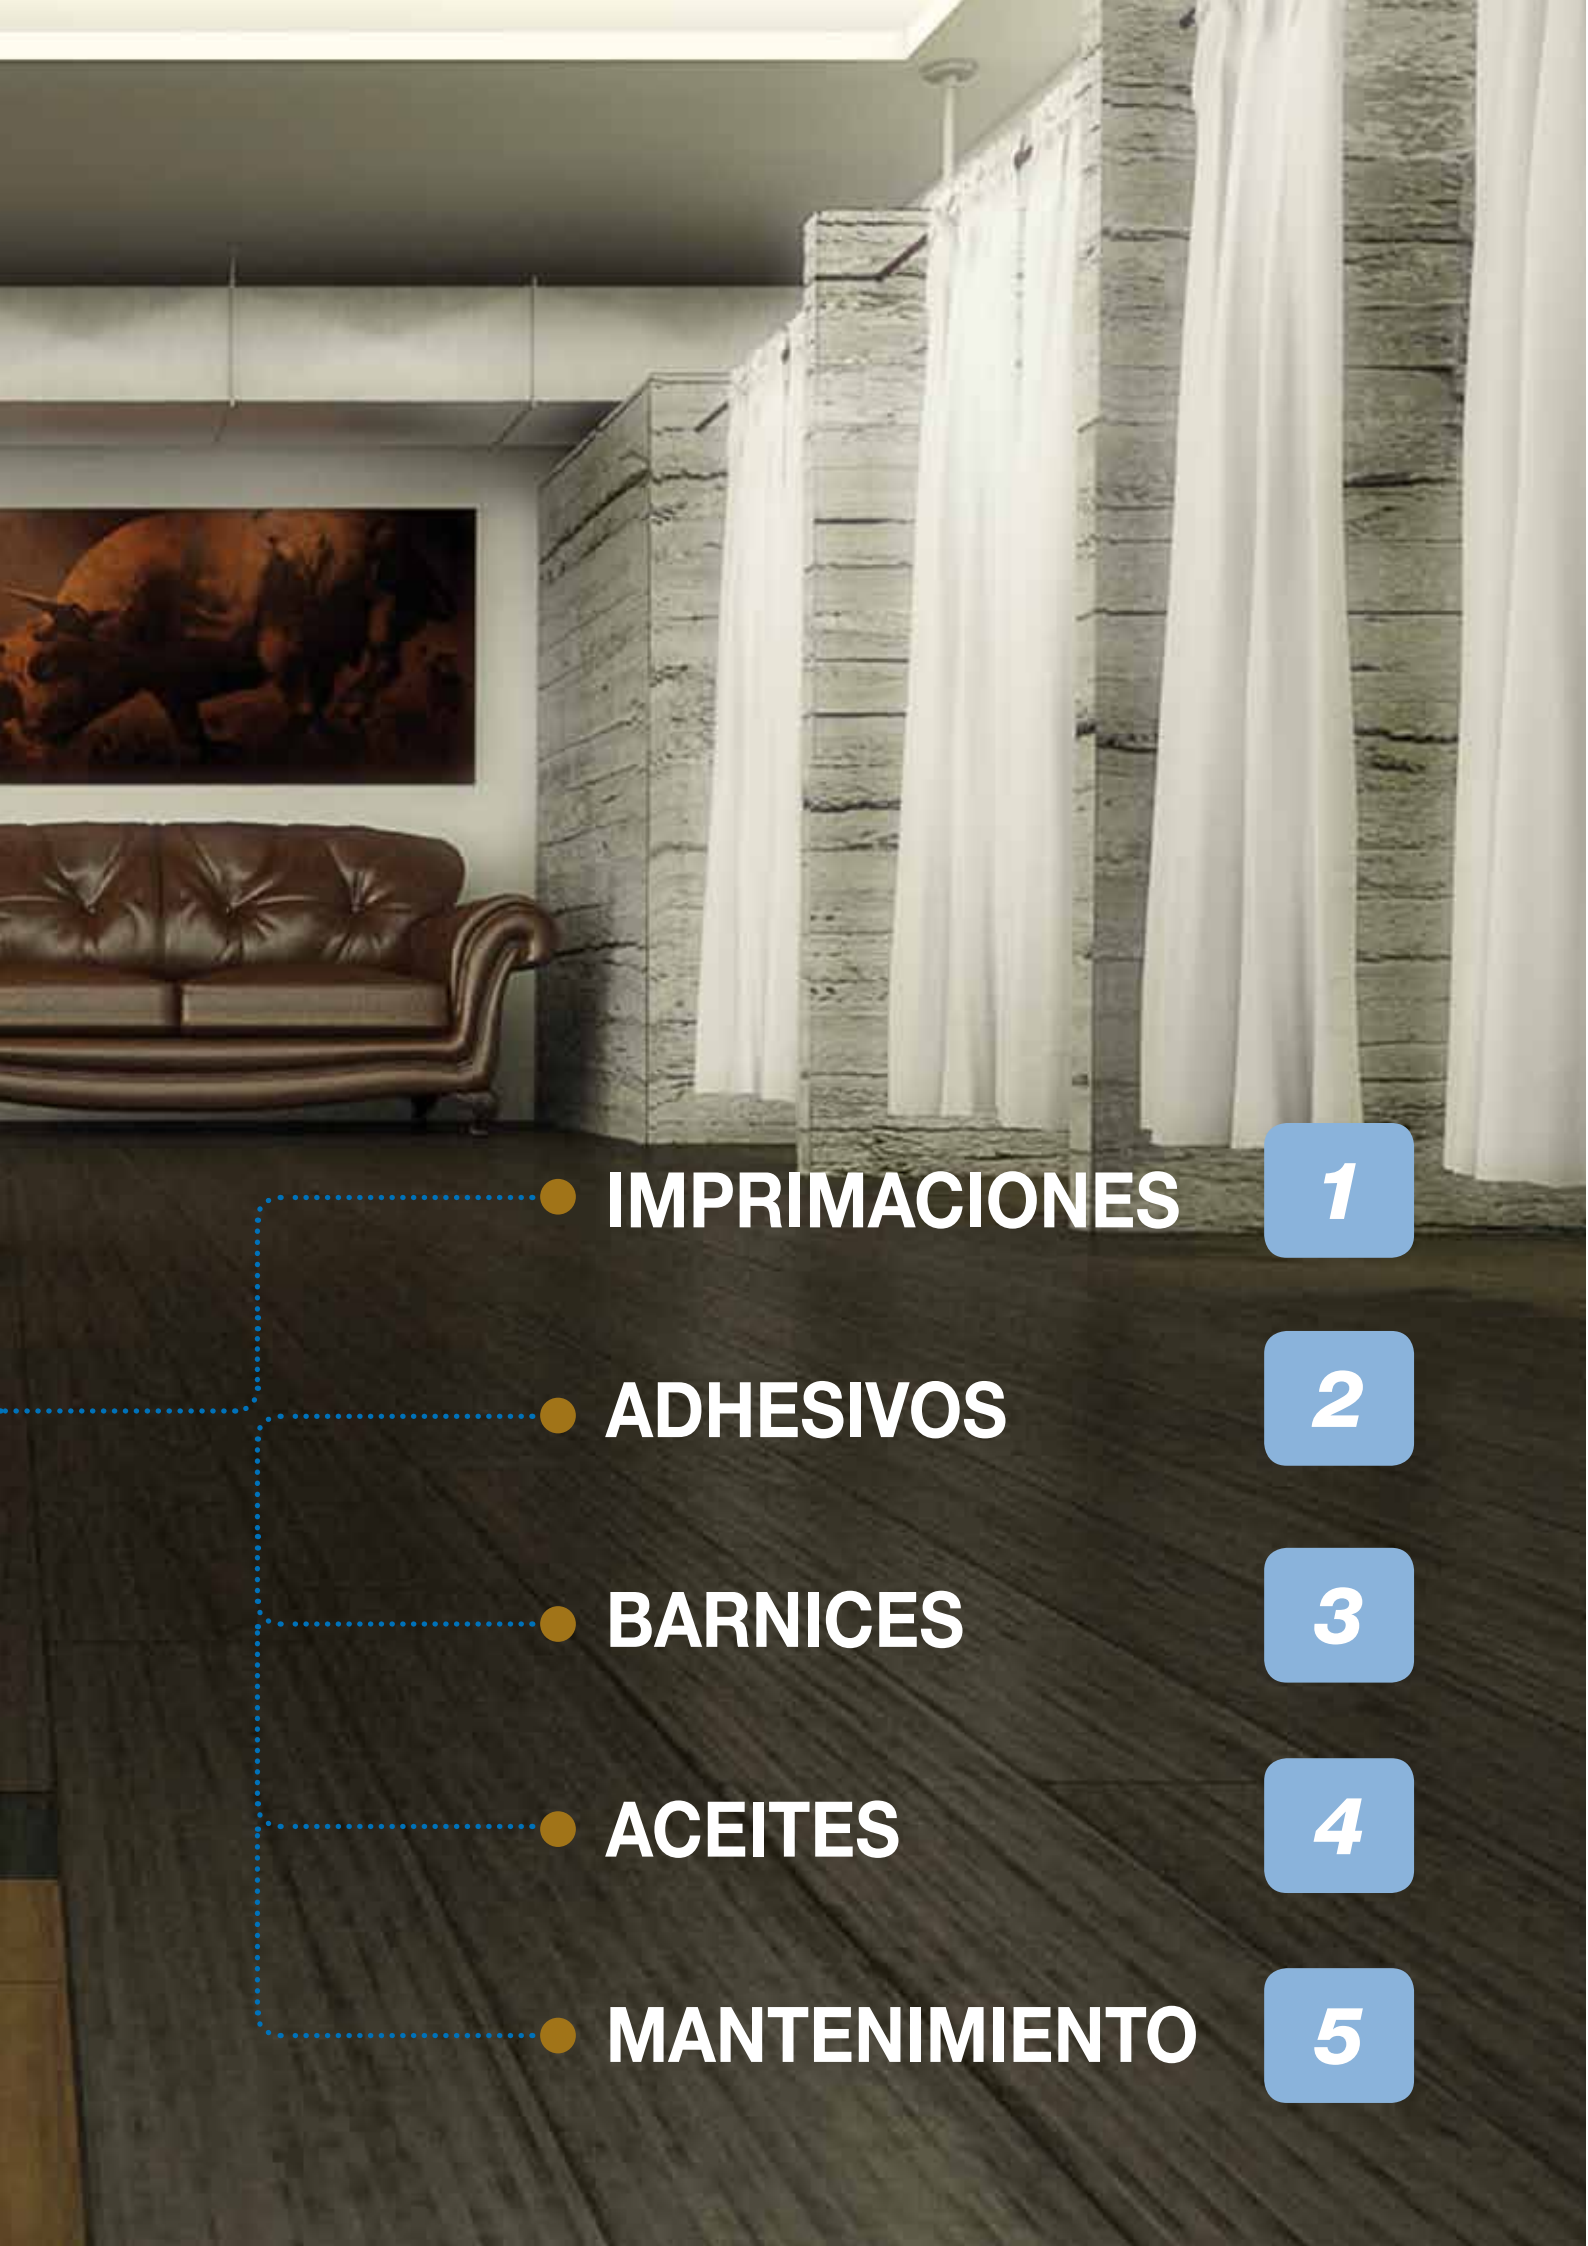

IMPRIMACIONES 1

ADHESIVOS 2

BARNICES 3

ACEITES 4

MANTENIMIENTO 5

1

Imprimaciones

		Consolidación de recrecidos de cemento y anhidrita, con o sin pavimento calefactante	Impermeabilización de recrecidos cementosos	Consolidación de recrecidos de cemento y anhidrita, con o sin pavimento calefactante, con posterior enlucido cementoso	Impermeabilización de recrecidos de cemento con posterior enlucido cementoso
	Eco Prim PU 1K	☐	☐	☐	☐
	Eco Prim PU 1K Turbo	☐	☐	☐	☐
	Primer MF	☐	☐	☐	☐
	Primer MF EC Plus	☐	☐	☐	☐
	Quarzo 1,2			☐	☐

☐ RECOMENDADO

2

Adhesivos

		Parquet macizo de gran formato con machihembrado	Preacabados grandes proyectos	Preacabados colores especiales	Pequeños formatos de parquet macizo sin machihembrado	Colocación en exteriores	Preacabados colocación por cordón	Aplicación Mapesonic CR pavimentos preacabados
	Adesilex LC/R				□			
	Ultrabond S997 1K						□	
	Lignobond	□	□	□	□			
	Ultrabond P913 2K		■		■			□
	Ultrabond P902 2K	□	□		□			□
	Ultrabond P980 1K		■					
	Ultrabond P990 1K	□	□				□ *	
	Ultrabond Eco P992 1K	□	□	□				
	Ultrabond Eco S945 1K		■	■■	■			□
	Ultrabond Eco S955 1K	□	□	□	□			□
	Ultrabond S965 1K	□	□		□	□		□

* SÓLO PARA APLICACIÓN CON CARTUCHO

□ RECOMENDADO ■ SUPER RECOMENDADO

3

Barnices

	Ultracoat Sistema resistente al fuego	Ultracoat Sistema de protección fácil y rápido	Sistema súper rápido	Sistema rápido de alta protección	Sistema de altísima protección para ambientes con tránsito extremo	Herramientas adecuadas
Ultracoat Binder	☐	☐	☐	☐	☐	Ultracoat Steel Spatula SR 100
Ultracoat Aqua Plus	☐	☐	☐	☐	☐	Ultracoat Steel Spatula SR 100
Ultracoat Universal Base			Una capa	Una capa		Ultracoat Roller Plus SR 180/220
Ultracoat Premium Base	Una capa				Una capa	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
Ultracoat Toning Base			Una capa		Una capa	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
Ultracoat Easy Plus				Dos capas		Ultracoat Roller Finish SR 220
Ultracoat High Traffic	Dos capas		Una capa		Dos capas	Ultracoat Roller Finish SR 220
Ultracoat Soft Touch Base		Una capa				Ultracoat Roller Finish SR 220
Ultracoat Soft Touch Finish		Dos capas				Ultracoat Roller Finish SR 220

☐ RECOMENDADO

4

Aceites

		Pavimentos de madera de uso residencial	Pavimentos de madera con tránsito medio	Pavimentos de madera con tránsito alto
	Ultracoat Oil	☐		
	Ultracoat Oil Plus		☐ *	☐
	Ultracoat Oil Color		☐ *	☐
	Ultracoat Oil Wax	☐	☐	☐
	Ultracoat Oil Care	☐		

☐ RECOMENDADO * COMO ALTERNATIVA

5

Mantenimiento

		Ambientes pequeños y medianos Mantenimiento Barnices 60 Gloss	Ambientes pequeños y medianos Mantenimiento Barnices 10 y 30 Gloss	Ambientes grandes Mantenimiento Barnices 60 Gloss	Ambientes grandes Mantenimiento Barnices 10 y 30 Gloss	Pavimentos tratados con Ultracoat Oil	Pavimentos tratados con Ultracoat Oil Color
	Ultracoat Universal Cleaner	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Ultracoat Clean Polish	☐		☐			☐ *
	Ultracoat Clean WPM		☐		☐		☐ *
	Ultracoat Polish Remover	☐ **	☐ **	☐ **	☐ **		☐ **
	Ultracoat Oil Care					☐	☐

☐ RECOMENDADO * EN FUNCIÓN DE LOS GLOSS ** SÓLO PARA LA ELIMINACIÓN DE CAPAS VIEJAS DE ULTRACOAT CLEAN POLISH O ULTRACOAT CLEAN WPN

Documentación técnica
Desde el menú zona técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34 93 343 50 50
Fax +34 93 302 42 29
Web: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es

C.P. MK 662350 (E) 6/14

MAPEI®