


# Mapeflex Firestop 1200°C

STUCCO REFRAATTARIO


new



posa mattoni refrattari



stuccatura fughe



# Mapeflex Firestop




## Impieghi

Sigillatura rigida di giunti e connessioni di mattoni refrattari, calcestruzzo cellulare, materiali soggetti al contatto con la fiamma diretta o in presenza di elevatissime temperature, fino a 1200°C in continuo con punte temporanee di 1500°C, come in forni industriali, forni a legna, barbecue, caminetti, canne fumarie.



Ideale sia come malta di allettamento dei mattoni refrattari nella costruzione di nuovi manufatti, sia come stilatatura dei giunti in opere esistenti.

## Vantaggi

- Resiste alle elevatissime temperature di esercizio
- Ideale nella costruzione ed assemblaggio di nuove opere
- Specifico per la stuccatura di giunti esistenti
- Idoneo per impieghi edili ed industriali
- A base acqua, inodore

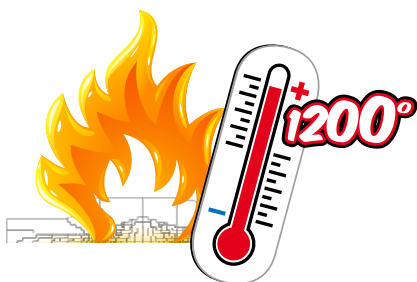

# 1200°C



## È importante sapere che...

I sigillanti che possono venire a contatto diretto con la fiamma sono di 2 specie: sigillanti per il contatto eccezionale (esempio giunti tagliafuoco) e sigillanti per il contatto diretto continuo (esempio interno forni, caminetti, ...).

Nel primo caso i sigillanti tagliafuoco, come **Mapeflex AC-FR**, sono costituiti da elastomeri che a temperature ambientali di normale esercizio (da -20 a +70°C) hanno un comportamento elastico e deformabile,

mentre in caso di incendio possono resistere al passaggio di fiamme, fumi e calore per un certo periodo di tempo, impedendo la propagazione dell'incendio. Nel secondo caso i sigillanti refrattari, come **Mapeflex Firestop 1200°C**, sono costituiti da leganti con spiccate resistenze alle altissime temperature (da -20 a +1200°C) ma con un comportamento rigido e pertanto impiegabili solo per riempimenti indeformabili.

**Mapeflex Firestop 1200°C** può pertanto essere utilizzato per garantire la tenuta al calore, al fuoco ed ai fumi in tutte quelle applicazioni ove è prevista la presenza di fiamme dirette e di altissime temperature ma senza movimenti o deformazioni.



## Colori

Grigio medio



--	--	--	--	--

# la gamma completa dei sigillanti Mapei



## SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)