

Mapetiles Removable System

**SISTEMA REMOVIBLE, DE EFECTO
INSONORIZANTE Y DESOLIDARIZANTE, PARA
LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS**





Mapetiles Removable System



Sistema removible, de efecto insonorizante y desolidarizante, para la colocación de pavimentos cerámicos

¿QUÉ ES?

Mapetiles Removable System es un sistema para la realización de pavimentos cerámicos removibles. El sistema incluye una lámina adhesiva de doble cara y una membrana fonoaislante. Las dos caras de la lámina **Mapecontact Release** tienen una adherencia diferenciada para garantizar un correcto encolado de la membrana fonoaislante **Mapesonic CR** y al mismo tiempo, permitir su fácil retirada sin dejar residuos sobre el soporte.

1. Pavimento cerámico existente a proteger.
2. Nuevo pavimento cerámico colocado con **Mapetiles Removable System**.





INSTRUCCIONES DE USO - Fase 1





APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CINTA PERIMETRAL MAPECONTACT RELEASE H 50 mm Y DEL ROLLO MAPECONTACT RELEASE H 750 mm

1. Limpieza del pavimento existente.
2. Aplicar la cinta perimetral **Mapecontact Release** a lo largo de las paredes y en correspondencia con las puertas. Retirar poco a poco la película protectora. En lugar de superponer las cintas de **Mapecontact Release** perimetral, unir las juntas recortando las partes que se solapan.
3. Desenrollar **Mapecontact Release** en la dirección de colocación de la membrana fonoaislante, ejerciendo una ligera presión sobre el rollo.
4. Si es posible, realizar la superposición de dos láminas, masajear correctamente y a continuación recortar. El rollo de **Mapecontact Release** puede superponerse a la banda perimetral, siempre que se recorte posteriormente.
5. Juntar las láminas adyacentes (no deben producirse solapamientos).

*Nota: el lado de mayor adherencia de **Mapecontact Release** protegido con la película protectora debe quedar siempre hacia arriba.*



INSTRUCCIONES DE USO - Fase 2



1



2



3



4



5



6



7



INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA FONOAISLANTE MAPESONIC CR

1. Extender los rollos de **Mapesonic CR** sobre toda la superficie uniéndolos y recortándolos según corresponda en función del espacio a recubrir.
2. Enrollar los rollos de **Mapesonic CR** hasta la mitad de su longitud dejando la otra mitad extendida.
3. Retirar la película protectora del rollo y de la banda perimetral de **Mapecontact Release** y tirar de ella hasta la altura de la membrana enrollada de **Mapesonic CR**.
4. Cortar y retirar la película protectora de **Mapecontact Release** levantada.
5. Colocar la primera mitad previamente enrollada de la membrana **Mapesonic CR** (evitando burbujas y ondulaciones), y masajear/pasar el rodillo en sentido transversal.
6. Enrollar la segunda mitad de la membrana **Mapesonic CR** y retirar la película protectora restante.
7. Colocar lentamente el resto del rollo de **Mapesonic CR**, masajear y pasar el rodillo sobre las membranas de **Mapesonic CR** colocadas y recortar el borde perimetral.



INSTRUCCIONES DE USO - Fase 3





COLOCACIÓN Y REJUNTADO DEL PAVIMENTO CERÁMICO


1. Encolado del nuevo pavimento cerámico mediante el uso de adhesivos como **Elastorapid**, **Kerabond T** mezclado con **Isolastic**, **Keraflex Maxi S1** o **Ultralite S2**.
2. Realizar el doble encolado de las baldosas a colocar.
3. Colocación del nuevo pavimento cerámico.
4. Rejuntado del pavimento utilizando **Ultracolor Plus**, **Kerapoxy CQ** o **Kerapoxy Design**.
5. Limpieza de las juntas con Scotch-Brite®.
6. Limpieza de las juntas con esponja.
7. Puesta en servicio.



INSTRUCCIONES DE USO - Fase 4



y FINALMENTE ...

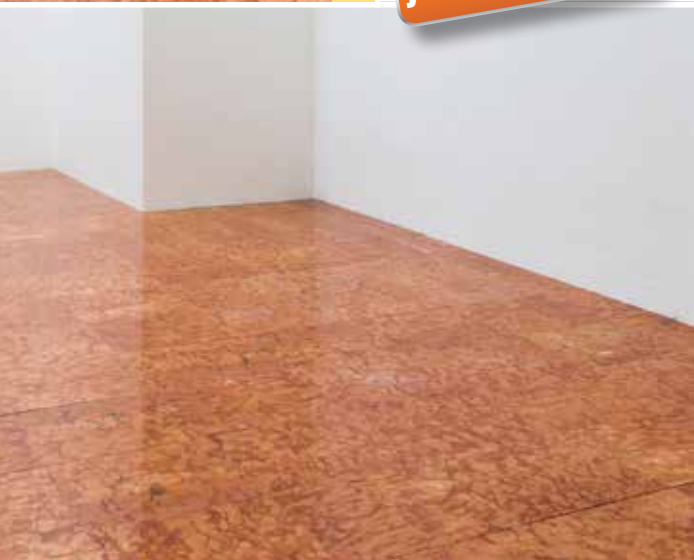



RETIRADA DEL PAVIMENTO

1. Con ayuda de una ventosa, cincel plano y martillo, romper el pavimento partiendo del ángulo de una baldosa, retirando para ello el **Mapecontact Release** + **Mapesonic CR** subyacente y teniendo cuidado de no dañar el pavimento inferior originario.



● Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

Calcule el consumo del rejuntado con la **“Calculadora de Productos”** en www.mapei.es

MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es

