

Ultrabond Eco 4 LVT

PRODUCTOS PARA LVT "LUXURY VINYL TILES"



Ultrabond Eco 4 LVT



Adhesivo fibrorreforzado para LVT

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Encolado de pavimentos de LVT en lamas y losetas.
- Apto asimismo para la colocación de losetas de PVC y PVC semiflexible.
- Indicado para:
 - tráfico y cargas normales e intensas en ambientes residenciales, comerciales e industriales (por ejemplo: centros comerciales, aeropuertos, oficinas, gimnasios, etc.);
 - paso de sillas de ruedas de conformidad con la norma EN 12529.

PRESENTACIÓN

El producto está disponible en bidones de 16 kg.



Certificado EC1 Plus y Blauer Engel





Sistema rápido para la colocación de pavimentos de LVT



Pavimento de LVT

Adhesivo **Ultrabond Eco 4 LVT**


Rasatura **Planipatch**

Imprimador **Eco Prim T**

Soporte **Topcem Pronto**

Las ventajas de **Ultrabond Eco 4 LVT**

- Óptima trabajabilidad
- Rápido fraguado inicial
- Buena humectación del reverso de las lamas, incluso después de 30 minutos de la aplicación del adhesivo
- Elevado agarre final
- Excelente estabilidad dimensional
- Exento de disolventes
- Certificado EC1 Plus - con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles
- Certificado Blauer Engel (Ángel Azul)

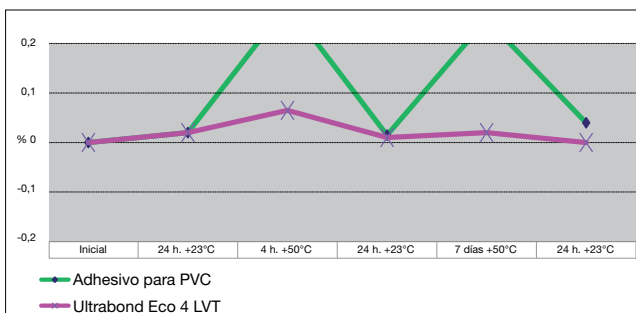

Resultados de los ensayos de estabilidad dimensional realizados, de conformidad con la norma EN 1903, sobre muestras de LVT en lamas, con **Ultrabond Eco 4 LVT**, en comparación con adhesivo genérico para PVC.



/ibermapei

C.P. MK 707750 (E) 4/15



● Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

SEDE

Ibermapei, S.A.

C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. +34.933435050

Fax +34.933024229

Internet: www.mapei.es

E-mail: ibermapei@ibermapei.es

