

Eco Prim Grip



Postopek nanašanja

Za uporabo pripravljen univerzalni temeljno sprijemni premaz na osnovi akrilnih smol in kremenčevega polnila v vodni disperziji z zelo nizko vsebnostjo hlapljivih organskih spojin (HOS).

Posebej primeren za nevpojne površine pred nanašanjem ometov, izravnalnih mas in lepil za keramične ploščice.

- pripravljen za uporabo
- primeren za notranje talne in stenske površine
- hitro in enostavno se nanaša z valjčkom ali čopičem
- lahko se uporablja na betonu, ometih, gips ploščah, keramičnih ploščicah.



BREZPLAČNA ŠTEVILKA
080 29 20


www.mapei.si
MAPEI
GRADBENA LEPILA • TESNILNI SISTEMI
KEMIČNI IZDELKI ZA GRADBE NIŠTVO

Eco Prim Grip

Za uporabo pripravljen univerzalni temeljno sprijemni premaz na osnovi akrilnih smol in kremenčevega polnila v vodni disperziji z zelo nizko vsebnostjo hlapljivih organskih spojin (HOS).

Primeri uporabe:

- ✓ za omete na betonskih, opečnih in sorodnih podlagah,
- ✓ v notranjih prostorih pred nanosom izravnalnih mas na obstoječe obloge iz keramičnih ploščic in naravnega kamna,
- ✓ na notranjih gladkih in nevpojnih površinah obstoječih talnih oblog iz keramičnih ploščic in iz naravnega kamna pred nadgradnjo z novimi tovrstnimi oblogami.

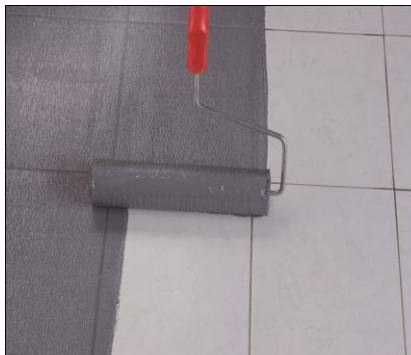

Nanašanje **Eco Prim Grip**-a na obstoječe ploščice iz porcelaniziranega gresa.



Nanašanje **Eco Prim Grip**-a na betonsko površino.



Nanašanje ometa na **Eco Prim Grip**.



Nanašanje samorazlivne izravnalne mase na suhi **Eco Prim Grip** na obstoječo podlago.

Tehnični podatki

oblika sestave	pastozna tekočina
barva	siva
čas sušenja	30 min
EMICODE	EC1 – zelo nizka emisija
skladiščenje	12 mesecev
nanašanje	z valjčkom ali čopičem
poraba	0,20 – 0,30 kg/m ²
pakiranje	1, 5 in 10 kg vedro

Za podrobnejše informacije vam je na spletni strani www.mapei.com na voljo tehnični list.

Mapei d.o.o., Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel: 01 786 50 50, e-mail: mapei@mapei.si, www.mapei.si

