



## Barvna karta

100	BELA
103	KREMNO BELA
110	MANHATTAN SIVA
111	SREBRNO SIVA
112	SIVA
113	CEMENTNO SIVA
114	ANTRACITNO SIVA
119	LONDON SIVA
120	ČRNA
123	ANTIČNO BELA
125	GRAJSKO SIVA
127	ARKTIČNO SIVA
130	JASMIN
131	VANILIJA
132	BEŽ 2000
133	PEŠČENO RJAVA
134	SIVO RJAVA
135	ZLATO RJAVA
136	ANTRACITNO RJAVA
137	KARIBI PEŠČENA
138	MANDELJ
141	KARAMEL
142	RJAVA
143	OPEČNO RJAVA
144	ČOKOLADNO RJAVA
145	ZEMELJSKO RJAVA
149	VULKANSKO SIVA
150	RUMENA
152	NATUR RJAVA
163	NEŽNO LILA
167	AVIO MODRA
168	NEBO MODRA
169	KOVINSKO MODRA
172	TEMNO MODRA
174	PEPELNO SIVA
176	ZELENO SIVA
177	ŽAJBLJEVO ZELENA
187	LANENO RJAVA
188	BISKVITNO RJAVA
189	ŽITNO RJAVA
700	PROSOJNA
	ZLATA
	SREBRNA



### Formula za izračun porabe fugirnih mas



$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times K = \text{kg/m}^2$$

**A** = dolžina ploščice  
**B** = širina ploščice  
**C** = debelina ploščice  
**D** = širina fuge  
**K** = specifična teža fugirne mase

} v mm

Vrednosti K-ja za Kerapoxy Easy Design 1,6



# MAPEI



## PRAVE ODLOČITVE ZA TRAJNE REŠITVE

Mapei, d.o.o., Novo mesto  
 Tel.: + 386 (0)1 786-50-54  
 Fax: + 386 (0)1 786-50-55  
 e-mail: tehnika@mapei.si  
 www.mapei.si



/mapei doo

Epoksidna fugirna masa

**Kerapoxy**

**Easy Design**



- ✓ brez plesni
- ✓ brez umazanije
- ✓ enostavno čiščenje
- ✓ gladka površina fuge
- ✓ za fuge 1-15 mm



www.mapei.si

GRADBENA LEPILA • TESILNI SISTEMI  
KEMIČNI IZDELKI ZA GRADNENIŠTVO

# Kerapoxy Easy Design

**Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa za fugiranje vseh vrst keramičnih ploščic, mozaika in oblog iz kamna. Enostavna za vgradnjo in obdelavo.**



ENOSTAVNA VGRADNJA IN ČIŠČENJE



NEVPOJNE FUGE ZA LAŽJE ČIŠČENJE



CERTIFICIRANA ODPORNOST NA RAZVOJ MIKRO-ORGANIZMOV IN PLESNI



SKLADNO S SISTEMOM HACCP

## Posebej primerna za uporabo v zahtevnih okoljih, kot so:

- kopalnice
- tuši
- kuhinje
- sanitarije
- bazeni
- savne
- hodniki.

## S Kerapoxy Easy Design so fuge:

- brez umazanije,
- brez plesni,
- z zelo gladko površino,
- popolnoma enotna barva, ne potemnijo, tudi ko so mokre,
- z zaprto, nevojno površino,
- z visoko kemijsko in mehansko odpornostjo.


Za poseben dekorativni izgled ji lahko dodate srebrne ali zlate bleščice **MapeGlitter**.

**Kerapoxy Easy Design** se lahko uporablja tudi kot lepilo, še posebej je primerno za lepljenje mozaika.




## Pravilna vgradnja fugirne mase Kerapoxy Easy Design

Fuge morajo biti pred fugiranjem suhe, čiste, brez prahu in ostankov lepil.

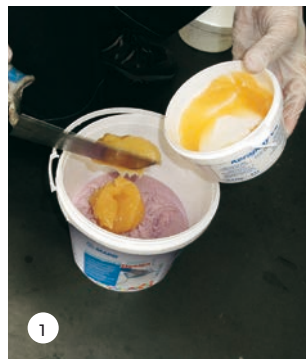

1 Dodajanje komponente B v vedro s komponento A.

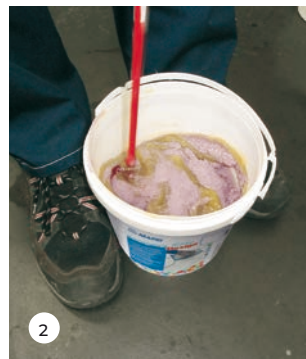

2 Mešanje dvokomponentne fugirne mase z električnim mešalom.



3 Vtiranje fugirne mase z gumirano lopatico.



4 Za večje površine priporočamo grobo zaključno obdelava fug z mokrim čistilnim filcem



5 Fina zaključna obdelava s čvrsto celulozno gobo.



6 Končno čiščenje s čistilom **UltraCare Kerapoxy Cleaner** (po potrebi).

## Orodja/izdelki za vgradnjo in čiščenje:

- **UltraCare Kerapoxy Cleaner** je namensko čistilo za čiščenje ostankov pri fugiranju z epoksidnimi fugirnimi masami.



### Uporaba:

- v fazi fugiranja: za čiščenje še sveže epoksidne fugirne mase pred zadnjim čiščenjem z vodo
- naslednji dan po fugiranju: kot čistilo za odstranjevanje meglice, ki je nastala pri fugiranju.

- **Čistilni filc Scotch - Brite** za hitrejše in učinkovitejše grobo čiščenje ter oblikovanje epoksidnih fugirnih mas.



Beli - z bolj fino strukturo za čiščenje gladkih površin. Črni - z grobo strukturo, za čiščenje bolj grobih površin.

- **Celulozna goba za čiščenje** za fino zaključno obdelavo, končno zaglajevanje in čiščenje fugirnih mas.



## Tehnični podatki:

### Kerapoxy Easy Design

Čas uporabe mešanice:	cca. 40 min (pri +23 °C)
Mešalno razmerje:	A = 9 : B = 1 (utežno)
Pohodnost:	po 24 ur
Polna obremenitev:	po 4 dneh
Temperatura za delo:	od +12 °C do +30 °C
Čiščenje orodja:	z vodo, ko je masa še sveža
Embalaza:	3 kg vedro
Skladiščenje:	24 mesecev, v originalno zaprti embalaži

