

Elastorapid



Dvokomponentno, hitro vezoče, visoko zmogljivo, izredno prilagodljivo in fleksibilno cementno lepilo za polaganje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna brez lezenja na vertikalnih površinah, s podaljšanim odprtim časom.

- za nanose do 10 mm
- **posebej primerno za hitra popravila in obnove ob toplejšem vremenu, saj ima lepilo podaljšan odprti čas**
- za lepljenje na podlage izpostavljene visokim mehanskim obremenitvam, neposrednim sončnim žarkom, temperaturnim šokom na fasadah in balkonih,...

Fugiranje stenskih in talnih površin po 3 urah.

Pohodnost po 3 urah, polna obremenitev po 24 urah (bazeni, rezervoarji po 3 dneh).

Poraba: 1,65 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.

Pakiranje: 31,25 kg (A + B).



Na voljo v sivi in beli barvi.



Mapestone TM



Lepilna malta za lepljenje na vlago dimenzijsko stabilnih izdelkov iz naravnega kamna za notranjo in zunanjo uporabo.

- za nanose od 5 do 20 mm
- **posebej primeren za polaganje naravnega rezanega ali lomljenega kamna z izrazitejšim dimenzijskim odstopanjem v debelini in formatu ali oblog s profiliranim hrbtiščem.**
- Pri polaganju velikih formatov (nad 400 x 400 mm), pri fasadah, balkonih, terasah, stopnicah in drugih zunanjih površinah je potrebno mešanici 25 kg vreče MAPESTONE TM dodati 2,5 kg ISOLASTIC-a (predhodno pripravimo mešanico vode z ISOLASTIC-om v razmerju = 1:1)

Vsebnost trass cementa, ki bistveno zmanjša možnost nastanka izcvetanja (soliter). Z MAPESTONE TM lahko tudi izravnavate neravnine v podlagah do debeline 20 mm.

Poraba: 1,4 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.

Pakiranje: vreča 25 kg



MAPEI



PRAVE ODLOČITVE ZA TRAJNE REŠITVE

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 29 20


Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si



/mapeispa

Multimedia (SLO) 02/2019

Mapei lepila za keramične ploščice in kamen

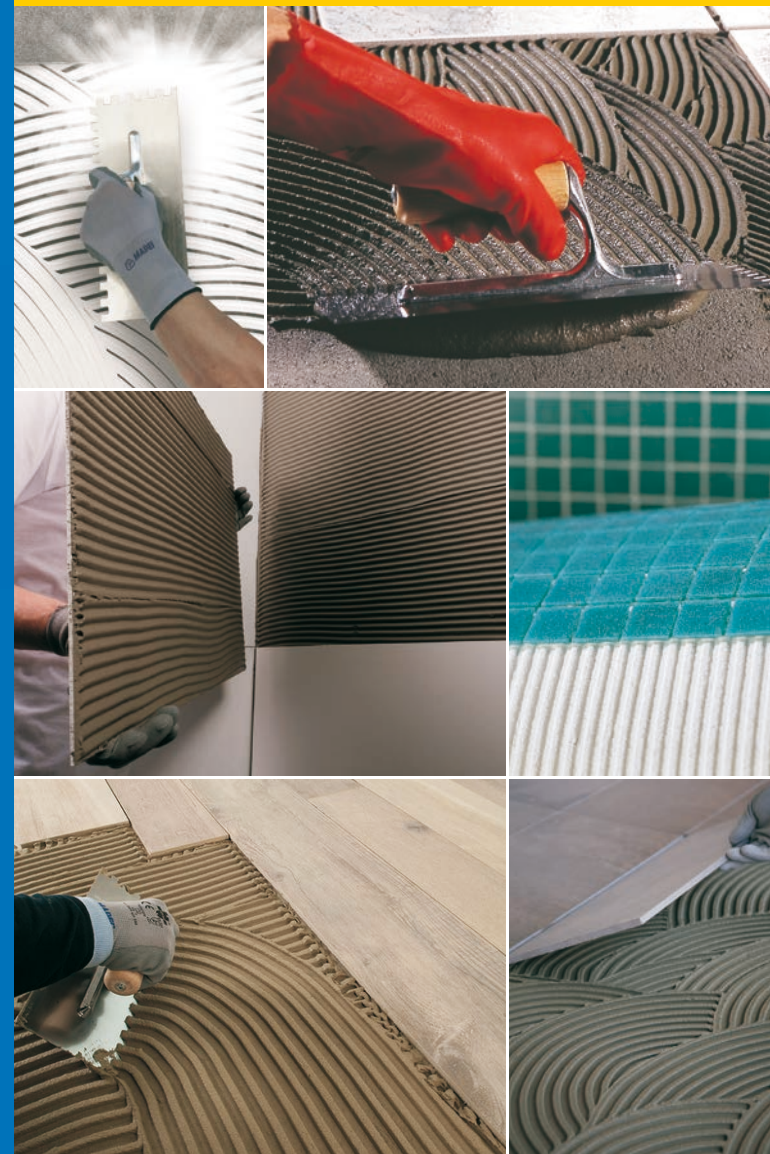


Keraflex



Izboljšano cementno lepilo za lepljenje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna, brez vertikalnega lezenja in s podaljšanim odprtim časom.

- za nanose do 5 mm
- posebej primerno za ploščice iz porcelaniziranega gresa in za podlage s talnim gretjem (za velikosti ploščic do 30 x 30 cm)

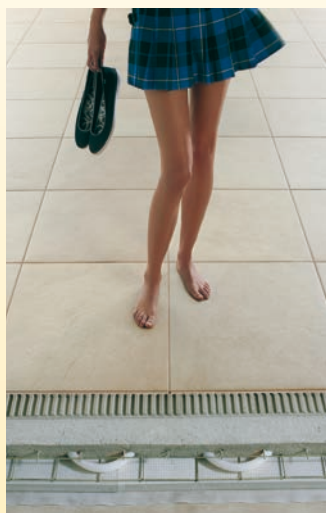

Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage na mavčni osnovi in anhidridne podlage morajo biti predhodno obdelani s temeljno prijemnim premazom PRIMER-jem G.

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, talnih površin po 24 urah.

Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 14 dneh.

Poraba: 1,3 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.

Pakiranje: 25 kg in 5 kg vreča.

Na voljo v beli in sivi barvi.



Keraflex Light S1



Visoko zmogljivo, prilagodljivo cementno lepilo z nižjo specifično težo, brez lezenja na vertikalnih površinah ter s podaljšanim odprtim časom in z izjemno visoko izdatnostjo

- za nanose do 5 mm
- posebej primerno za polaganje ploščic večjega formata iz porcelaniziranega gresa
- nizka viskoznost kar omogoča lažjo in hitrejšo izvedbo
- lepljenje keramičnih ploščic in kamna na balkone, terase in podeste, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi in temperaturnim vplivom

Vreče lepila KERAFLEX LIGHT S1 imajo enak volumen, vendar manjšo težo (20 kg), kot običajna cementna lepila (25 kg). Manjša teža olajša rokovanje z embalažo in zniža transportne stroške.

Višja izdatnost: izkoristek je v primerjavi z Mapei lepili je višji za približno 20 %. Zaradi odličnih lastnostih, ki onemogočajo vertikalno drsenje je lepilo primerno za preprosto in varno oblaganje stenskih površin.



Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, fugiranje talnih površin po 24 urah.

Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 14 dneh. Korekcijski čas 45 min

Poraba: 0,9 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: 20 kg vreča.




Keraflex Maxi S1 zero



Visoko zmogljivo, prilagodljivo, fleksibilno cementno lepilo s podaljšanim odprtim časom, brez lezenja na vertikalnih površinah in z Low Dust tehnologijo, kar pomeni, da se med pripravo lepila izloča tudi do 90 % manj prahu.

- debeloslojno lepilo za nanose od 3 do 15 mm
- za lepljenje na podlage izpostavljene visokim mehanskim obremenitvam, neposrednim sončnim žarkom, temperaturnim šokom na fasadah in balkonih,...
- posebej primerno za polaganje porcelaniziranega gresa in 'porfida' na zunanjih površinah

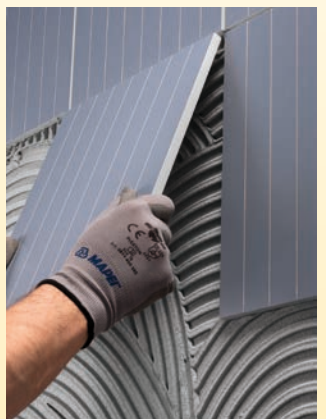

Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage na mavčni osnovi in anhidridne podlage morajo biti predhodno obdelani s temeljno prijemnim premazom PRIMER-jem G.

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, talnih površin po 24 urah.

Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 14 dneh.

Poraba: 1,2 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.

Pakiranje: 25 kg vreča (sivi), 23 kg vreča (beli).

Na voljo v beli in sivi barvi.



Ultralite S1



Specifično lažje, visoko zmogljivo, prilagodljivo cementno lepilo, brez lezenja na vertikalnih površinah, s podaljšanim odprtim časom. Zasnovano na Low Dust tehnologiji, ki zagotavlja do 90 % manj prahu med pripravo lepila.

- posebej priporočljivo za lepljenje srednje velikih do velikih formatov iz porcelaniziranega gresa
- posebej primerno za lepljenje tankih ploščic iz porcelaniziranega gresa z ali brez ojačitve

ULTRALITE S1 je **specifično lažje lepilo** (le 15 kg vreča), in ga odlikuje večja izdatnost, zato je poraba na m² bistveno manjša od klasičnih lepil, parkiranih v 25 kg vrečah.



Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, fugiranje talnih površin po 24 urah.

Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 14 dneh. Korekcijski čas 45 min

Poraba: 0,8 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: 15 kg vreča z ročajem.

Na voljo v sivi in beli barvi.



Adesilex P9 Express



Hitro vezoče, visoko zmogljivo, cementno lepilo s podaljšanim odprtim časom, brez lezenja na vertikalnih površinah.

- za nanose do 5 mm
- lepljenje vseh vrst keramičnih ploščic in mozaika na zunanjih in notranjih stenskih in talnih površinah
- posebej primerno za hitra popravila, kjer je potrebna čimprejšja ponovna uporaba površin
- za delo pri nižjih temperaturah (od +5 °C do +15 °C), kjer bi običajna lepila potrebovala več časa za vezavo



Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage na mavčni osnovi in anhidridne podlage morajo biti predhodno obdelani s temeljnim premazom PRIMER-jem G.

Fugiranje stenskih in talnih površin po 4 urah, pohodnost po 4 urah, polna obremenitev po 3 dneh. Čas uporabe mešanice 45 minut. Korekcijski čas 20 minut

Poraba: 1,2 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreča (sivi), 23 kg vreča (beli)

Na voljo v sivi in beli barvi.




Kerabond T



Osnovno cementno lepilo za polaganje stenskih vpojnih ploščic brez lezenja na vertikalnih površinah

- za nanose do 5 mm
- posebej primerno za vpojne stenske keramične ploščice
- za lepljenje na podlage, ki so dozorele, suhe, trdne, čiste in stabilne: ometi na osnovi cementnih in apno-cementnih veziv, podlage na mavčni osnovi (predhodna obdelava s PRIMER-jem G)

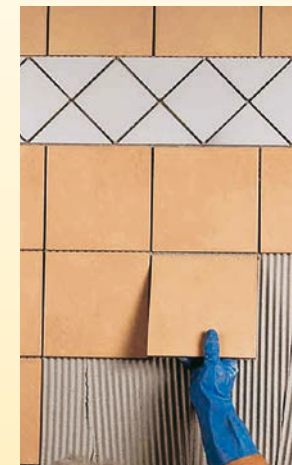

Če KERABOND T namesto z vodo zmešate z ISOLASTIC-om, dobite izboljšano lepilo razreda C2 z visoko prilagodljivo in fleksibilno lepilo razreda S2 v skladu s standardom SIST EN 12004

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, fugiranje talnih površin po 24 urah. Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 14 dneh. Korekcijski čas 45 min

Poraba: 1,45 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: 25 kg in 5 kg vreča.

Na voljo v sivi in beli barvi.

