

# ***Linija Plastimul***

**ZA TESNJENJE VKOPANIH DELOV  
BETONSKIH IN ZIDANIH KONSTRUKCIJ**

Trajno zatesnjeno  
z bitumenskimi  
pastami.



# **Linija Plastimul**

**Izdelki iz linije Plastimul so bitumenske paste (emulzije) namenjene tesnjenju vkopanih betonskih ali zidanih sten.**

## **PREDNOSTI:**

- +** hladna vgradnja brez plamena
- +** zagotavljajo popolno sprijetost s podlogo
- +** izvedba brez preklopov
- +** enostavna obdelava geometrijsko zahtevnih podlag
- +** visoko fleksibilni izdelki
- +** ročno ali strojno nanašanje
- +** zdravju in okolju prijazni – ne vsebujejo topil
- +** v skladu s standardoma: SIST DIN 18195 za tesnjenje objektov in SIST EN 15814 "Bitumenske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri"

## **Plastimul Primer**

- temeljno sprijemni in vpojno regulacijski premaz
- nanašanje z valjčkom ali čopičem
- čas sušenja pribl. 30 min
- poraba 200 – 300 g/m<sup>2</sup>



Pakiranje: 20 kg vedro

# Iz širokega izbora izdelkov iz linije Plastimul izpostavljamo:

## Plastimul 1K Super Plus

- pripravljen za uporabo
- idealen za delo v toplih (nad + 15 °C) in suhih dneh
- majhna poraba: 0,8 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm suhega filma
- zasipanje po 2 – 4 dneh



Pakiranje: 7,8 kg  
in 19,5 kg vedro

## Plastimul 2K Super

- dvokomponenten izdelek
- primeren za delo tudi pri nižjih temperaturah (nad + 5 °C) in višji relativni zračni vlagi
- majhna poraba: 0,8 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm suhega filma
- zasipanje po 1 – 2 dneh




Pakiranje: 21,7 kg vedro  
(A+B komponenta)

## Potrebna debelina nanosa in poraba Plastimul-a 1K Super Plus in Plastimul-a 2K Super:

Tip obremenitve	Število slojev	Debelina mokrega filma (mm)	Debelina suhega filma (mm)	Poraba (kg/m <sup>2</sup> )
Talna vlag (SIST DIN 18195 - 4)	dva sloja	3,4	3	2,4
Nepritiskajoča voda, zmerno obremenjene površine (SIST DIN 18195 - 5)	dva sloja z ojačitveno mrežico Mapenet 150	4,6	4	3,2
Pritiskajoča zunanjega voda za vodni stolpec do 3 m (SIST DIN 18195 - 6)				

## Primer tesnjenja vkopane betonske stene

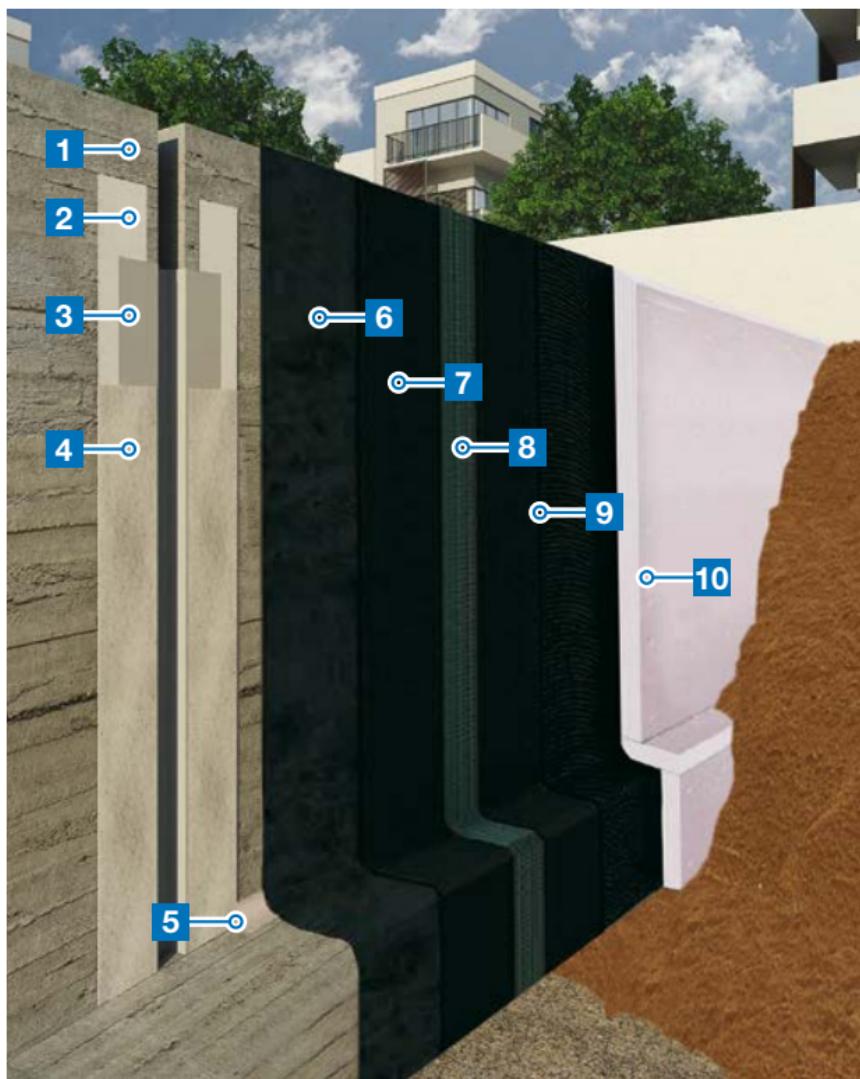

### Izvedba:

- 1 Podlaga beton
- 2 Epoksidno lepilo **Adesilex PG4**
- 3 Prožni trak za tesnjenje dilatacij **Mapeband TPE**
- 4 Epoksidno lepilo **Adesilex PG 4** posuto s kremenčevim peskom **Quartzo 0.5**
- 5 Zaokrožnica iz hitrosušeče malte **Planitop Fast 330**
- 6 Temeljno sprijemni premaz **Plastimul Primer**
- 7 Prvi nanos **Plastimul 1K Super Plus** ali **Plastimul 2K Super**
- 8 Ojačitvena mrežica **Mapenet 150**
- 9 Drugi nanos **Plastimul 1K Super Plus** ali **Plastimul 2K Super**
- 10 Toplotnoizolacijske plošče iz XPS prilepljene s **Plastimul 2K Plus**



### ● Tehnična dokumentacija

Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo razdeljeno po proizvodnih linijah in tipu izdelka.



BREZPLAČNA ŠTEVILKA

(( • 080 29 20

Mapei, d.o.o., Novo mesto  
Distribucijski center Grosuplje  
Brežje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje  
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50  
Fax: + 386 (0)1 786-50-55  
e-mail: [tehnika@mapei.si](mailto:tehnika@mapei.si)  
[www.mapei.si](http://www.mapei.si)

