



### Planicrete

Lateks sintetične gume za oplemenitenje cementnih mešanic in sprijemnih slojev (pačok) pri lepljenju veznih estrihov na obstoječi estrih. Posebej primeren kot dodatek malti za klasično polaganje kamna in fugirni masi izdelani iz finega kremenčevega peska (mivke), cementa in vode.



### Keramet Polvere

Čistilo za cementne madeže na kislini osnovi, ki nadomešča čiščenje z zdravju in okolju škodljivo solno kislino. Pri čiščenju kamnitih površin je potrebno predhodno testiranje (možna reakcija s kamnom).



### Čistilni filc za čiščenje fug

Abrazivni čistilni filc omogoča lažje čiščenje cementnih fugirnih mas na grobih površinah (lomljen, žgan, štokan kamen). Filc v beli barvi je fine sestave in je primeren za gladke obloge, filc črne barve pa je bolj grob, primeren za najbolj hrapave površine.



### Tehnična dokumentacija

Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo razdeljeno po proizvodnih linjah in tipu izdelka.

Za dodatno ponudbo pokličite:

BREZPLAČNA ŠTEVILKA  
 080 29 20



MAPEI, d.o.o., Novo mesto  
 Distribucijski center Grosuplje  
 Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje  
 Tel.: + 386 (0)1 786-50-50  
 Fax: + 386 (0)1 786-50-55  
 e-mail: [tehnika@mapei.si](mailto:tehnika@mapei.si)  
[www.mapei.si](http://www.mapei.si)



/mapeispa

# MAPEI sistemi za polaganje naravnega kamna



**Inovativen sistem za polaganje oblog iz naravnega kamna, ki omogoča hitro in trajno izvedbo.**


Multiuser (SLO) 072014





## Sistem proti izcvetanju, z odpornostjo na soljenje

Izdelki za oblaganje/tlakovanje pločnikov ob stavbah, coklov, stopnišč, stebrov, škarp, teras brez pojava izcvetanja in z odpornostjo na soli za odmrzovanje ter cikle zmrzovanja-tajanja. Oblaganje/lepljenje se izvaja na ustrezno nosilno podlago (AB plošča, cementni estrih, stopniščna rama, betonska škarpa, ...), ki je dozorela, čista, brez prisotne kapilarne vode, trda in ustrezno nosilna.

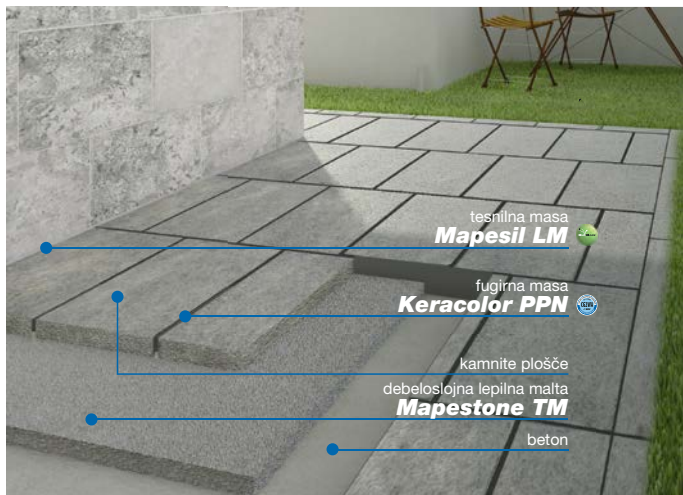

### Lepilo Mapestone TM

- z vsebnostjo trass cementa (preprečuje nastanek izcvetanja)
- za notranje in zunanje lepljenje, v debelini od 5 do 20 mm
- primeren za lepljenje na vlago dimenzijsko stabilnega naravnega kamna (porfir, lucerna, škrljavec...)
- pri povišanih obremenitvah, velikih formatih kamna ali pri oblaganju teras in balkonov na hidroizolacijsko membrano **Mapelastic** dodajte lepilo **Mapestone TM** dodatek **Isolastic** v razmerju z vodo 1:1.



Pakiranje: 25 kg vreče

### Fugirna masa Keracolor PPN


- na osnovi pucolan cementa (preprečuje nastanek izcvetanja)
- za notranje in zunanje površine, za fuge širine od 5 do 30 mm
- hitro vezoča fugirna masa, na voljo v cementno sivi, bež in antracitni barvi
- odporna na soli za odmrzovanje in na cikle zmrzovanja-tajanja
- izredno nizka vodovpojnost in visoka tlačna trdnost (povoznost s težkimi vozili)



Pakiranje: 25 kg vreče

## Sistem za tlakovanje mehansko izredno obremenjenih površin, z odpornostjo na soljenje

Izdelki za tlakovanje mehansko izredno obremenjenih površin, kot so krožišča, javni trgi, dvorišča, dovodne poti, ulice, ki zagotavljajo odpornost na soli za odmrzovanje in na cikle zmrzovanja-tajanja. Z izdelki iz družine **Mapestone** se doseže izredno visoke tlačne trdnosti C 45/55 in več. Že pripravljenim suhim mešanicam je potrebno dodati samo vodo.

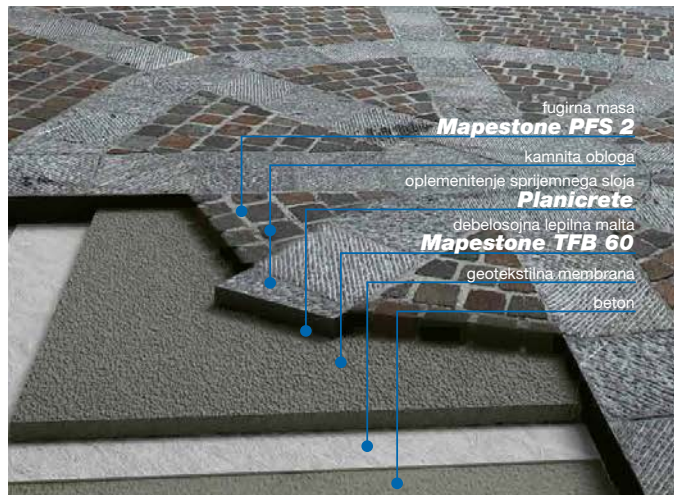

### Malta Mapestone TFB 60

- siva cementa mešanica, ki je odporna na cikle zmrzovanja-tajanja (XF3) in na soli za odmrzovanje (XF4)
- izredno visoka tlačna trdnost C50/60
- omogoča izvedbo v debelini od 5 do 7 cm
- za polaganje kock se mešanici doda 7 % vode
- za polaganje kamnitih plošč se mešanici doda 9 % vode; pred polaganjem kamnitih plošč v malto le-to predhodno polijte s polimerno polivko pripravljeno iz polimernega dodatka **Planicrete**, cementa in vode v razmerju 1:4:1.



Pakiranje: 25 kg vreče

### Fugirna masa Mapestone PFS 2

- za notranje in zunanje površine, za fuge širine od 5 do 30 mm
- normalno vezoča fugirna masa, v cementno sivi barvi
- cementa mešanica, ki je odporna na cikle zmrzovanja-tajanja (XF3) in na soli za odmrzovanje (XF4)
- izredno nizka vodovpojnost in visoka tlačna trdnost C 45/55 (povoznost s težkimi vozili)




Pakiranje: 25 kg vreče

## Pravilna izvedba dilatacijskih reg



### Mapesil LM

Brezkislinska trajno elastična tesnilna masa, ki preprečuje nastanek madežev na kamnu z možnostjo raztezanja / krčenja  $\pm 25\%$ . Na voljo v devetih barvah.



### Primer FD

Temeljno sprijemni premaz za izboljšanje oprijema trajno elastičnih tesnilnih mas (kitov).



### Mapefoam

Okrogla vrstica iz polietilenske ekstrudirane pene zaprte celične strukture za pravilno dimenzioniranje reg in preprečitve oprijema kita na dno rege. Premer vrvice ( $\varnothing$ ): 6, 10, 15, 20, 25 in 30 mm.

