


PRODUKTER FÖR INJEKTERING OCH TÄTNING

Produkter för injektering och tätning



Nordic Marketing Team (SE) 10/18 - 150 eks.

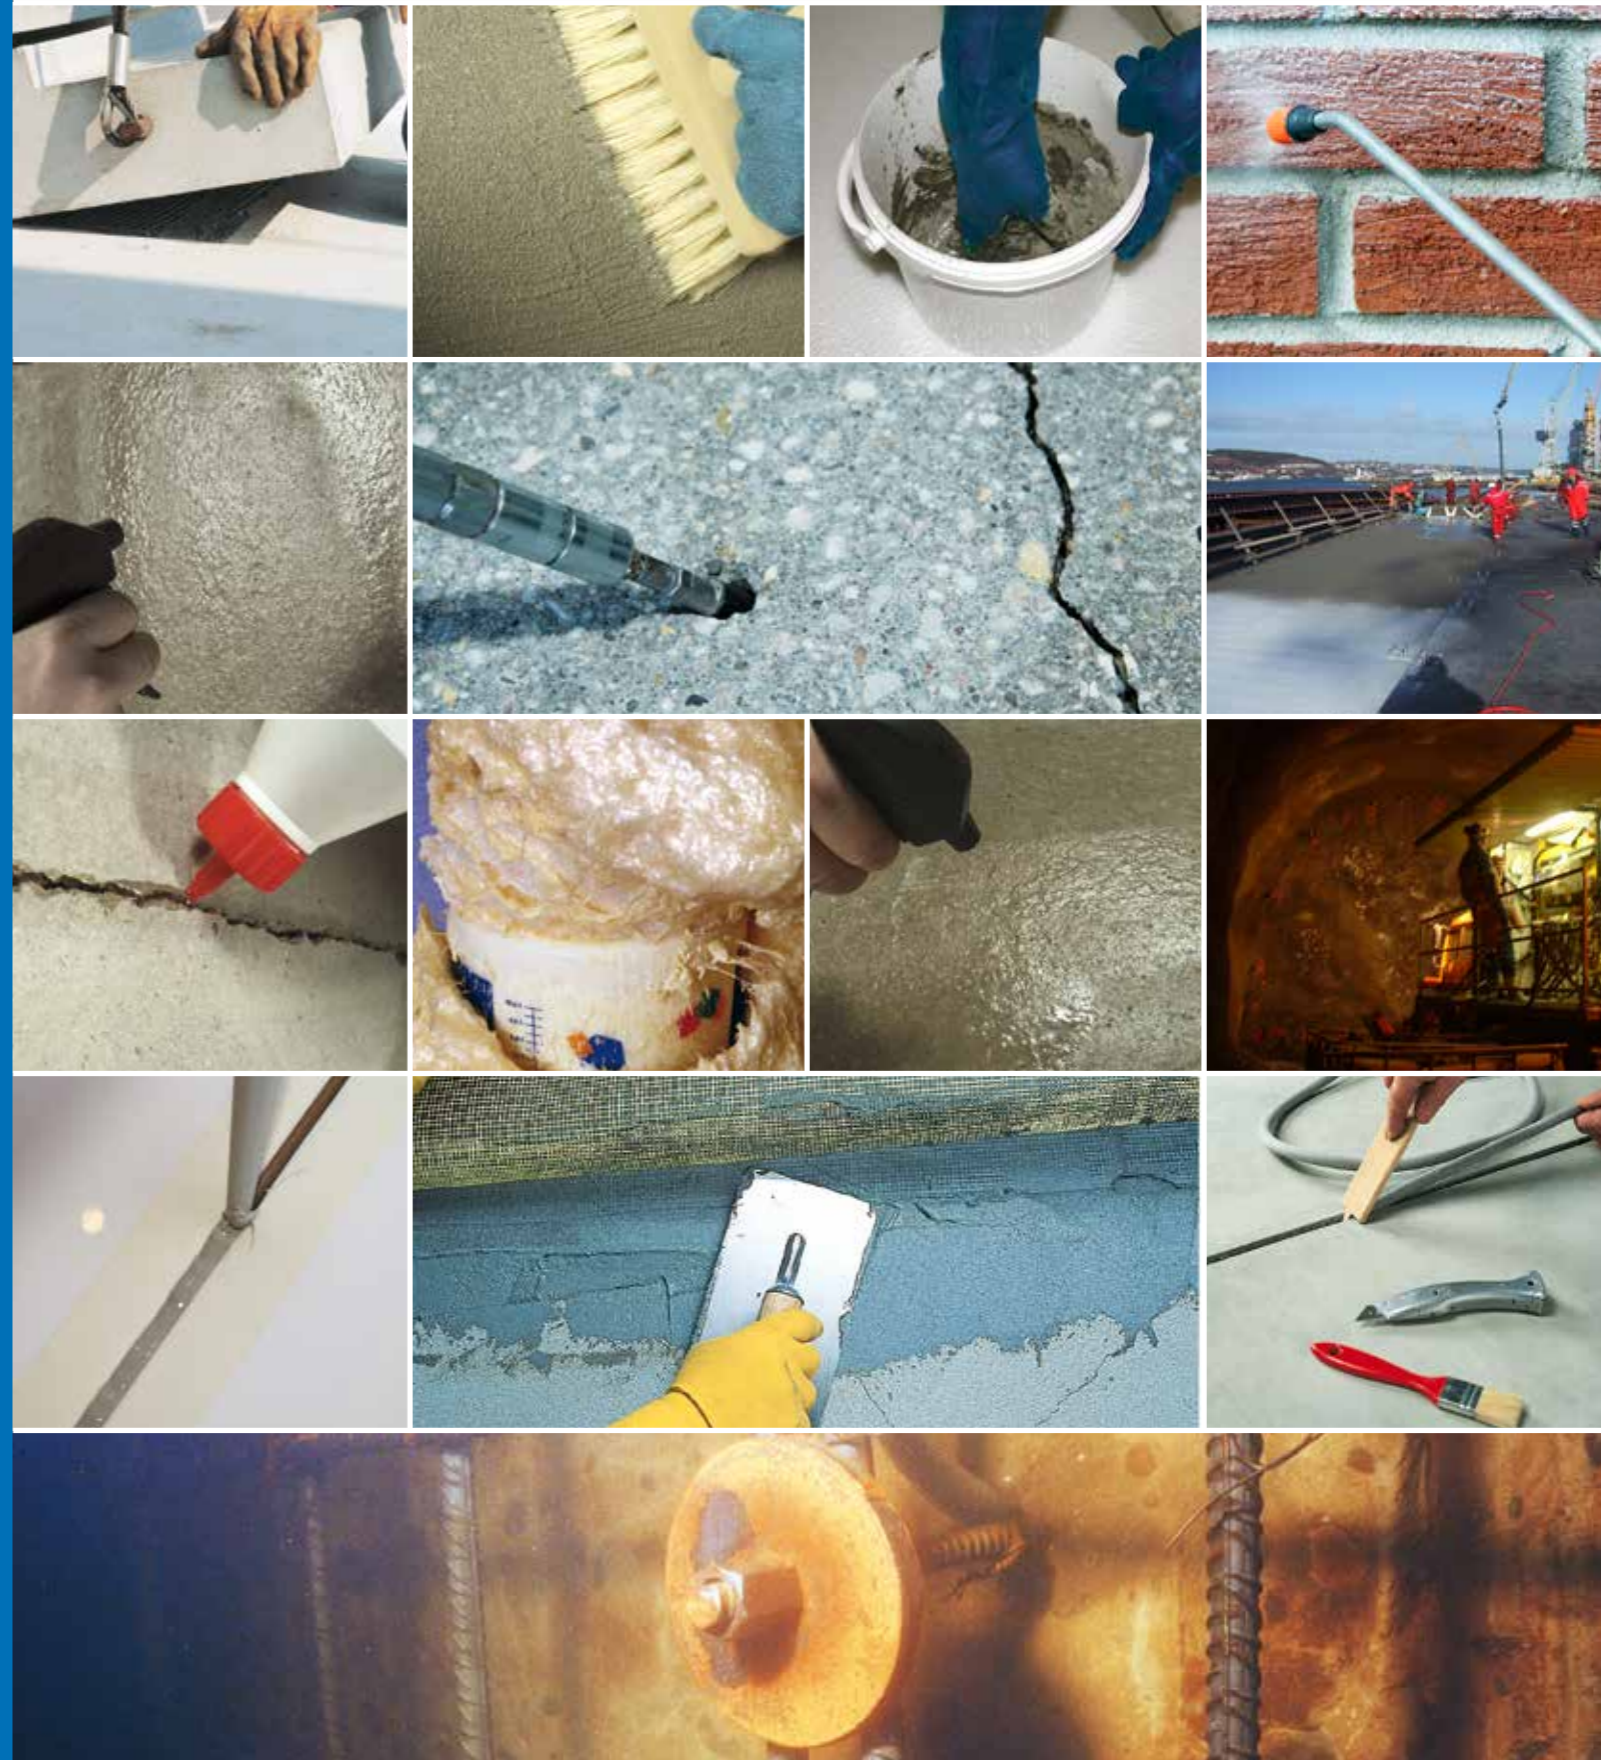

SNABBGUIDE FÖR PRODUKTVAL

Detta häfte är en snabbguide över de mest frekventa produkterna för injektering och tätning.

Samtliga produkter är CE-märkta enligt EN 1504.

Fler produkter och mer info finner ni på vår hemsida www.mapei.se

MAPEI AB Kundservice: Tel.: 0550-808 15 – order@mapei.se

SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING



Resfoam 1KM + Aks
Enkomponents polyuretanbaserad vattentätande injektering. Resfoam 1KM Aks är en axelerator med max inblandning på 10%. Frp. Resfoam 1KM: 10 kg dunk
Resfoam 1KM Aks: 1 kg flaska.



Purgel
Enkomponents polyuretan, flexibel vattentätande injektering. Kan axeleras med Resfoam 1KM Aks, max 10%. Frp: 5 kg dunk.



Resfoam S
Tvåkomponents polyuretaninjektering speciellt för arbeten där inte fukt finns vid utförandet. Kan även användas om fukt finns. Åtgång: ca 1,18 kg/L
Frp: 5 kg dunk.



EPOXYINJEKTERING



Mapepoxy BI
Mapepoxy BI 1,8
Mapepoxy BI-IMP
Mapepoxy BI-R
Konstruktiv sprickinjektering, återställer bärförmågan och tätar sprickor i betong. BI = normal sprickinjektering, BI 1,8 = för större sprickor och hålrum, BI-IMP = för enkel injektering av sprickor i golv utan injekteringsutrustning, BI-R = längre brukstid
Frp: BI - 1 och 4,2 kg set
BI 1,8 - 27,8 kg set
BI-IMP - 1 kg set
BI-R - 5,15 kg set



CEMENTBASERAD TÄTNING



Rapp
Mycket snabbhärdande expanderande cementmassa för "pluggtätning" av vattenläckage. Använd även till tätning av formar under vatten. Pulver som blandas med vatten vid användning. Åtgång: 1,5 kg/L
Frp: 25 kg säck.



Cemsil
Snabbbindande, cementbaserat injekteringsmaterial för tätning av sprickor i betong. Materialet innehåller tätande specialfiller, tillsatsmedel samt snabbhärdande ämne. Åtgång: ca 0,75 kg/L
Frp: 25 kg säck

CEMENTBASERAD TÄTSKIKT



Mapelastic
Tvåkomponents, flexibelt, cementbaserat membran för vattentätning av balkonger, terrasser och bassänger. Frostbeständigt. Åtgång: Manuell applicering: ca 1,7 kg/m² per mm tjocklek. Sprutpistolapplicering: ca 2,2 kg/m² per mm tjocklek
Frp: 16 och 32 kg set



Murtett
Vattentätande cementslamma. Används som tätskikt på källargrundar, berggrum, tunnlar mm. Blandas enast med vatten. Kan penslas, spacklas eller sprutas. Åtgång: 1-1,5 kg/m² per skikt. Frp: 25 kg säck.



HYDROFOBERING



Silimp 100
Hydrofoberande lågviskös silanimpregnering. Åtgång: 0,15-0,30 kg/m²
Frp: 18 kg dunk



HYDROFOBERING



CI Brems
Silanbaserad, hydrofoberande impregnering för betong. Goda egenskaper mot kloridinträngning. Alkaliebeständig. Lösningssmedelshaltig. Åtgång: 0,2-0,4 kg/m² vid 2 strykningar. Verktyg: Pensel, roller eller spruta. Frp: 20 kg hink



VATTENGLASBEHANDLING



Mapecrete Li Hardener
Litiumsilikatbaserad ytbehandling som förstärkar betongytan och gör den obenägen att avge damm. Fungerar både på nya och gamla betonggolv
Åtgång: ca. 0,2-0,4 kg/m² beroende på betongens kvalitet. Frp: 25 kg dunk.



Mapecure Hardener
Natriumsilikatbaserad betongbehandling som förstärkar ytan och gör den obenägen att damma. Åtgång: ca 0,1-0,3 kg/m² beroende på betongens kvalitet. Frp: 27,5 kg dunk, 220 kg fat och 1100 kg IBC

GJUTA UNDER VATTEN



600 UV-T
Specialbruk för gjutning- och injekteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV-ämne. D_{max}: 4 mm
Åtgång: ca 2 kg/L färdig massa
Frp: 25 kg säck



50 UV-T
Specialbruk för gjutning- och injekteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV-ämne. D_{max}: 0,5 mm
Åtgång: ca 1,6 kg/L färdig massa
Frp: 25 kg säck



EPOXYLIM/SPACKEL



Adesilex PG1/PG2
Adesilex PG1 är ett tvåkomponents epoxylim / spackel för konstruktiv limning och tätande spackling. Adesilex PG2 är en variant av Adesilex PG1 med längre brukstid för arbete vid högre temperaturer eller där längre brukstid önskas. Åtgång: ca 1,5-1,6 m² per mm tjocklek. Frp: 2 och 4 kg set



ELASTISK FOG/LIM



Mapeflex MS45
Flexibel fog och lim i en. Kan övermållas. Kulörer: vit och ljusgrå. Frp: 0,3 L/tub, 12 tuber per låda



SVÄLLBAND



Idrostop 10
Svällband för ingjutning i gjutskarvar. Expanderar vid kontakt med vatten. Frp: 60 m per låda.

Idrostop 10 Mastic
Vidhäftningslim för montering av IDROSTOP svällband. Frp: 0,3 L/tub

TÄTBAND



Mapeband TPE
Tätband för fogar med rörelser upp till 10 mm. T.ex byggnadsfogar, brokonstruktioner, kraftverksdammar mm. Monteras med Adesilex PG1 / PG2. Finns i bredd: 170 mm och 325 mm. Frp: 30 m/rull.

BOTTNINGSLIST



Mapefoam
Rund bottningslist i polyetylen, slutna celler. Används för korrekt utformning av rörelsefogar. Flera olika storlekar tillgänglig.

GLASFIBERNÄT



Mapenet 150
Alkalieresistent glasfibernet för armering av Mapelastic.

INJEKTERINGSSLANG



Ultra injekterings slang
Slangen läggs in i gjutskarvar som riskerar att spricka vid krympning. Slangen möjliggör tätande injektering efter att betongen krympt ferdig. Frp: 30 m/rulle + matarslang och infästning.

ÖVRIGT



Cleaner H
Våtservetter för rengöring av händer och annat från epoxy, lim och fogmaterial. Frp: 80 servetter per burk



Tynner
Lösningssmedel till förtunning och rengöring av ohärdad epoxy, polyuretan och venylester. Innehåller xylen. Frp: 5 kg burk



Spesialtynner
Lösningssmedel till rengöring av ohärdad epoxy. Innehåller etanol. Frp: 10 L hink.