
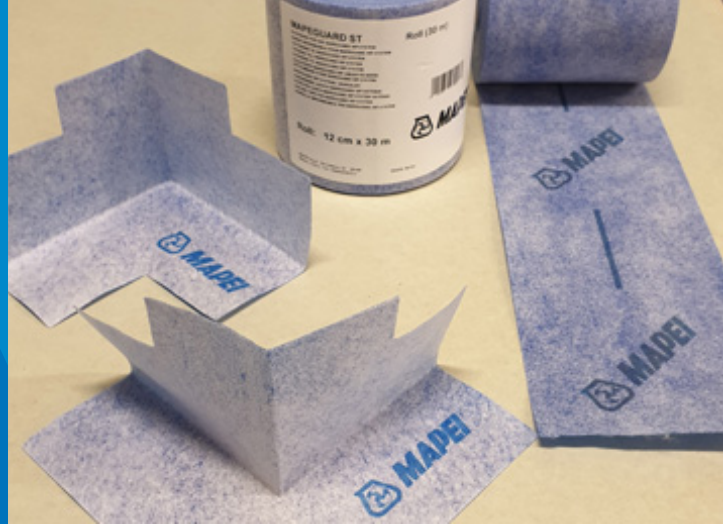


# MAPEGUARD IC

Elastisk, alkalibeständig, detalj/remsa för vattentätning under plattor av keramik och natursten



## ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Vattentätning av fogar, övergångar, sprickor/skador och innerhörn/ytterhörn.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Mapeguard ST/IC/EC är trelagiga produkter som tillverkas av polypropen/TPE.

### Nationella godkännanden:

**Norge:** TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

**Danmark:** TGA.2017/001 Mapegum WPS.

**Finland:** EUFI29-200054248-C. Mapegum WPS

**Sverige:** BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

**Europa:** ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

### Fördelar:

- hög ångdensitet
- vattentät
- spricköverbryggande
- hög draghållfasthet
- alkalibeständig
- bryts inte ned (ruttnar inte)
- stark vidhäftning mot fästmassor för plattor
- stark vidhäftning mot golvmassor
- låga emissioner

## BRUKSANVISNING

### Mapei System VT

Applicera en lämplig fästmassa, **Mapegum WPS**, runt fogar eller inner-/ytterhörn. Montera detaljen/remsan i den färska fästmassan och pressa ut fästmassan med en spackel eller annat plant verktyg så att fästmassan pressas mot detaljen/remsan kant.

### Mapeguard WP tätskiktsfolie

Applicera ett lämpligt monteringslim, **Mapeguard WP Adhesive** eller **Mapeflex MS45**, runt genom-föringar/ fogar eller inner-/ytterhörn. Montera detaljen/remsan i den färska fästmassan och pressa ut fästmassan med en spackel eller annat plant verktyg så att fästmassan pressas mot detaljens/ remsans kant. Detaljen/remsan och folien är klara för plattsättning efter ungefär 3 timmar.

## FÖRPACKNING

Mapeguard ST finns i följande storlekar:

· 12 cm x 10 m rulle

· 12 cm x 30 m rulle

Mapeguard IC levereras i kartonger om 25 stycken.

Mapeguard EC levereras i kartonger om 25 stycken.

## LAGRING

Mapeguard ST/IC/EC ska förvaras i rumstemperatur med skydd mot solljus.

## SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDNING OCH APPLICERING

Mapeguard ST/IC/EC är artiklar för vilka det enligt gällande EU-förordning (1906/2007/EG – REACH) inte krävs säkerhetsdatablad. Vid användning rekommenderas skyddshandskar och skyddsglasögon samt att säkerhetsföreskrifterna som gäller på arbetsplatsen följs.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

## TEKNISKA DATA (typiska värden)

### PRODUKTINFORMATION

Material:	trelagig produkt av polypropen/TPE
Kulör:	blå
Storlek (mm):	varierar
Tjocklek, DIN EN 1849-2 (mm):	0,35 - 0,50

## NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats [www.mapei.se](http://www.mapei.se)

## RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida [www.mapei.se](http://www.mapei.se)

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

7681-10-2021-se

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal.

