

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- + Lager / Expedition
- + Korridorer / Gångytor
- + Laboratorier / Teknikutrymmen
- + Läkemedelsindustri
- + Grafisk Industri / Tryckerier
- + Uställningslokaler / Butiker

På grund av den låga skiktjockleken är systemet inte lämpligt för användning i områden med hög punktbelastning eller termisk belastning.

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger ett fogfritt och dammfritt golv som är väl lämpat som industrigolv och i verksamhetslokaler där det förekommer lätt till mätlig mekanisk belastning.

Systemet kan läggas i tjocklekar på upp till ca. 1 mm, och ger en blank och beständig yta som levereras i et stort utval Ral- och NCS-färger..

Som alternativ kan golvet levereras med halkskydd.

Produkterna som används är fria från organiska lösningsmedel och praktisk taget luktfria under läggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på


- + Vattentäta, dammfria och fogfria ytor
- + God slitstyrka
- + God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Möjlighet till halkskydd

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med slipning pga. låg skiktjocklek, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag.

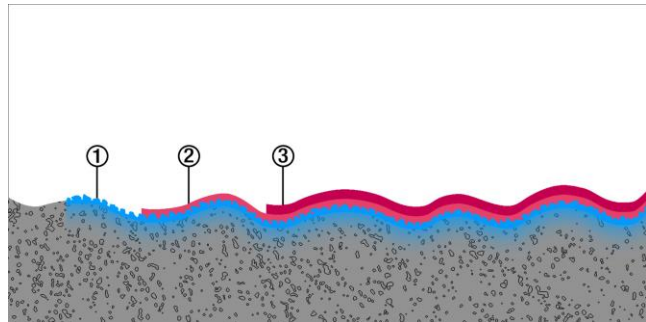

1 Primning

PRIMER SN – standardprimer el.

Mapecrimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag

Två-komponents lösningsmedelsfri epoxigrundning. Avströs lätt med torr sand om intervalltiden är längre än 24 timmar (beror på primertyp och användningsförhållandena)

2 Tunn epoxicoating

Mapecoat I - färgad

Två-komponents epoxifärg. Kan vid behov strös av med torr sand för halkskydd.

3 Tunn epoxicoating

Mapecoat I - färgad

Två-komponents epoxifärg.



Beskrivningstext:

Golvbelägg:	Mapefloor EP C
Yta:	Slät eller Halkskyddad
Tjocklek:	ca 500 my
Kulör:	Grå 31 (standard), (ange kulör)
Utförande enligt leverantörens anvisningar	
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080	

ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljörisker