

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- + Lager / Expedition
- + Korridorer / Gångytor
- + Laboratorier / Teknikutrymmen
- + Läkemedelsindustri
- + Grafisk Industri
- + Utställningslokaler / Butiker
- + Livsmedelsindustri / Storkök
- + Fiskförädling
- + Mekanisk industri

Systemet är särskilt lämpligt för användning i livsmedelsindustrin och som dekorativa golv för utställningslokaler.

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger ett fogfritt och dammfritt golv, som är väl lämpad som industrigolv och i verksamhetslokaler där det förekommer måttlig till hög mekanisk belastning.

Systemet läggs normalt i tjocklekar om ca. 3-5 mm, och ger en blank, hållbar och beständig yta. Systemet levereras i olika sandfärger enligt Mapei's färgkartor **Mapequartz Color Design / Industry**.

På förfrågan kan egna färger och sandblandningar levereras. Som alternativ kan golvet levereras med halkskydd (**Mapefloor EP Decor S**), eller toppförseglat med polyuretanlack i matt utförande.

Produkterna som används är fria från organiska lösningsmedel och praktiskt taget luktfria under läggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER


Systemet lämpligt i miljöer med krav på:

- + Vattentäta, dammfria och fogfria ytor
- + God slitstyrka
- + God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fetter
- + God hygien samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Dekorativt utseende med låg tendens att gulna
- + Tryckfördelande från 4 mm
- + Brukstemperatur (långtids) upp till 60°C

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller blåstring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. Systemet är lämpligt för användning på underlag av betong och andra cementbaserade underlag.

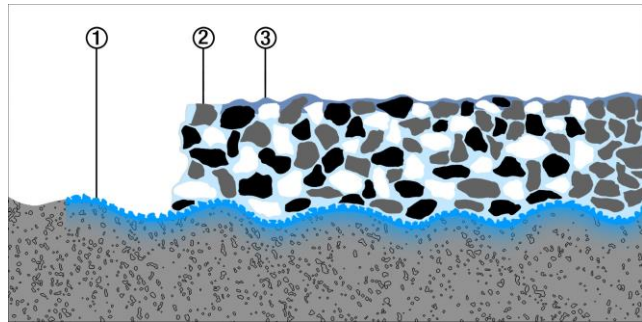

1 Primning

Mapecoat Universal

Två-komponent lösningsmedelsfri transparent epoxi strövs av lätt med **Mapequartz Color**.

2 Epoxi bindemedel

Mapecoat Universal

Två-komponent lösningsmedelsfri transparent epoxi. Blandas med **Compactmjöl** mättas fullt med **Mapequartz Color** till lätt överskott, och komprimeras med epoxiglättare och glattas till jämn tjocklek.

3 Epoxi topplack

Mapecoat Universal

Två-komponent lösningsmedelsfri transparent epoxi. Appliceras som försegling med stålspackel eller raka, och eftertullas.

Alternativt kan systemet påföras **Mapefloor Finish 58 W** för att uppnå en matt yta.



Beskrivningstext:

Golvbelägg:	Mapefloor EP Compact
Yta:	Slät
Tjocklek:	3-5 mm (ange)
Socket:	Fas / Hålkärllsocket H=(ange) mm.
Kulör:	R-10X (ange)
Utförande enligt leverantörens anvisningar	
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080	

ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska